

新型材料の広範囲に対応する 最高水準の循環ポンプ


# ユニカ 4:270

ワグナーだけが持つ、圧縮比4.5 : 1のダブルダイアフラムポンプ




- ・セルフプライミングとスピード調整が可能
- ・パッキン/メカニカルシール無し
- ・電気による危険無し
- ・簡単設置
- ・圧力変更可能
- ・研磨性材料にも高耐久性
- ・センサー感知によるプレッシャーストップ
- ・ポンプ内の磨耗無し
- 化学反応材料にも問題無し(例 UV/アクリル等)

主な適応材料 ・中～高粘度塗料・水性/溶剤塗料・水分により変性する塗料(イソシアネート等)  
 ・加圧により変性する水性コーティング剤・UV塗料・接着剤 等

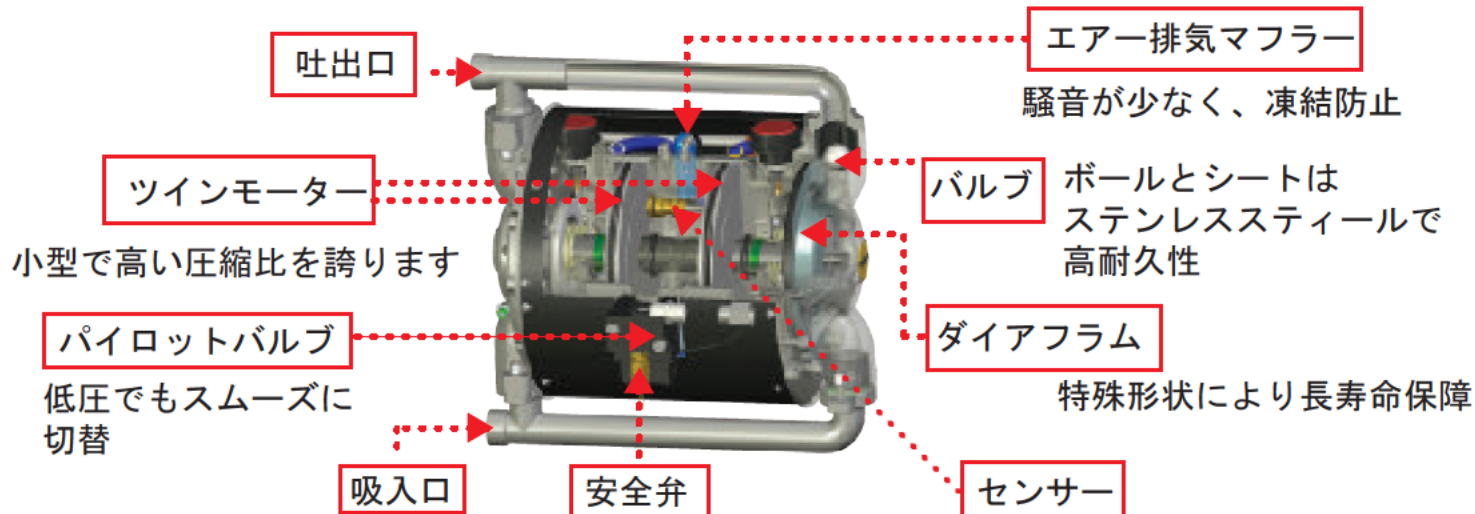

## <性能曲線表>

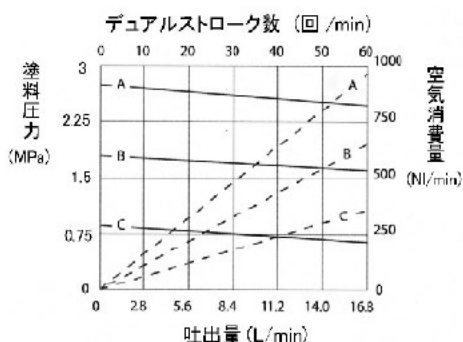

## <仕様>

ポンプ比率	4.5 : 1
最大吐出圧力	2.7MPa
最大入力エア－圧	0.6MPa
推奨最大流量	8.2L/min.
DS当りの吐出量	270cc
推奨ストローク回数	30DS/min.
液体吸入/吐出口	G3/4"
エア－入口	G1/2"
重量	45kg
寸法(H×W×D)	422×412×362

壁掛け式



スタンド式



**WAGNER 日本ワグナー・スプレーテック株式会社**

本社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35 TEL.072-874-3561(代表) FAX.072-874-3426