


# ZIP 52 ECO

～高性能・高耐圧・経済性～

## 特長

- **高性能** 脈動を最大限抑さえ常に安定した吐出量を保ちます。
- **高耐久性** ダイヤフラムポンプの為パッキン摩耗による塗料漏れがなく安心。複層構造のダイヤフラムの為、他社に比べ抜群の耐久性。
- **経済性** サクション方式で色替えが簡単。少量のシンナーでラクラク洗浄。

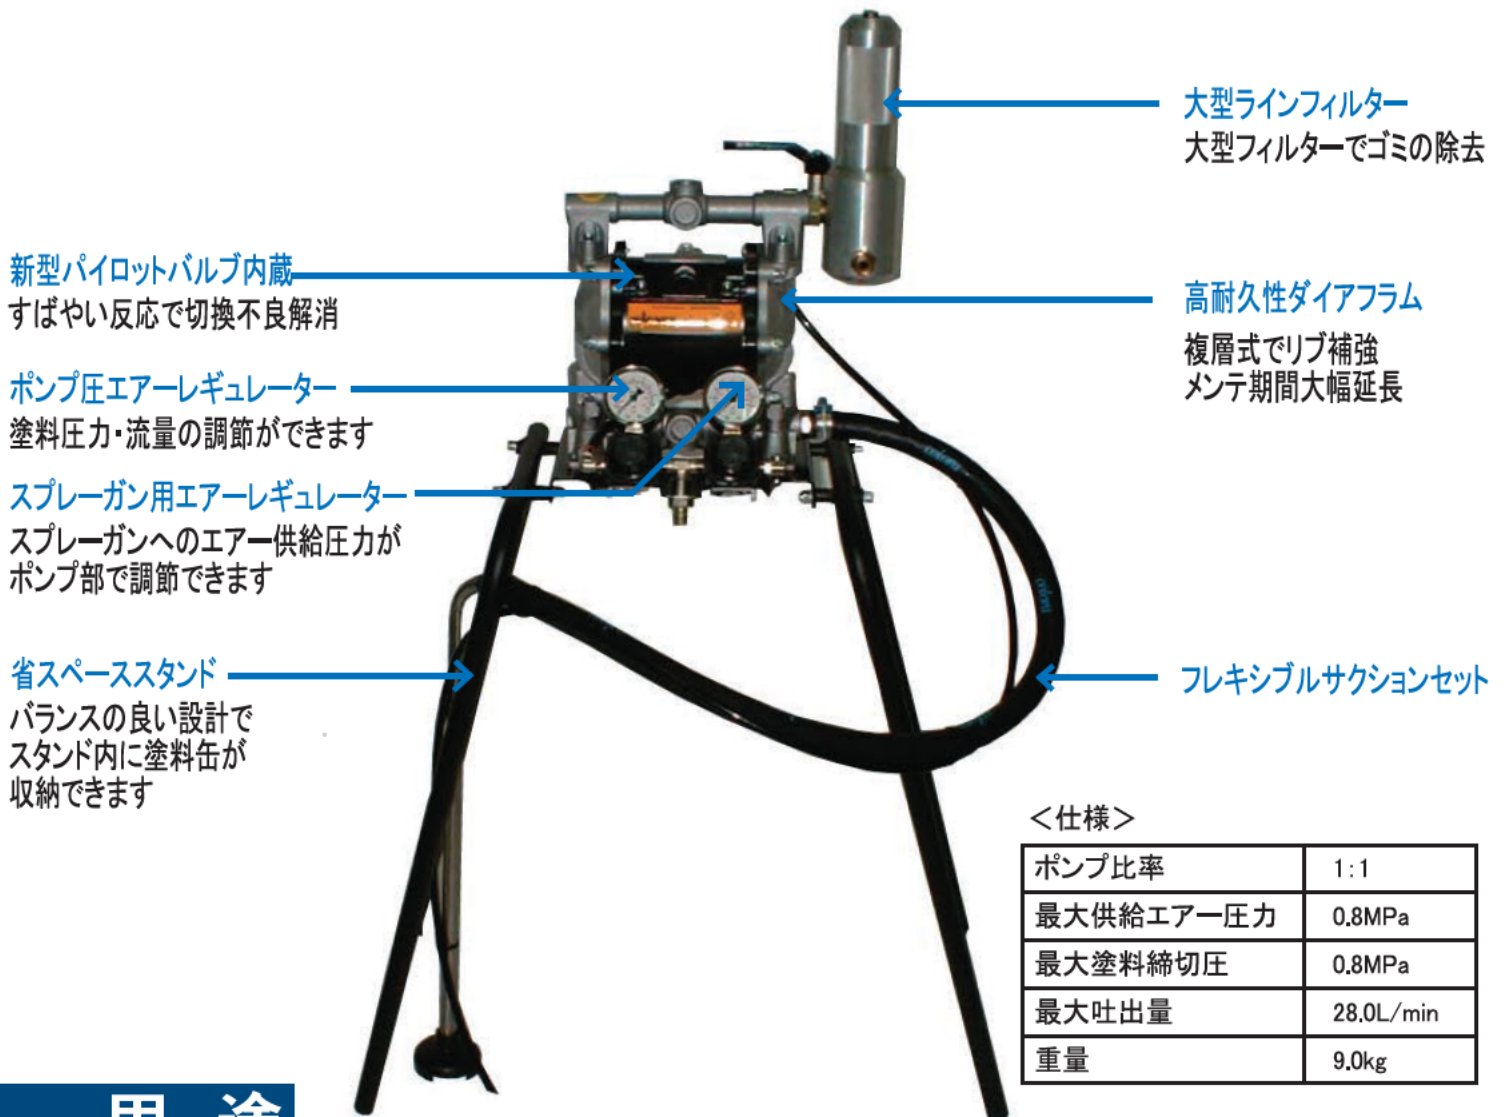

新型パイロットバルブ内蔵  
すばやい反応で切換不良解消

ポンプ圧エアレギュレーター  
塗料圧力・流量の調節ができます

スプレーガン用エアレギュレーター  
スプレーガンへのエア供給圧力が  
ポンプ部で調節できます

省スペーススタンド  
バランスの良い設計で  
スタンド内に塗料缶が  
収納できます

大型ラインフィルター  
大型フィルターでゴミの除去

高耐久性ダイヤフラム  
複層式でリブ補強  
メンテ期間大幅延長

フレキシブルサクションセット

### <仕様>

ポンプ比率	1:1
最大供給エア圧力	0.8MPa
最大塗料締切圧	0.8MPa
最大吐出量	28.0L/min
重量	9.0kg

## 用途

- 金属・木工・車両・プラスチック等の塗装用スプレーガンへの塗料供給。
- レシプロケーター・塗料ロボット等への塗料供給。
- インク・薬液類の移送等。