【送料規定】

- ●本体は弊社負担。（ただし電動ハンドガンは3台以上）
- ●電動ハンドガン2台以下は全国一律1,000円請求させて頂きます。（但し沖縄、離島は除く）
- ●1回のご発注で貴社への仕切価格が2万円以上の場合、弊社負担。
- ●1回のご発注で貴社への仕切価格が2万円未満でトラック便を利用される場合、
  全国一律1,000円請求させて頂きます。
  （郵便を利用される場合、実費を請求させて頂きます。）

■表示価格には消費税は含まれておりません。
■価格・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。

日本ワグナー・スプレーテック株式会社

本 社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35 TEL.072-874-3561（代表） FAX.072-874-3426
受注専用 ／ TEL.072-874-3562 FAX.072-874-4684

www.wagner-group.com

2021年2月現在

WAGNER 総合カタログ 2021

WAGNER

LINE UP CATALOG

製品・付属品総合カタログ 2021.2

Decorative Finishing
建築・汎用塗装機器 / 高圧洗浄機

Industrial Solutions
工業用液体 / 粉体塗装機器

wagner-group.com

ダウンロードセンター オープン！

ワグナー製品をよりご理解いただくための

ワグナーホームページ

www.wagner-group.com

ホームページでは、ワグナーの最新技術について
さまざまな情報を発信しています。

（2021年2月リニューアル予定）

情報がいつでもご覧いただけます。

ダウンロードセンター

www.jp-wagner.com/download/

総合カタログ、製品カタログ、操作説明書、
部品価格表の PDF をいつでもダウンロードできます。

製品・付属品総合カタログ
（2021年2月）

製品カタログ（**2K** コンフォート）



取扱説明書（PS3-20）

部品価格表（**Flexio570**）

製品紹介や使用例を動画でチェック!

Contents

建築・汎用塗装機器

建築用エアレスポンプの大別と比較 参考資料 7

エアレス塗装機・適応ノズル早見表 参考資料 8

塗装方法と塗着効率について 参考資料 9

ダイアフラム式エアレス(電動) 10

ピストン式エアレス(電動) 11・12

エアレスアクセサリー(ガン・チップ・その他) 13-15

エアレスアクセサリー(HEA チップ) 16

エアレスアクセサリー(チップ選定表) 参考資料 17-20

エアレスアクセサリー(圧送ローラー・ホース・その他) 21-25

エアーコート塗装機(ミストレスコーター)〔建築用〕 26

エアーコートノズルチップ選定表 参考資料 27・28

エアーコート塗装機アクセサリー〔建築用〕 29-31

エンジン油圧式ピストンポンプ(タイル吹付機) 32

エンジン油圧式ピストンポンプアクセサリー 33・34

エンジン油圧式ピストンポンプ 35

電動式(230V)スネークポンプ 36

HVLP(温風低圧塗装機) 37・38

HVLP専用ガン 39

HVLPアクセサリー 40

XVLP(フレキシオ PRO) 41

その他汎用(温風低圧塗装機、ミニペインター) 42

ヒートガン フーノ 750 43

高圧洗浄機

高圧洗浄機 45・46

標準セット早見表・仕様とノズル・ノズル選定表 参考資料 47

高圧洗浄機アクセサリー 48-55

工業用液体塗装機器

高圧ダブルダイアフラムポンプ 57・91

ダブルダイアフラムポンプ 58・89-92

2 液混合ユニット 59・60・87・88

水性塗料用静電塗装システム 61・62

ミストレスコーター、
静電塗装機〔工業用〕 64

塗装方法と
塗着効率について 参考資料 65

パワーコートシリーズ
重防食対応 67

ニューマチックピストンエアレス
(アイスブレーカー) 68

ニューマチックピストンエアレス
(アイスブレーカー)重防食仕様 69・70

ニューマチックピストンエアレス
重防食仕様アクセサリー 71・72

エアーコート塗装機
(ミストレスコーター)〔工業用〕 73

エアーコート塗装機アクセサリー
〔工業用〕 74・75

エアーコートノズルチップ
選定表 参考資料 76

エアコートガン(オート) 77

エアーコート静電塗装機
(手吹き) 78

エアースプレー静電塗装機
(手吹き) 79

エアーコートキット、
エアーテクノキット 80

静電ガン(手吹き) 81

静電ガン、コントローラー
(オート) 82

静電塗装機アクセサリー 83-86

エアーガン、エアーホース 93

工業用粉体塗装機器

手吹き粉体塗装装置、粉体ガン 95

粉体用コントローラー 96

粉体塗装機アクセサリー 96

ID ブース
(粉体塗装用小型ブース) 97

索 引

索引 98・99

新製品
ラインナップ

2021 New Products

新しいアイデアと先進の技術力で
お客様の多様なニーズにお応えします。

防音型高圧洗浄機 **WZ13-150Neo S**

メンテナンス性大幅UP!
わずか44kgの軽量型!!

▸P.46

ヒートガン **フーノ 750**

DIY・プロを問わず
アイデア次第で多目的に使えます。

▸P.43

エアー駆動式
プランジャーポンプ **タイタン パワーコートシリーズ**

重防食コーティングに最適
耐久性に優れたポンプ

▸P.67

エアレス用
ヒートホースシステム **テンプスプレイ**

ホース内で塗料を温めることにより冬場でも
常に理想的な作業温度に保つことができます

▸P.23

スプレーローラー
圧送ローラー

飛散の心配殆んどなし
手動ローラーよりも3〜4倍、時間が短縮できます。

▸P.21

新製品続々登場　Coming Soon!

本文中のマーク表示について　電動の機械　ガソリンエンジンの機械　コンプレッサーを使用する機械

Decorative Finishing

建築・汎用塗装機器

ダイアフラム式エアレス（電動）
P.10

ピストン式エアレス（電動）
P.11・12

エアレスアクセサリー（ガン・チップ・その他）
P.13-15

エアレスアクセサリー（HEAチップ）
P.16

エアレスアクセサリー（圧送ローラー・ホース・その他）
P.21-25

エアーコート塗装機（ミストレスコーター）〔建築用〕
P.26

エアーコート塗装機アクセサリー〔建築用〕
P.29-31

エンジン油圧式ピストンポンプ
P.32

エンジン油圧式ピストンポンプアクセサリー
P.33・34

エンジン油圧式ピストンポンプ
P.35

電動式（230V）スネークポンプ
P.36

HVLP（温風低圧塗装機）
P.37・38

HVLP専用ガン
P.39

HVLPアクセサリー
P.40

XVLP（フレキシオPRO）
P.41

その他汎用（温風低圧塗装機、ミニペインター）
P.42

ヒートガン フーノ750
P.43

建築・汎用塗装機器 参考資料

エアレス塗装とは…
ポンプで加圧された塗料が、塗料ホースを介してガン先のノズルから噴霧され、霧にして塗装する方式です。

建築エアレスポンプの大別

	動力	塗料ポンプ
ダイアフラム式ポンプ	電動・エンジン	油圧ダイアフラム式ポンプ
ピストン式ポンプ	電動・エンジン	クラッチ式ピストンポンプ 油圧ピストン式ポンプ

比較

	ポンプ方式	適応性	ワグナー商品ラインナップ	ワグナー特長	適応塗料
ダイアフラム式エアレスポンプ(電動・エンジン)	モーター(又はエンジン)の回転を偏芯カムを介して、油圧中のピストンに伝達。ピストンの上下運動により、ダイアフラムを上下運動させ、塗料を吸い込み加圧し吐出する方式です。	低粘度から中粘度塗料に適応 特に低粘度塗料に対し優位 小規模～中規模塗装向き	HERO23	ロングストロークダイアフラム → バキューム力アップ!	トップコート・ シーラー 合成樹脂調合ペイント タールエポキシ・ エアレスフィーラー・ 単層弾性塗料等

	ポンプ方式	適応性	ワグナー商品ラインナップ	ワグナー特長	適応塗料
ピストン式エアレスポンプ(電動・エンジン)	モーター(又はエンジン)の回転をクランクを介してピストンに伝達。 ピストンを上下往復運動させ、塗料を吸い込み加圧し吐出する方式です。	低粘度から高粘度塗料に適応 特に高粘度塗料に対し優位 小規模～中規模塗装向き	PS3 シリーズ	多機能コントロールシステム(DESC) デッドバンドコントロール → 自動スプレー圧調整! 液晶ディスプレー → 設定圧力・吹付圧力表示! クリーンモードにすれば 素早く簡単洗浄可!	トップコート・ シーラー・ 合成樹脂塗料 タールエポキシ・ エアレスフィーラー 単層弾性塗料・ 複層弾性塗料等

	ポンプ方式	適応性	ワグナー商品ラインナップ	ワグナー特長	適応塗料
油圧ピストン式エアレスポンプ(電動・エンジン)	エンジンにより油圧ポンプを稼働させ、その油圧によりピストンポンプを作動させ、塗料を吸い込み加圧し吐出する方式です。	低粘度から超高粘度塗料に適応 特に模様吹き(玉吹き)塗装に最適 大規模塗装向き	HC-950G、 HC-970G	従来のクラッチ式と比べ、ポンプ作動切替スムーズ 最大吐出量12.0L/min (HC-970G) エアレスガン5丁取り可能 (HC-970G) 大型現場に最適 塗料ポンプはスイング式で移動に便利です	トップコート・ シーラー・ 合成樹脂塗料 タールエポキシ・ フィーラー・ 単層弾性塗料・ 複層弾性塗料・ アクリルタイル・ 防水用塗料・ その他重防食塗料等

※ポンプ吹付能力及び適応塗料は、塗料の希釈の程度、ホースの径や長さ、温度等の条件により、大きく違います。詳しくは弊社営業にお問い合わせ下さい。

建築・汎用塗装機器 参考資料

エアレス塗装機・適応ノズル早見表

	ポンプ種類	ダイアフラム式エアレスポンプ	電動ピストン式エアレスポンプ			エンジン油圧ピストン式エアレスポンプ		
	機種名	HERO23	PS3-20	PS3-23	PS3-29	PS3-34	HC-950G	HC-970G
用途	一般塗装	○	○	○	○	○	○	○
	鉄骨塗装	○	○	○	○	○	○	○
	機械塗装	○	○	○	○	○	○	○
	木工塗装	○	○	○	○	○	○	○
	車両塗装	○	○	○	○	○	○	○
	建築塗装	○	○	○	○	○	○	○
	防水塗装					○	○	○
	造船塗装					○	○	○
	重防食塗装				△	○	○	○
適応塗料	ラッカー	○	○	○	○	○	○	○
	メラミン・フタル酸	○	○	○	○	○	○	○
	アクリル合成樹脂	○	○	○	○	○	○	○
	一般錆止め塗料	○	○	○	○	○	○	○
	エポキシ系塗料	○	○	○	○	○	○	○
	フィーラー(エアレス用)	○	△	○	○	○	○	○
	フィーラー(一般用)					○	○	○
	塩ゴム系塗料	○		○	○	○	○	○
	タールエポ(一般用)	○		○	○	○	○	○
	タールエポ(高膜厚用)					○	○	○
	単層弾性塗料	○			○	○	○	○
	複層弾性塗料				△	○	○	○
	アクリルタイル						○	○
	屋根用重防食塗料				△	○	○	○
	使用最大ノズルサイズ(インチ)	~0.023	~0.021	~0.023	~0.027	~0.031	~0.052	~0.056

適応チップ口径(インチ)	よく使用されるチップ				
	スタンダードチップ	HEAチップ	トレードチップ3	トレードチップ3FF	トレードチップ2WF
0.009~0.015	○	○	○	○	
0.009~0.015	○	○	○	○	
0.009~0.015	○	○	○	○	
0.013~0.019	○	○	○		
0.013~0.019	○		○	○	○
0.021~0.031			○		○
0.021~0.031			○		○
0.023~			○		○
0.021~0.027			○		○
0.027~			○		○
0.023~0.035			○		○
0.031~			○		○
0.035~			○		○
0.035~			○		○

※塗料の希釈程度、ホースの径や長さ、温度等の条件により大きく違います。あくまでも選定の目安として下さい。※チップ選定表はP.17~20を参照下さい。
※HEAチップ選定表はP.16を参照下さい。

建築・汎用塗装機器 参考資料

塗着効率とは（液体塗装/建築）

塗着効率とは、塗装に使用した塗料の量と、
実際に被塗物に塗着した塗料の量の比率を指す。

$$\frac{\text{実際に塗着した塗料量}}{\text{塗装に使用した塗料量}} \div$$

仮に「塗着効率が20%」の場合、100gの塗料を吹き付けて、被塗物に付着するのは20gだけで残りの80gの塗料は飛散・オーバースプレーになっている。

■各種塗装方法の塗着効率

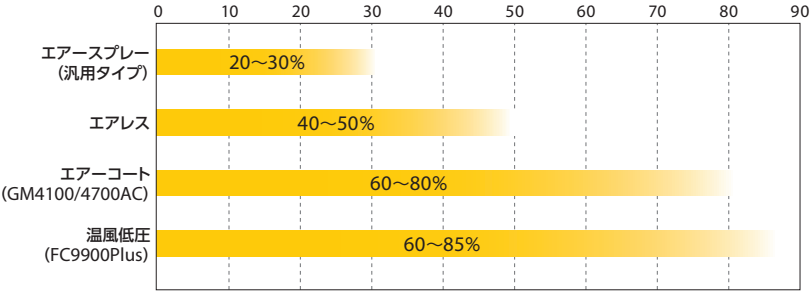

※一般的な数値であり、作業者・機械・被塗物・環境などにより変化します。

- 高い塗着効率は、塗装環境の飛躍的改善、塗料の大幅な節約、塗装のスピードアップを実現し、塗装のトータルコストを削減します。
- 塗装には様々なものがあります。小面積の塗装から大面積の塗装。平面の塗装から複雑な形状の物の塗装。薄膜の塗装から厚膜の塗装。その他作業条件も千差万別です。
- 貴社に適した「飛散の少ない塗装方法」を選定下さい。

■塗装方法と塗着効率について

塗装方法	エアースプレー	エアレス (P10～)参照	エアーコート (P26～)参照	温風低圧塗装 (P37～)参照
商品名		HERO 23 PS3 シリーズなど	エアーコート (ミストレスコーター)	FC9900Plus
塗着効率	20～30%	40～50%	60～80%	60～85%
飛散度合い	× 多い	△	◎少ない	◎少ない
仕上がり	◎	△	◎	○
作業性	△	◎	◎	○
特長	より高級な仕上感	作業効率のアップ	エアーカーテンの働きにより飛散を抑え塗料粒子を微粒化。美装仕上げを実現	低圧・大風量エアーでソフトなスプレーパターン。温風の為、表面乾燥を促進し、タレ防止
選定ポイント	少量塗装で色変えが非常に多い場合や、タッチアップ塗装に最適	大量塗装で色変えが少ない場合	美装仕上げを求められる少量から大量塗装まで幅広く	少量・中量塗装向きで色変えが多い場合。コンプレッサー不要の為、小規模現場塗装に最適

ダイアフラム式エアレス（電動）

プロフェッショナル用電動ダイアフラム式エアレス

HERO 23

飛散減少ノズルHEAチップ使用で、
最大55%飛散を抑えて吹き付け塗装。

1 新型ノズルチップ HEAチップ搭載

標準セットに新型の飛散減少HEAチップを搭載しています。

2 高コスト パフォーマンス

最新のロングストローク技術で、バキューム力のさらなる向上を実現。さらに優れた操作性・サービス性でコストパフォーマンスを最大限までアップしました。

3 HEAチップで 飛散減少塗装

HEAチップ搭載で、塗料も時間も大幅節約。飛散が気になる現場でも吹き付け塗装が可能です。

HERO 23
標準セット

MC23 HERO ACS
標準セット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2291061	HERO23 Aセット	本体（圧力計/フィルターコンテナー付） 吸入ホースセット（透明ウレタン） リターンホースセット（透明ウレタン） アルミフィルターセット、OAアダプター	オープン価格		C
2291062	HERO23 標準セット	HERO23 Aセット イエローホース1/4"×30m エアレスガン、チップボディ HEAチップ（517）			
2291063	MC 23 HERO ACS 標準セット	HERO23 Aセット、GM4700AC フィルターレギュレーター 3000ACチップ（17/50） ツインホース3/16×30m、メスユニオン	オープン価格	エアーコート仕様	
2291064	MC 23 HERO ACH 標準セット	本体（圧力計/フィルターコンテナー付） 5Lホッパーセット、GM4700AC フィルターレギュレーター、3000ACチップ（17/50） ツインホース3/16×30m 、メスユニオン			

最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	最大消費電力	最大使用ノズル	重量
2.5L/min（50Hz） 3.1L/min（60Hz）	21.0MPa	100V 50/60Hz	1400W	0.023″	29.0kg

ピストン式エアレス（電動）

PS3シリーズ — ハイパワーで常に安定したスプレー保証

PS3-20、PS3-23、PS3-29、PS3-34

ワグナー電動ピストン式エアレス（PS3シリーズ）なら
ハイパワー、高性能で
常に安定したスプレー保証。
業界最新技術を搭載した4つのモデルで
小規模塗装から大規模塗装に対応。
あなたの塗装ニーズに合わせた
最適な一台をお選びください。

■PS3シリーズ特徴〈ワグナーだけの卓越した技術を体験。〉

1 高耐久性新型パッキン採用

- セルフアジャスティングパッキン方式採用。
- ピストンが磨耗してもシーリングテンションをキープします。

2 新型ブラシレスモーター

（PS3-23、PS3-29、PS3-34対象）

- マイクロプロセッサー制御モニター
  自動的に塗料圧を測定しモータースピードを調整
- 常に一定した塗料圧を保証
- より低電圧に対応

3 D.E.S.C 多機能コントロールシステム

（PS3-29、PS3-34対象）

- ▶ 圧力表示（設定圧力・吹き付け圧力）
- ▶ 塗料の使用量表示
- ▶ 機械の使用時間表示
- ▶ シリアル・ナンバー表示

4 クイックリリース

（PS3-34 対象）

- 塗料ポンプを素早く取りはずしができます。

5 チルトカート

（PS3-34 対象）

- 楽に素早く塗料交換ができます。

PS3-20
Aセット

わずか13.6kgの最軽量

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2292221	PS3-20 Aセット	本体(フレキサクション)・圧力計・潤滑油	オープン価格		C
2292322	PS3-20標準セット	PS3-20 Aセット、イエローホース1/4×30m エアレスガン、HEAチップ517			

最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	消費電力	寸法(L×W×H)mm	重量
1.36L/min(12MPa) 2.0L/min(フリー)	20.7MPa	100V 50/60Hz	900W	441×324×415	13.6kg

PS3-23 (スタンド)
Aセット

小規模塗装にさらに
コンパクト性を追求!

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2292223	PS3-23 Aセット	本体(フレキサクション)・圧力計・潤滑油・標準工具	¥282,000		C
2292324	PS3-23 標準セット	PS3-23 Aセット、イエローホース 1/4×30m エアレスガン、トレードチップセット 517	¥328,000		

最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	消費電力	寸法(L×W×H)mm	重量
2.0L/min	20.5MPa	100V 50/60Hz	750/850W	436×369×416	16.5kg

PS3-29 (ロー・トロリー)
Aセット

中規模塗装にコンパクト性と
高性能をさらに追求!

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2292229	PS3-29 Aセット	本体(フレキサクション)・潤滑油・標準工具	¥460,000		C
2292330	PS3-29 標準セット	PS3-29 A セット、イエローホース 1/4×30m エアレスガン、トレードチップセット 519	¥510,000		

最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	消費電力	寸法(L×W×H)mm	重量
2.6L/min	20.5MPa	100V 50/60Hz	1100/1300W	850(1150)×600×580	36.0kg

PS3-34 (ハイ・トロリー)
Aセット

大規模塗装に
このクラス最大のパワー!

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2292234	PS3-34 Aセット	本体(ダイレクトサクション)・潤滑油・標準工具	¥540,000		C
2292335	PS3-34 標準セット	PS3-34 A セット、イエローホース 1/4×30m エアレスガン、トレードチップセット 521	¥620,000		

最大吐出量	最大締切圧	電圧電源	消費電力	寸法(L×W×H)mm	重量
3.2L/min	20.5MPa	100V 50/60Hz	1300/1500W	630×550×840(1000)	47.0kg

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

エアレスガン（ベクタープロ、ベクターグリップ）

ワグナー次世代エアレスガン
最新技術の操作性と耐久性

「ベクタープロ」「ベクターグリップ」の製品特長について動画でもご紹介しています。詳しくはこちら

ベクタープロ

ノズルチップは別売です。

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2247051	ベクタープロ エアレスガン	ガン本体 トレードチップボディG F−ねじアダプター	¥25,200		C

最大使用圧力	重量	ホース取付口
25.0 MPa	600 g	NPS1/4"

塗装のプロに。ワグナー最新エアレスガン

- 頑丈設計デザインでプロの作業条件に理想的
- 快適な作業:軽くなったトリガーとスライド式トリガーロック
- ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント
- 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単

ベクターグリップ

ノズルチップは別売です。

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2247050	ベクターグリップ エアレスガン	ガン本体 (4フィンガー、ハンドルグリップM) 2-フィンガートリガー トレードチップボディG F-ねじアダプター	¥29,400		C

最大使用圧力	重量	ホース取付口
25.0 MPa	663 g	NPS1/4"

追加特長でさらに快適な作業を。ベクタープロのすべての特長と、以下の追加特長を備えます

- どんな手にも最適なフィット：交換可能な3つのハンドルグリップ（S、M、L）
  M=標準装備、S・L=オプション（別売）
- さらに長寿命化：頑丈なパッキン、回転式シート、単体交換可能なボール弁、材料通過経路外に装着されたスプリング
- 2種類のトリガーを標準装備：2-フィンガーと4-フィンガー
- 3つのフックでほとんどの条件下で吊り下げ可能
- 摩耗部品のコスト効率：単体交換可能なボール弁と、回転式シート
- さらに軽いトリガーで疲労知らずの作業

ベクターグリップ ハンドルグリップ

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
0538228	ハンドルグリップ S		¥1,600	標準装備	C
0538229	ハンドルグリップ M				
0538230	ハンドルグリップ L				

※エアレスガンはノズルチップは別売です。

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

エアレスガン（FX-10、AG-14J、その他）

FX-10
低・中粘度用

NEW

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2247030	FX-10 エアレスガン	ガン本体 トレードチップボディ(M18)	オープン価格		C

最大使用圧力	重量	ホース取付口
25.0MPa	516g	NPS1/4"

AG-14J
高粘度用

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2247014	AG-14J エアレスガン	ガン本体 タイタンボディ(M18)	¥52,000		C

最大使用圧力	重量	ホース取付口
27.0MPa	620g	G3/8"

AT-03
“タイル塗料専用”
玉吹きアタッチメント

使用例

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
0000270	AT-03 玉吹きアタッチメント	玉吹き模様吹付け (φ6、φ8ノズル付)	¥84,000		C

ガンフィルター

製品コード	製品名	色		標準価格	備考	区分
89323	ガンフィルター極粗目	緑	30メッシュ	¥1,200	高粘度	P
34377	ガンフィルター粗目	白	50メッシュ	¥1,200	中粘度	
43235	ガンフィルター中目	黄	100メッシュ	¥1,200	低粘度	
34383	ガンフィルター細目	赤	180メッシュ	¥1,200	低粘度	

ポールガン

高所、管状物内面など手の届かない場所の塗装に。スプレーの方向を自由に調整可能。

延長ガンキャップ

エアレスガン取付用延長ポール
(回転ジョイントなし)

回転ジョイント付延長ガンキャップ

エアレスガン取付用延長ポール
(回転ジョイント付)

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2247112	ポールガン	1.2m	高所吹付用 回転ジョイント付 ロングフィルター50メッシュ	¥77,700	NPS1/4M (オス)	C
2247124		2.0m		¥91,400		
2999320	延長 ガンキャップ	15cm	延長用ガンポール エアレスガンに取付	¥8,300		
2999321		30cm		¥9,500		
2999322		45cm		¥10,500		
2999323		60cm		¥14,700		
96015	延長ガンキャップ 回転ジョイント付	100cm	延長用ガンポール エアレスガンに取付	¥39,900		
96016		200cm		¥45,200		
96017		300cm		¥58,800		
2097020	回転 ジョイントセット		吹付方向変更エアレスガン 延長ガンキャップに取付	¥22,800		

※エアレスガン、ポールガン、延長ガンキャップ、回転ジョイント付延長ガンキャップはノズルチップは別売です。

ガンキャップ

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
450-130	ガンキャップ(M18)	タイタンチップ・ スタンダードチップ を装着時に必要	¥5,100		P

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

ノズルチップ

■新型回転ノズル / トレードチップ 3〈チップ交換ワンタッチ・目詰まり一発解消!〉

スプレーパターン比較（当社比）

均一な仕上げ



トレードチップ3

ムラ発生

他社回転チップ

トレードチップボディ

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2556040	トレードチップボディ	FX-10、AG-14J用 取付ねじ(M18×P1.5)	¥7,100		C
2556041	トレードチップボディG	ベクタープロ、 ベクターグリップ用 Gねじ			

トレードチップ3

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
0553XXX※	トレードチップ3(チップのみ)	各種	¥9,500		C

あらゆる塗料に最適の標準型
・Uカット/Vカット加工により最高のスプレーパターンを約束
・豊富なサイズのチップ口径　・長寿命を約束

トレードチップ3 ファインフィニッシュ

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
0554XXX※	トレードチップ3 ファイン・フィニッシュ(チップのみ)	各種(仕上用)	¥10,500		C

低圧ですぐれた微粒化
・仕上用ノズルで通常エアレスチップよりも優れた微粒化を実現
・より低圧で塗装可能　・豊富なサイズのチップ口径

トレードチップ2 ワイドフィニッシュ

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
0571XXX※	トレードチップ2 ワイド・フィニッシュ(チップのみ)	ワイドパターン(610mm)	¥10,500		C

ワイドなスプレーパターンで作業時間の短縮
・スプレー幅610mm 角度120°で広幅を一気にスプレー可能
・大規模塗装、特に造船関係/大型の屋根/大型工場の側壁天井に最適

※XXXは角度・口径　(例):515
角度　口径

タイタンボディ

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
450-300	タイタンボディ Fねじ	FX-10、AG-14J用 タイタンチップ・ スタンダードチップ装着時	¥5,400		C
450-100A	タイタンボディ Gねじ	ベクタープロ・ベクターグリップ、 GX-10用 タイタンチップ・ スタンダードチップ装着時			

HEAチップ

画期的な低圧エアレスノズルによる最高水準の塗装コントロール

HEA ProTip

塗料の飛散が最大で55%減少。

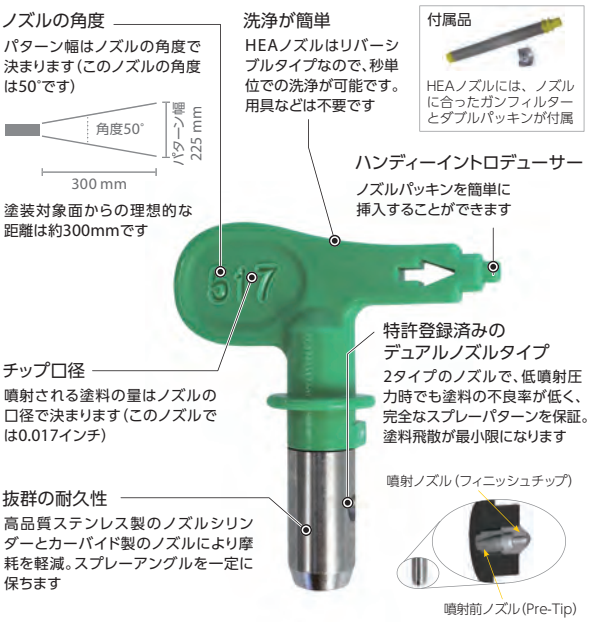

1 塗料飛散が減少

低い噴射圧力により塗料の噴射量が減少するため、塗料飛散が最大で 55% 減少。

2 噴射を最大限にコントロール

噴射がムラなくスムーズなので、1 回の噴射でより大きな面積を塗装することが可能。

3 高い耐久性

ノズルの摩耗が軽減されるため、HEAノズルの耐用年数は従来の 2 倍。

4 塗装面の品質

どのような表面の塗装をしても均一でムラのない塗装面が得られます。

5 作業の疲れを軽減

噴射圧力が低いので快適で疲れにくい塗装作業が可能です。

HEA チップ各種 … 標準価格**10,500円**

塗料の種類	プライマーラッカー						プライマーラッカー エマルションビニール塗装			エマルションラテックス塗料						
チップ番号	211	311	411	213	313	413	415	515	615	417	517	617	519	619	521	621
チップ口径 (inch/mm)	0.011/0.28	0.011/0.28	0.011/0.28	0.013/0.33	0.013/0.33	0.013/0.33	0.015/0.38	0.015/0.38	0.015/0.38	0.017/0.43	0.017/0.43	0.017/0.43	0.019/0.48	0.019/0.48	0.021/0.53	0.021/0.53
角度 (°)	20	30	40	20	30	40	40	50	60	40	50	60	50	60	50	60
パターン幅 (mm※1)	120	150	190	120	150	190	190	225	270	190	225	270	225	270	225	270
ガンフィルター ※2	赤	赤	赤	赤	赤	赤	黄	黄	黄	白	白	白	白	白	白	白
製品コード	0554211	0554311	0554411	0554213	0554313	0554413	0554415	0554515	0554615	0554417	0554517	0554617	0554519	0554619	0554521	0554621

※1パターン幅(mm):塗装対象面から約30cmの距離、10.0MPsの圧力で合成樹脂塗料を使用して20DIN秒
※2赤:180メッシュの細目、黄:100メッシュの中目、白:50メッシュの粗目

エアレスアクセサリー 参考資料

チップの選定について

・ワグナーのチップは豊富な種類とバラエティーを揃えています。
・チップは塗料の種類、粘度、ホース径や長さ、吐出圧力、用途により異なります。
　選定表を参考にしながら最適な口径をお選び下さい。
・口径17（0.017インチ）が建築塗装ではよく使用されます。
・刻印は製品コードの下3桁を表しています。（ワイドフィニッシュは下4桁）

スタンダードノズル



トレードチップ3ノズル

■塗料による選定の目安 （P8の「エアレス塗装機・適応ノズル早見表」と共にご覧下さい）

チップ番号	角度（°）	パターン幅（mm）	塗料の種類	粘度
211	20	120	ラッカー メラミン エナメル アクリル　等	低
411	40	190		
511	50	225		
213	20	120		
413	40	190		
513	50	225		
215	20	120	ウレタン 溶剤トップコート フタル酸樹脂　等	中
415	40	190		
515	50	225		
217	20	120	フッ素 水性トップコート シーラー 一般サビ止め　等	
417	40	190		
517	50	225		
219	20	120		
419	40	190		
519	50	225		
221	20	120	鉛丹サビ止め 塩化ゴム 船底塗料 エアレスフィーラー（プラサフ） 単層弾性 タールエポキシ 微弾性フィーラー　等	高
421	40	190		
521	50	225		
223	20	120		
423	40	190		
523	50	225		
225	20	120		
425	40	190		
525	50	225		
227	20	120		
427	40	190		
527	50	225		
231	20	120		
431	40	190		
531	50	225		
435	40	190	アルマネーション 複層弾性ベース吹き その他高粘度	特殊
535	50	225		
543	50	225		

※測定条件（パターン幅はノズルチップと被塗物との距離30cm。試験液=水）（10MPa）
※吐出量、パターン幅は塗料及び粘度により異なりますので、適応塗料の詳細及び適正ノズルの選定については販売店もしくは弊社営業にお問い合わせ下さい。

エアレスノズルチップ選定表（1）

■トレードチップ3（標準価格9,500円）　**■スタンダードチップ**（標準価格10,100円）

※刻印＝製品コードの下3桁

チップ口径 (inch-mm)	トレードチップ3 製品コード	スタンダードチップ 製品コード	角度(°)	パターン幅 (mm)	吐出量(L/min) 10.5MPa	参考	他社近似値ノズル口径(弊社比較) G社	S社	A社	I社
0.007-0.18	0553107		10	100	0.19	低粘度	207			
	0553207		20	120			207			
	0553307		30	150			307			
	0553407	90407	40	190			307			
0.009-0.23	0553109		10	100	0.26		109	0915	04P03	
	0553209	90209	20	120			209	0925	04C05	NT1004
	0553309	90309	30	150			309			
	0553409	90409	40	190			309	0940		
	0553509	90509	50	225			409		04C07	
	0553609	90609	60	270			509			
0.011-0.28	0553111	90111	10	100	0.38		211	1115		
	0553211	90211	20	120			211	1125	07C05	NT1006
	0553311	90311	30	150			311			
	0553411	90411	40	190			311	1140	07C07	NT1504
	0553511	90511	50	225			411	1150	07C09	NT2003
	0553611	90611	60	270			511	1165	07C11	
0.013-0.33	0553113	90113	10	100	0.57		213	1315		NT1007
	0553213	90213	20	120			213	1325	09P05	NT1505
	0553313	90313	30	150			313			
	0553413	90413	40	190			313	1340	09P07	NT2004
	0553513	90513	50	225			413	1350	09P09	NT2503
	0553613	90613	60	270			513	1365	09P11	
	0553813	90813	80	330			613			
0.015-0.38	0553115	90115	10	100	0.72	中粘度	215			
	0553215	90215	20	120			215	1525	12C05	NT1507
	0553315	90315	30	150			315			
	0553415	90415	40	190			315	1540	12C07	NT2005
	0553515	90515	50	225			415	1550	12C09	NT2504
	0553615	90615	60	270			515	1565	12C11	
	0553715	90715	70	300			615	1565		
	0553815	90815	80	330			615		12C13	
0.017-0.43	0553117		10	100	0.92		217	1615		
	0553217	90217	20	120			217	1625	16C05	
	0553317	90317	30	150			317			
	0553417	90417	40	190			317	1640	16C07	
	0553517	90517	50	225			417	1650	16C09	
	0553617	90617	60	270			517	1665	16C11	
	0553717	90717	70	300			617			
	0553817		80	330			617	1680	16C13	
0.019-0.48	0553219	90219	20	120	1.35		219	1815		
	0553319	90319	30	150			319			
	0553419	90419	40	190			419	1840	20C07	
	0553519	90519	50	225			419		20C09	
	0553619	90619	60	270			519	1850	20C11	NT2506
	0553719	90719	70	300			619			
	0553819	90819	80	330			619	1865	20C13	NT3005
	0553919		90	385				1880	20C15	NT4004

※測定条件（パターン幅はノズルチップと被塗物の距離 30cm。試験液=水）(10MPa)
※吐出量、パターン幅は塗料及び粘度により異なりますので、適応塗料の詳細及び、適正ノズルの選定については、販売店もしくは弊社営業にお問い合わせ下さい。

エアレスアクセサリー 参考資料

エアレスノズルチップ選定表（1）

※刻印＝製品コードの下３桁

チップ口径 (inch-mm)	トレードチップ3 製品コード	スタンダードチップ 製品コード	角度(°)	パターン幅 (mm)	吐出量 (L/min) 10.5MPa	参考	他社近似値ノズル口径(弊社比較) G社	S社	A社	I社
0.021-0.53	0553221	90221	20	120	1.56	高粘度	221			
	0553321		30	150			321	2115		
	0553421	90421	40	190			421	2125	25P07	NT2011
	0553521	90521	50	225			421	2140	25P09	NT2011
	0553621	90621	60	270			521	2150	25C11	NT2509
	0553721		70	300			621	2165	25C13	NT3007
	0553821	90821	80	330			621	2165	25C13	NT3007
0.023-0.58	0553223	90223	20	120	1.95		223			
	0553323		30	150			323			
	0553423	90423	40	190			423		30P07	NT2511
	0553523	90523	50	225			423	2325	30P09	NT2511
	0553623	90623	60	270			523	2340	30C11	NT2511
	0553723	90723	70	300			623		30C13	NT3009
	0553823	90823	80	330			623	2350	30C13	NT3009
0.025-0.64	0553225	90225	20	120	2.32		225			
	0553325		30	150			325			
	0553425	90425	40	190			425	2625	40P09	NT3011
	0553525	90525	50	225			425	2640	40P11	NT3011
	0553625	90625	60	270			525	2650	40P13	NT4009
	0553725		70	300			625			
	0553825	90825	80	330			625			
0.027-0.69	0553227	90227	20	120	2.91		227			
	0553427	90427	40	190			327			
	0553527	90527	50	225			427			
	0553627	90627	60	270			527		40P09	NT3011
	0553827	90827	80	330			627		40P11	
0.029-0.75	0553529		50	225	3.25		429			
	0553629	90629	60	270			529			
0.031-0.79	0553231	90231	20	120	3.50		231			
	0553331		30	150			331			
	0553431	90431	40	190			331	3125	50P09	NT3016
	0553531	90531	50	225			431	3140	50P11	NT3513
	0553631	90631	60	270			531	3150	50P13	
	0553731		70	300			631			
	0553831		80	330			631			
0.033-0.84	0553433		40	190	3.90		433			
	0553533		50	225			433			
	0553633		60	270			533			
0.035-0.90	0553235	90235	20	120	4.56	特殊	235			
	0553335		30	150			335			
	0553435	90435	40	190			335	3625		NT3022
	0553535	90535	50	225			435	3640		NT3519
	0553635	90635	60	275			535	3650		
	0553735		70	300			635			
0.039-0.99	0553539		50	225	5.40		439	3940		
0.043-1.10		90243	20	185	6.84					
		90543	50	340			643	4325		
0.052-1.30		90552	50	350	9.12			5140		

※測定条件（パターン幅はノズルチップと被塗物の距離 30cm。試験液=水）(10MPa)
※吐出量、パターン幅は塗料及び粘度により異なりますので、適応塗料の詳細及び、適正ノズルの選定については、販売店もしくは弊社営業にお問い合わせ下さい。

エアレスノズルチップ選定表（2）

■トレードチップ3 ファインフィニッシュ （標準価格10,500円）

※刻印＝製品コードの下３桁

トレードチップ 3 ファインフィニッシュ(FF) 製品コード	チップ口径 (inch-mm)	パターン幅 (mm)	吐出量 (L/min) 10.5MPa	他社近似品 G社
0554208	0.008-0.20	120	0.21	208
0554308	0.008-0.20	150	0.21	208
0554408	0.008-0.20	190	0.21	308
0554210	0.010-0.25	120	0.32	210
0554310	0.010-0.25	150	0.32	310
0554410	0.010-0.25	190	0.32	310
0554510	0.010-0.25	225	0.32	410
0554212	0.012-0.30	120	0.49	212
0554312	0.012-0.30	150	0.49	312
0554412	0.012-0.30	190	0.49	312
0554512	0.012-0.30	225	0.49	412
0554214	0.014-0.36	120	0.65	214
0554314	0.014-0.36	150	0.65	314
0554414	0.014-0.36	190	0.65	314
0554514	0.014-0.36	225	0.65	414

■トレードチップ2 ワイドフィニッシュ （標準価格10,500円）

※刻印＝製品コードの下4桁

トレードチップ 2 ワイドフィニッシュ(WF) 製品コード	チップ口径 (inch-mm)	パターン幅 (mm)	吐出量 (L/min) 10.5MPa	他社近似品 G社
0571219	0.019-0.48	610	1.10	
0571221	0.021-0.53		1.32	1221
0571223	0.023-0.58		1.51	1223
0571225	0.025-0.64		1.90	1225
0571227	0.027-0.69		2.08	1227
0571229	0.029-0.74		2.46	1229
0571235	0.035-0.89		3.60	1235
0571237	0.037-0.94		3.98	1237

※吐出量、パターン幅は塗料及び粘度により異なりますので、適応塗料の詳細及び、適正ノズルの選定については、販売店もしくは弊社営業にお問い合わせ下さい。
※選定表は、塗料粘度、ホースの長さ、ポンプ能力により変わります。あくまで選定の目安としてください。

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

エアレス用圧送ローラーシリーズ NEW

スプレーローラー

一度の作業で、スプレーとローラー塗装が可能です。
作業者の負担軽減、時間とコストが節約できます。
飛散減少（養生も最小限でOK）。
ポンプからの送り出しが安定しているため、膜厚が安定。美しい仕上がり面に。
スピードシールドを使えば、コーナー塗装も安定。
延長ポール（最長0.9m）をつなげれば、高所作業も簡単。

スプレーローラー 23cmケージ型

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2418371	スプレーローラー 23cmケージ型	スプレーローラー本体 トレードチップ3 415 スピードシールド スイベル			C
2420496	スプレーローラー 23cmケージ型 延長ポール付	スプレーローラー本体 トレードチップ3 415 スピードシールド スイベル 延長ポール（最長0.9m）Gねじ			

つなぎ方イメージ

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

エアレス用圧送ローラーシリーズ NEW

圧送ローラー

飛散の心配殆んど無し。作業者や周りの環境の汚れの心配がありません。マニュアルローラーより最大4倍の作業スピード。ポンプからの塗料送り出しが安定しているため、膜厚が安定。美しい仕上がり面に。
作業中、材料を持って回る必要がありませんので、安全に作業を進めることができます。

圧送ローラー

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2418370	インナーフィードローラー	インナーフィードローラー本体			C
2420499	インナーフィードローラー 延長ポール付	インナーフィードローラー本体 延長ポール (最長0.9m) Gねじ			

つなぎ方イメージ

アクセサリー

替えローラー
(10mm/20mm)

エルボ(Gねじ)
509907

延長ポール(最長0.9m)
Gねじ
2420538

ローラーガン ERG-8

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2230405	ローラーガンセット ERG-8		ローラーガン(ERG-8) ローラーハンドルセット (ローラーカバー中毛付)	¥75,600		C
345200	ローラーガン ERG-8		4・8インチ共用、2本引き 常用最大圧力 15.0MPa 重量640g ホース取付口 NPS1/4M(オス)	¥51,500		

ローラーハンドルセット 8インチ

2230252	ローラー ハンドルセット	8インチ	ローラーカバー8インチ (205mm)用	¥26,300	

ローラーカバー



2230352	ローラーカバー 8インチ (205mm) 軸径φ23	中毛	毛丈13mm(クリーム)	¥2,500	
2230357		短毛	毛丈6mm(ホワイト)		
2230358		長毛	毛丈22mm(ブルー)		
2230359		砂骨	模様付用(イエロー)	¥3,600	
2230368		無泡	発泡防止ローラー(グレー)		

ローラーエクステンション



2230345	ローラー エクステンション	15cm	延長ポール ローラーガンと ローラーハンドルセットの 間に取付け使用	¥13,700	
2230356		50cm		¥16,800	
2230360		100cm		¥18,900	
2230370		200cm		¥35,700	

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

ホース

イエローホース

1/4"・3/8"

・ワイヤーブレードのため高い耐久性。
・軽い。・やわらかい。
・巻きぐせがつきにくく、「のばしやすい」、「巻き取りやすい」。

ハンドリング抜群。軽量。
高耐久性タイプ。
10m、20m、30m、40m、50m。

製品コード	製品名		内容	標準価格	重量 (kg)	区分
2230333	イエローホース 1/4	1m	ワイヤーブレードホース φ6.1×φ11.4 常用最大圧力21.0MPa 両端金具付 (NPS1/4F・メス)	¥3,600	—	C
2230232		3m		¥7,000	0.6	
2230233		5m		¥9,400	1.0	
2230237		10m		¥16,000	1.6	
2230238		20m		¥27,000	3.0	
2230239		30m		¥40,000	4.5	
2230240		40m		¥53,000	5.9	
2230241		50m		¥64,000	7.0	
2238031	イエローホース 3/8	10m	ワイヤーブレードホース φ9.5×φ15.0 常用最大圧力21.0MPa 両端金具付 (G3/8F・メス)	¥27,000	2.5	
2238032		20m		¥49,000	4.6	
2238033		30m		¥71,000	7.0	
2238034		40m		¥93,000	9.0	
2238035		50m		¥119,000	11.4	

HPソフトホース

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2208150	HPソフトホース 3/16	10m	ワイヤレスホース (ウレタン樹脂ホース) 3/16(φ4.8×φ9.0) 常用最大圧力21.0MPa 両端金具付(NPS1/4F・メス)	¥25,200		C
2208151		20m		¥39,900		
2208152		30m		¥53,600		
2208153		40m		¥70,400		
2208154		50m		¥84,000		

ワイヤレスホース

1/4×15m

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
0291000	ワイヤレスホース 1/4×15m	樹脂ホース φ6×φ12.5 常用最大圧力23.0MPa 両端金具付(NPS1/4F・メス)	¥22,100		C
0291006	ワイヤレスホース 3/8×15m	樹脂ホース φ9×φ17.5 常用最大圧力23.0MPa 両端金具付(NPS3/8F・メス)	¥43,100		

エアレス用ヒートホースシステム テンプスプレー(230V) NEW

ホース内で塗料を温めることにより、冬場でも常に理想的な作業温度に保つことができます。

・外気温度が低くても一定の塗料温度(20~60℃) ・良好な高粘度塗料のハンドリング
・霧化品質の向上 ・良好なエッジカバー性 ・流量特性の増加 ・飛散防止で塗料節約
・低圧力化による部品の長寿命化 ・被塗物の乾燥促進

テンプスプレー

H126　H226　H326

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2311659	TempSpray H126	DN6 ステンレススチールホース 10m	オープン価格		C
2311660	TempSpray H226	DN10 ステンレススチールホース 15m	オープン価格		
2311661	TempSpray H326	DN10 ステンレススチールホース 30m	オープン価格		

※ガン・チップは別売です

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

ホース、ジョイント

防振ホースの特長

・従来品に比べて、防振効果がアップ。 ・塗装作業がラクになる。
・塗料ホースの寿命が大幅に伸び、エアレスポンプ自身も長持ちする。
・スプレーパターンの脈動が少なくなり、きれいなパターンで塗装できる。

防振ホース

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2030104	防振ホース (φ12.7×2m)	常用最大20.5MPa 両端金具付NPS1/4 (オス・メス)	¥25,000		C

ホースジョイント



製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
0034038	ホースジョイント (オス・オス)	W×W	NPS1/4M (オス) ×NPS1/4M (オス)	¥740		C
2104413		G3/8	G3/8M×G3/8M	¥1,700		
2104414		G1/2	G1/2M×G1/2M	¥2,400		
2104416		G3/4	G3/4M×G3/4M	¥3,100		

異径ホースジョイント

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2104220	異径ホースジョイント (オス・オス)	2ブ×3ブ	NPS1/4M×G3/8M	¥1,700		C
2104221		4ブ×6ブ	G1/2M×G3/4M	¥3,100		
2104222		3ブ×6ブ	G3/8M×G3/4M	¥3,100		
2104223		3ブ×4ブ	G3/8M×G1/2M	¥2,400		

カップリング

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2240014	カップリング (メス・オス)	A	NPS1/4F (メス) ×G3/8M (オス)	¥2,400		C
2240037		B	G3/8F×NPS1/4M	¥2,400		
2240011		C	NPS1/4F×G1/4M	¥1,700		
2240038		D	G1/4F×NPS1/4M	¥2,400		

袋ナット付異径ジョイント

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2104362	袋ナット付異径ジョイント (メス・オス)	4ブ×6ブ	G1/2F (メス) ×G3/4M (オス)	¥4,600		C
2104363		3ブ×4ブ	G3/8F×G1/2M	¥2,700		
2104364		3ブ×2ブ	G3/8F×G1/4M	¥2,400		
2104365		2ブ×3ブ	G1/4F×G3/8M	¥2,400		
2104366		4ブ×3ブ	G1/2F×G3/8M	¥3,100		

ネジのサイズについて

相手側のホース内径

inch (インチ)	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1'1/4	1'1/2	2
mm (ミリ)	3.2mm	4.8mm	6.3mm	9.5mm	12.7mm	19.0mm	25.4mm	31.7mm	38.1mm	50.8mm
一般的な呼び名	1ブ	1ブ5リン	2ブ	3ブ	4ブ	6ブ	インチ	インチ2ブ	インチ半	2インチ

※1inch=25.4mm/一般的な呼び名はねじサイズを○/8で表した時の「分子」の数です。

エアレスアクセサリー

ワグナーエアレスをより快適に使用していただくために

エアレス用圧力計、エアレスホッパー

圧力計セット（HERO23用）

（上から見た図）

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
0521229	圧力計セット	旧PS3-20用	¥6,900		C
0508239		PS3-23用	¥15,300		
2383995		HERO23、新PS3-20用	¥8,600		

※0～40MPa・NPS1/4（メス）・M（オス）

20Lホッパー

5Lホッパー

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
341266	20Lホッパーセット	HERO23用、逆止弁付	¥64,100		C
341265	5Lホッパーセット	HERO23用	¥30,500		

※樹脂製・リターンチューブ・フィルター付

その他

エアレス用ホースリールセット



エアレスホースの収納に便利。
巻き取りやすい大型ハンドル付。

高圧分流バルブセット

サクションキット

PS3-34用

チップクリーニングニードルセット

油圧オイル1L

潤滑オイル

PS3用フィルターアダプター

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2238550	エアレス用ホースリールセット	1/4用	ホースリール（ストロング50型）スイベルジョイントジョイントホースエアレスホース別売	¥41,200		C
2238560		3/8用		¥46,600		
2240315	高圧分流バルブセット		高粘度塗料用リターンバルブG3/8F（メス）×G3/8M（オス）	¥35,700		
2236031	サクションキット		フレキシブルサクション	¥40,200		
8612001	チップクリーニングニードルセット		ノズルチップ詰り解除用ニードルセット（12サイズセット）	¥8,900		
2240007	油圧オイル		ダイアフラムエアレスポンプ用オイル1L容器入り	¥2,300		
2235500	潤滑オイル		PS3・HCシリーズ塗料ポンプ上部パッキン用250ml容器入り	¥1,600		
2236226	PS3用フィルターアダプター		エナメル用フィルター取付アダプター（PS3-23）	¥5,500		

エアーコート塗装機（ミストレスコーター）

エアーコート霧化方式により、塗料の飛散減少・節約・作業効率アップの実現

エアーコート塗装機

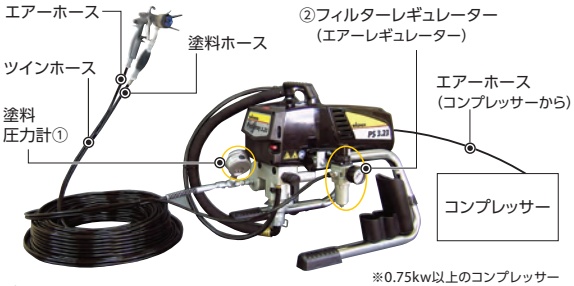

写真はMC3-23

※0.75kw以上のコンプレッサーをご使用ください。

ノズルチップで霧化したエアレス塗装霧を包み込むようにして、空気（エアーカーテン）を流す方式。このエアーカーテンがスプレーパターンから飛散する塗料や、被塗物に当たって跳ね返るオーバースプレーを減少させるのです。更に塗料粒子を細分化し美粧仕上げを実現します。この働きが、エアースプレーに比べて飛散が少なく、作業者が塗料の飛散による汚れに悩まされることのない、クリーンな作業環境を実現しました。

飛散減少! 節約! 作業効率のアップ!

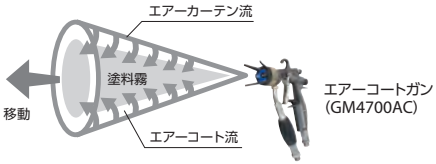

エアーコート塗装
美粧仕上げのヒント
（トップコート）

①塗料圧は4.0～8.0MPa前後に設定しましょう。
②空気圧は0.2MPa前後に設定しましょう。



※エアレススプレーに比べ約20%もの塗料消費量を削減できます。（弊社比）

MC3-23
標準セット

MC23 HERO ACH
標準セット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2292023	MC3-23 標準セット	PS3-23 Aセット ツインホース（3/16×30m） エアーコートガン（GM4700AC） フィルターレギュレーターセット 3000ACチップ515 潤滑オイル・標準工具	¥490,000	エアーコート仕様	C
2291063	MC23 HERO ACS標準セット	HERO23 Aセット GM4700AC フィルターレギュレーター 3000ACチップ（17/50） ツインホース3/16×30m メスユニオン	オープン価格		
2291064	MC23 HERO ACH標準セット	HERO23 本体 （圧力計/フィルターコンテナー付） 5Lホッパーセット GM4700AC フィルターレギュレーター 3000ACチップ（17/50） ツインホース3/16×30m メスユニオン			

エアコートガン用ノズルチップ 参考資料

エアーコートノズル

■3000ACチップ（GM3000AC/4100AC/4600AC/4700AC用）

（標準価格19,600円）

刻印

正面

横

■ブリリアントACチップ（GM2000/2500/2600AC・GM/GA2000EAC-FB用）

（標準価格19,600円）

チップ口径 (mm-inch)	3000ACチップ		ブリリアントACチップ	
	製品コード	刻印	製品コード	刻印
0.18-0.007	379107	07/10	148107	07/10
	379207	07/20	148207	07/20
	379407	07/40	148407	07/40
0.23-0.009	379209	09/20	148209	09/20
	379309	09/30	148309	09/30
	379409	09/40	148409	09/40
	379509	09/50	148509	09/50
	379609	09/60	148609	09/60
0.28-0.011	379111	11/10	148111	11/10
	379211	11/20	148211	11/20
	379311	11/30	148311	11/30
	379411	11/40	148411	11/40
	379511	11/50	148511	11/50
	379611	11/60	148611	11/60
	379811	11/80	148811	11/80
0.33-0.013	379113	13/10	148113	13/10
	379213	13/20	148213	13/20
	379313	13/30	148313	13/30
	379413	13/40	148413	13/40
	379513	13/50	148513	13/50
	379613	13/60	148613	13/60
	379813	13/80	148813	13/80
0.38-0.015	379115	15/10	148115	15/10
	379215	15/20	148215	15/20
	379315	15/30	148315	15/30
	379415	15/40	148415	15/40
	379515	15/50	148515	15/50
	379615	15/60	148615	15/60
	379815	15/80	148815	15/80
0.43-0.017	379217	17/20	148217	17/20
	379317	17/30	148317	17/30
	379417	17/40	148417	17/40
	379517	17/50	148517	17/50
	379617	17/60	148617	17/60
	379817	17/80	148817	17/80
0.48-0.019	379219	19/20	148219	19/20
	379319	19/30	148319	19/30
	379419	19/40	148419	19/40
	379519	19/50	148519	19/50
	379619	19/60	148619	19/60
	379819	19/80	148819	19/80
0.53-0.021	379221	21/20	148221	21/20
	379421	21/40	148421	21/40
	379521	21/50	148521	21/50
	379621	21/60	148621	21/60
	379821	21/80	148821	21/80
0.58-0.023	379423	23/40	148423	23/40
	379623	23/60	148623	23/60
	379823	23/80	148823	23/80
0.64-0.025	379425	25/40	148425	25/40
	379625	25/60	148625	25/60
	379825	25/80	148825	25/80
0.69-0.027	379427	27/40	148427	27/40
	379627	27/60	148627	27/60
	379827	27/80	148827	27/80
0.75-0.029	379429	29/40	148429	29/40
	379629	29/60	148629	29/60
	379829	29/80	148829	29/80
0.79-0.031	379431	31/40	148431	31/40
	379631	31/60	148631	31/60
	379831	31/80	148831	31/80
0.90-0.035	379435	35/40	148435	35/40
	379635	35/60	148635	35/60
	379835	35/80	148835	35/80

※1 吐出量:吐出圧力10MPa、試験液は水。※2 パターン幅:ノズルチップと被塗物の距離は30cm。吐出圧力10MPa。

チップ選定表

角度（°　）	※2 パターン幅 (mm)	参考フィルター (mesh/mm)		※1 吐出量 (L/min) 10.5MPa	参考	他社近似値ノズル口径 S社
10	55	赤（180/0.084）		0.19～0.21	低粘度塗料　小型被塗物	
20	100					
40	195					
20	100			0.22～0.24		0925
30	145					
40	195					0940
50	250					
60	300					
10	55			0.32～0.35		1115
20	100					1125
30	145					
40	195					1140
50	250					1150
60	300					
80	400					
10	55		黄（100/0.140）	0.47～0.52		1315
20	100					1325
30	145					
40	195					1340
50	250					1350
60	300					1365
80	400					1380
10	55			0.64～0.71	中粘度塗料　中型被塗物	1615
20	100					1625
30	145					
40	195					1640
50	250					1650
60	300					1665
80	400					
20	100			0.83～0.91		
30	145					
40	195					
50	250					
60	300					
80	400					
20	100	白（50/0.315）		1.05～1.16		
30	145					
40	195					
50	250					
60	300					
80	400					
20	100			1.24～1.37	高粘度塗料　大型被塗物	2125
40	195					2140
50	250					2150
60	300					2165
80	400					2180
40	195			1.46～1.62		
60	300					
80	400					
40	195			1.78～1.98		
60	300					
80	400					
40	195			2.10～2.34		
60	300					
80	400					
40	195			2.59～2.88		
60	300					
80	400					
40	195			2.90～3.22		
60	300					
80	400					
40	195			3.49～3.84		
60	300					2650
80	400					3150

※吐出量、パターン幅は塗料及び粘度により異なりますので、適応塗料の詳細及び適正ノズルの選定については、販売店もしくは弊社営業にお問い合せ下さい。

エアーコート塗装機アクセサリー

少ない飛散で速く美しい塗装が可能！

エアーコートガン

GM4100ACガン
(ショートフィルタータイプ)
重量440g
超軽量

※標準セットのエアーキャップは赤です。

GM4700ACガン
(ロングフィルタータイプ)
重量595g
超軽量

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2296003	GM4100ACガン	GM4100ACガン エアーキャップ(赤) 3000ACチップ513 ショートフィルター 100メッシュ	¥134,000		C
2296005	GM4700ACガン	GM4700ACガン エアーキャップ(赤) 3000ACチップ513 ロングフィルター 100メッシュ	¥143,000		

最大塗料使用圧力25.0MPa(NPS1/4M・オス)、最大エアー使用圧力0.8MPa(φ8、G1/4M・オス)

用途

■建築塗装
外装・内装・
屋根・シャッター

■機械製品
工作機械・農機具・
建設機械・産業用機械

■車　両
建機・バス・トラック・
鉄道車両

■その他

■金属製品
配電盤・事務機器・
スチール家具・サッシ

■木工製品
タンス・テーブル・
イス等

■特殊コーティング
ガラスコーティング・
光触媒コーティング

ショート(GM4100AC)ガンフィルター

黄200　黒100　白60

製品コード	製品名	色		標準価格	備考	区分
9999002	ガンフィルター・ショート	黄	200メッシュ	¥3,300	低粘度	P
3204605		黒	100メッシュ		低粘度	
3204604		白	60メッシュ		中粘度	

ロング(GM4700AC)ガンフィルター

製品コード	製品名	色		標準価格	備考	区分
2315723	ガンフィルター(10本入)	赤	200メッシュ	¥3,700	低粘度	P
2315724		青	150メッシュ		低粘度	
2315725		黄	100メッシュ		低中粘度	
2315726		白	50メッシュ		中高粘度	

エアーコート塗装機アクセサリー

少ない飛散で速く美しい塗装が可能！

ノズルチップ、ボールバルブ、ユニオンストレート

3000ACチップ

(別売)¥19,600

新型ブラック・エディションノズル
他社と比べてもより均一なスプレーパターン!!
※ノズル選定表はP27・28参照

ボールバルブ

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2102550	ボールバルブ	GMガン・エアーカーテン流 手元調整バルブ	¥3,900		C
2103575	ユニオンストレート	φ8×φ6 エアーホース接続用	¥1,800		P

お手持ちのエアレス塗装機とコンプレッサー(0.75kw以上)につなぐだけでエアーコート塗装が実現!

エアーコートガンキット

エアーコートガンキット 4700C

GM4700ACガン
(エアーキャップ、ロングフィルター含む)

フィルターレギュレーターセット

ツインホース

エクステンション30cm

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2296096	エアーコートガンキット 4700A	GM4700ACガン(ノズル513付) エアーキャップ(赤) ロングフィルター(100メッシュ) フィルターレギュレーターセット	¥160,000		C
2296097	エアーコートガンキット 4700B	GM4700ACガン(ノズル513付) エアーキャップ(赤) ロングフィルター(100メッシュ) フィルターレギュレーターセット ツインホース3/16×30m	¥230,000		
2296098	エアーコートガンキット 4700C	GM4700ACガン(ノズル513付) エアーキャップ(赤) ロングフィルター(100メッシュ) フィルターレギュレーターセット ツインホース3/16×30m エクステンション30cm	¥310,000		

エアーコート塗装機アクセサリー

少ない飛散で速く美しい塗装が可能！

塗料ホース

ツインホース

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2208250	ツインホース 3/16	10m	塗料ホース3/16(φ4.8×φ9) (特殊ウレタン) 金具NPS1/4F(メス) 常用最大21.0MPa エアーホースφ6×φ8金具なし 常用最大0.5MPa	¥29,400		C
2208251		20m		¥50,400		
2208252		30m		¥72,500		
2208253		40m		¥91,900		
2208254		50m		¥120,000		

両端NPS1/4金具付

その他

エクステンション

30/60cm

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
394090	エクステンション30cm	GM4100、4700ACガン用	¥78,800		C
394091	エクステンション60cm		¥81,900		

**フィルター
レギュレーターセット**

MC23 HERO用

2235805	フィルター レギュレーターセット	MC3-23用 エアー圧力調整 (本体取付型)	¥24,200		
2235801	フィルター レギュレーターセット Ⅱ型	MC23 HERO用 エアー圧力調整 (本体取付型)	¥25,200		

**プラグイン
レギュレーターⅡ**

2205865	プラグイン レギュレーターⅡ	エアーコート エアー圧力調整 (ガン取付型)	¥12,600		C

**エアーコート
リバーシブル
アダプターセット**

使用例

394961	エアーコート リバーシブル アダプターセット	GM4100･4700AC用 ノズルのつまりが簡単に解消できる回転式チップ(トレードチップ各種、HEAチップ)用 アダプターセット	¥28,200		

エンジン油圧式ピストンポンプ（タイル吹付機）

脅威のパワー！ 安定性！

HC-950G、HC-970G

・大規模塗装現場も楽々塗装
・超高粘度塗料もパワフル塗装
・エアレスガン5丁取りOK（HC-970G）
・驚異の最高使用チップサイズ（0.052”/0.056”）

用途　■アクリルタイル/弾性タイルのベース吹きから玉吹きまで。
■断熱用塗料・重防蝕塗料・防水塗料等様々な高粘度塗料に対応できます。

HC-950G/970G（D）
本体セット（ダイレクト仕様）

HC-950G/970G（H）
標準セット（ホッパー仕様）

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2293051	HC-950G（D） 標準セット	本体セット（D）（ダイレクトサクション） 高圧エアレスホースφ9×30m エアレスガンAG-14（J）、トレードチップセット431 袋ナット付異径ジョイント（G1/2F×G3/8M）	¥1,150,000		C
2293050	HC-950G（D） 本体セット	本体、標準工具一式 潤滑油、リターンホース	¥1,080,000		
2293053	HC-950G（H） 標準セット	本体セット（H）、100Lホッパーセット 高圧エアレスホースφ12.7×30m 高圧エアレスホースφ19×20m 手元ホースφ9×2m エアーホースφ8.5×60m（両端金具付） 袋ナット付異径ジョイントG1/2F×G3/4M 異径ホースジョイントG1/2M×G3/4M 異径ホースジョイントG1/2M×G3/8M エアレスガンAG-14（J）、トレードチップセット431 玉吹きアタッチメント、丸ブラシ	¥1,550,000		
2293052	HC-950G（H） 本体セット	本体、標準工具一式、潤滑油、 リターンホースセット	¥1,090,000		
2293071	HC-970G（D） 標準セット	本体セット（D）（ダイレクトサクション） 高圧エアレスホースφ9×30m エアレスガンAG-14（J）、トレードチップセット431 袋ナット付異径ジョイント（G1/2F×G3/8M）	¥1,430,000		
2293070	HC-970G（D） 本体セット	本体、標準工具一式、潤滑油、 リターンホースセット	¥1,350,000		
2293073	HC-970G（H） 標準セット	本体セット（H）、100Lホッパーセット 高圧エアレスホースφ12.7×30m 高圧エアレスホースφ19×20m 手元ホースφ9×2m エアーホースφ8.5×60m（両端金具付） 袋ナット付異径ジョイントG1/2F×G3/4M 異径ホースジョイントG1/2M×G3/4M 異径ホースジョイントG1/2M×G3/8M エアレスガンAG-14（J）、トレードチップセット431 玉吹きアタッチメント、丸ブラシ	¥1,830,000		
2293072	HC-970G（H） 本体セット	本体、標準工具一式、潤滑油、 リターンホース	¥1,360,000		

型式		HC-950G	HC-970G
最大締切圧		25.0MPa	25.0MPa
最大吐出量		8.0L/min	12.0L/min
駆動部	エンジン型式	ホンダGX160 オイルセンサー付	ホンダGX270 オイルセンサー付
	定格/最大	3.0kw（4.0PS）/4.1kw（5.5PS）	5.3kw（7.0PS）/6.8kw（9.0PS）
圧力制御		油圧ポンプ	油圧ポンプ
本体重量		76.0kg	88.0kg
寸法（L×W×H）		1185×955×655（mm）	1200×955×655
使用可能最大ノズル		0.052”（1.30mm）※	0.056”（1.42mm）※

※塗料粘度・ホースサイズ・ホース長により変わりますので、目安として下さい。

【適応塗料】　一般仕上用塗料・合成樹脂塗料・錆止め塗料・水性塗料・フィーラー（エアレス用 / 一般用）・微弾性フィーラー・弾性タイル（単層 / 複層）・アクリルタイル・エポキシ樹脂・断熱用塗料・アスファルト系塗料・防水塗料・ゴム状エラストマー・その他高粘度塗料

エンジン油圧式ピストンポンプアクセサリー

エンジン油圧式ピストンポンプをより快適に使用していただくために

ガン、その他

	製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
エアレスガンAG-14J 高粘度用 	2247014	AG-14J エアレスガン	ガン本体 タイタンチップボディ	¥52,000		C
玉吹きアタッチメント AT-03 ※AG-14Jガンは別売	0000270	AT-03 玉吹きアタッチメント	玉吹き模様吹付け (φ6、φ8ノズル付)	¥84,000		
ステンレスノズル 	268779	ステンレスノズルφ4	玉吹きアタッチメント用	¥13,200		
	268780	ステンレスノズルφ6				
	268781	ステンレスノズルφ8				
	268782	ステンレスノズルφ10				
ホッパー100L ※画像は吸入ホースセットなし	2145081	100Lホッパーキット	オールスチール製 (フタ・トロリー付) 吸入ホースセット (水性用)付	¥150,000		
吸入ホースセット  水性用	2146100	吸入ホースセット (水性用)	φ38×700 (両端カムロック付)	¥25,200		
フレキサクションセット 	2240159	フレキサクションセット (HC-950G(H)・ 970G(H))	φ25×800 (L型パイプ・フィルター・ カムロック付)	¥34,700		
油圧ポンプ用オイル 4L	2145501	油圧ポンプ用オイル (HC-950G・970G)	4L缶入り	¥7,800		
手元ホースφ9×2m 	2101056	エアーホースφ8.5×60m	両端金具付(G1/4F)	¥45,200		
	2148339	手元ホースφ9×2m	40MPa	¥16,000		
	2110039	エアーホース 中間ジョイント	G1/4Mエアーホースの 接続	¥420		

エンジン油圧式ピストンポンプアクセサリー

エンジン油圧式ピストンポンプをより快適に使用していただくために

ホース

高圧エアレスホース φ12.7

高圧エアレスホース φ19

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2148331	高圧エアレスホース φ9	10m	常用最高使用圧力40MPa 金具G3/8F(メス)	¥44,100		C
2148332		20m		¥79,800		
2148333		30m		¥120,000		
2148334		40m		¥160,000		
2148335		50m		¥190,000		
2148341	高圧エアレスホース φ12.7	10m	常用最高使用圧力30MPa 金具G1/2F(メス)	¥66,200		
2148342		20m		¥120,000		
2148343		30m		¥170,000		
2148344		40m		¥220,000		
2148345		50m		¥260,000		
2148361	高圧エアレスホース φ19	10m	常用最高使用圧力25MPa 金具G3/4F(メス)	¥160,000		
2148362		20m		¥280,000		
2148363		30m		¥410,000		

エンジン油圧式ピストンポンプ

パワーライナー マーキングシステム！

パワーライナー4955、6955、8955

道路や駐車場のライン塗装

パワーライナー4955/6955/8955（4955は1丁ガン仕様になります）

■パワーライナー仕様

製品名		パワーライナー 4955	パワーライナー 6955	パワーライナー 8955
製品コード		0290052H	0290053H	0290054H
最高吐出量(L/min.)		5.7	8.5	9.5
最高チップサイズ	1ガン	0.038″	0.050″	0.054″
	2ガン		0.033″	0.038″
最高使用圧力(bar)		227		
エンジン		ホンダ GX120 2.98kW (4HP)	ホンダ GX160 4.04kW (5.5HP)	ホンダ GX200 4.78kW (6.5HP)
重量(ユニット・kg)		148.8	151.5	153.8
寸法(ユニット/H×W×L/cm)		104×79×152		

電動式(230V)スネークポンプ

様々なメリットを持ったスネークポンプの進化系

プラストコート

- 簡単な操作性
- 粒度6mmまでの材料が使用可能(標準は4mm)
- メンテナンスフリーで頑丈な高トルク用
  ブラシレスDCモータ
- スネークなのでチューブポンプの様に脈動がない
- モルタルのみならず防水材も吐出可
- コンパクト且つ軽量(重量わずか58kg)

プラストコート1030

■プラストコート仕様

製品名	プラストコート 1030
製品コード	2361588
電圧	230V 50/60Hz
最大流量(L/min.)	15~25
最大作動圧力(Mpa)	4
吐出圧(Mpa)	4
ホッパー容量(L)	50
重量(kg)	58
寸法(ユニット/H×W×L/mm)	620×550×1150

・2361588 プラストコート1030 スプレーパック内容:
本体、ホース10m(DN25)、自動ランス、メンテナンスBOX(洗浄ブラシ、洗浄ボール DN27)
※本体セットにはモルタル用ではなく防水材用黄色のローター、ステーターが付属されます。

・防水材を使用される際にφ19のホースは最長30mまで使用可能となります。

・モルタルは緑のステーター、ローターを使用。ホース長は最長20mとなります。

ローター
ステーター

クリーニング
ボール

ステンレス
ノズル

製品コード	製品名	内容
2325193	圧送ホース DN19,10m	防水材・その他
2325197	圧送ホース DN25,10m	モルタル材・その他
348316	ローター 黄	防水材・その他
2385520	ローター 緑	モルタル材・その他
348315	ステーター 黄	防水材・その他
2385532	ステーター 緑	モルタル材・その他
268781	ステンレスノズル ⌀8	
348917	ステンレスノズル ⌀9	
268782	ステンレスノズル ⌀10	
342327	ステンレスノズル ⌀12	
342328	ステンレスノズル ⌀15	
342331	クリーニングボール DN27	

HVLP（温風低圧塗装機）

低圧塗装テクノロジーによる飛散減少により、環境に優しく経済的な塗装が行えます

FC9900 Plus

エアーガンとの違い

従来のエアースプレー（図1）では高圧エアーで塗料を霧化させるため、塗料粒子が大量にはね返り、作業者にかかったり空気中に飛散したりします。一般的に塗着効率は20%～30%と言われています。これは塗料の無駄が多いということだけでなく、塗装環境を非常に悪くしていること、また作業効率が悪いことも示しています。
HVLP塗装方式（図2）は超低圧エアーを大量に使って塗料を霧化する新方式。塗料粒子のゆるやかな流れを作り、塗料の飛散を極力抑えた「人と環境にやさしい塗装」を実現します。

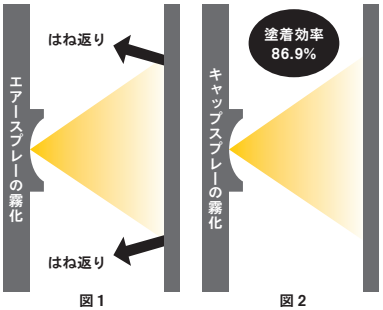

図1　図2

キャップスプレーとはワグナーHVLPの事です

1 作業者の健康管理

塗料の飛散がほとんどありません。

2 省資源

塗料の使用量はエアーガンに比べて約50%。塗料を大幅に節約します。

3 作業時間の短縮

作業時間をエアーガンの約半分に短縮。作業能率が大幅にアップ。

4 品質の高い塗装

温風のドライエアーが塗料の乾きを早くするため、タレ、ナガレが少なくきれいな塗装ができます。

5 現場を選ばない

100V電源でコンプレッサー不要。
また軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。

HVLP（温風低圧塗装機）

HVLP（温風低圧塗装機）

FC9900Plus

標準セット

光触媒仕様

圧送タンクセット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	区分
0276050	FC9900Plus 標準セット	タービン本体 MAXUMⅡガン＃3（φ1.3mm） フレックスエアーホース 9.1m 手元ホース 1.5m（黒）	¥312,000	C
2297019	FC9900Plus 本体のみ	タービン本体のみ	¥246,000	
2297020	FC9900Plus-TC 光触媒仕様	FC9900Plus 標準セット プロジェクターセット＃2（φ0.8mm） ニードル 0.5mm ノズル 0.5mm 上カップセット AL-1 型 手元ホース 1.5m（透明）	¥361,000	
2297018	FC9900Plus 圧送タンクセット	FC9900Plus 標準セット 圧送タンクセット	¥375,000	

■FC9900Plus 仕様

型　式	FC9900Plus
電圧電源	AC100V（50/60Hz）
消費電力（W）	1,200
最大風圧（MPa）	0.055
テクノロジー	5 タービン
パワー	電動
寸法（L×W×H）（mm）	457×326×395
本体重量（kg）	15.0

HVLP専用ガン

キャップスプレーをより快適に使用していただくために

HVLPガン、アクセサリー

＋

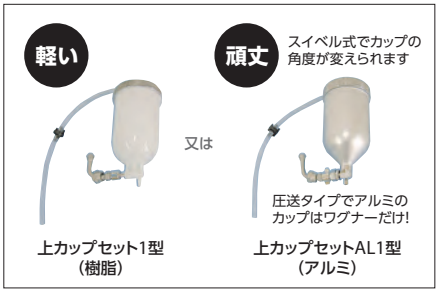

キャップスプレー専用ガン 下カップガン#3(1.3mm)標準	製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
	0279009	MAXUMⅡガン #2(0.8mm)	圧送システムに使用 下カップ無し	¥91,400		
	0279081	MAXUMⅡガン #3(1.3mm)	標準スプレーガン 下カップ付	¥110,000		C
	2279080	MAXUMⅡガン #2(0.8mm)	下カップ付	¥110,000		
キャップスプレーガン アクセサリー						
 上カップセットAL-1型	2276210	上カップセット AL-1型	アルミ上カップ(400cc) エアーチューブ、チェック弁 アダプター	¥28,400		
	2276288	上カップセット1型	樹脂上カップ(400cc) エアーチューブ、チェック弁 アダプター	¥24,200		
 コンテナー(800cc)	2276030	上カップ	樹脂上カップ(400cc)のみ	¥10,200		C
	0275573	コンテナー	下カップ付(800cc)	¥4,700		
 下カップカバー	0508124	下カップカバー	下カップ(800cc)用フタ (残留塗料保管用)	¥8,600		

HVLPアクセサリー

キャップスプレーをより快適に使用していただくために

HVLPアクセサリー

プロジェクターセット

エアーキャップ

ノズル

ニードル

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
0276254	プロジェクターセット	＃2,φ0.8	低粘度塗料・美粧塗装用	¥14,100		C
0276227		＃3,φ1.3	多目的塗装用(標準)			
0276228		＃4,φ1.8	中・高粘度塗料			
0276229		＃5,φ2.2	高粘度塗料			
0276245		＃6,φ2.4				
0524211		＃7,φ2.7				
2277255	ニードル 0.5mm		超少量塗装用(SUS製)	¥5,400		
2277257	ノズル 0.5mm		超少量塗装用(SUS製)	¥10,200		

フレックスエアーホース

透明ホース

手元ホース

圧送タンクセット (J)

圧送用アクセサリーセット

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
0275276	フレックスエアーホース(黒色)	6.1m	タービンタイプ用エアーホース 3/4インチ(φ19)	¥25,200		C
0275277		7.6m		¥28,400		
0277337		9.1m		¥31,500		
2278015	透明ホース	1.5m	タービンタイプ用軽量ホース 3/4インチ(φ19)	¥14,700		
2278050		5.0m		¥20,000		
2278090		9.0m		¥32,600		
0524405A	手元ホース1.5m		軽量ホース(黒) 3/4インチ(φ19)	¥14,200		
0524232	圧送タンクセット		FC9900Plus用・手元ホース無し	¥91,400		
2276232	圧送タンクセット(J)		FC9900Plus以外用・手元ホース付	¥110,000		
2276100	圧送アクセサリーセット		スプレーガンを圧送システム用に変換する時のパーツ 異径ジョイント・止めねじ・六角レンチ	¥3,300		

XVLP（フレキシオPRO）

ワグナーの最新温風低圧技術。「扱いやすさ」を極限まで追求

フレキシオPRO

コンパクトなオールラウンダー

1 扱いやすさ

エアー量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業。

2 コンパクト

最大50m²までの小〜中規模作業、タッチアップ作業に最適。

3 汎用性

ラッカー系塗料から水性塗料まで幅広い塗料に対応。

4 スピード

ハイパワータービンで素早い作業。

5 オールインワン

2つのスプレーアタッチメント、キャリーケースを標準装備。

フレキシオPRO

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2359080	フレキシオPRO	フレキシオPROタービン部 ファインスプレーアタッチメント スタンダードスプレーアタッチメント キャリーケース ショルダーストラップ 洗浄ブラシ チューブフィルター 粗目 チューブフィルター 細目 交換用エアフィルター、漏斗	¥80,400		C

フレキシオPRO 仕様

電圧電源	100V 50/60Hz	霧化力	175W	重量	2.3kg
消費電力	560W	最大吐出圧力	0.02MPa		

スプレーアタッチメント

2321877　2336676　2321880

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2321877	ファインスプレーアタッチメント	丸型ノズル(1.8mm)、コンテナ1000㎖ 低粘度塗料、釉薬	¥16,300		C
2336676	スタンダードスプレーアタッチメント	I-型ノズル(4.1mm)、コンテナ1000㎖ 溶剤系／水性仕上げ塗料			
2321880	ウォールスプレーアタッチメント	I-型ノズル(4.1mm)、コンテナ1400㎖ エマルション、ラテックス塗料			

塗料缶アダプターセット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2350692	塗料缶アダプターセット		¥6,800		C

・一般的な 700 ml 缶（または 1,000 ml 缶）に装着可能。*
・お手元の塗料缶の材料を直接フレキシオPROで吸い上げ、スプレーします。

* 直径 = 102 mm, 高さ= 132 mm まで　※塗料缶はセットに含まれません。　※サイズの合わない塗料缶があります。

その他汎用（温風低圧塗装機、ミニペインター）

最先端技術を搭載したタービンと2つのスプレーアタッチメント

フレキシオ570

フレキシオ570

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2350179	フレキシオ570	フレキシオ570タービン部、 Wall Extra I-Sprayスプレーアタッチメント、 プリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、 洗浄ブラシ、撹拌スティック交換用ノズルシール、 交換用エアーフィルター	¥30,000		H

電圧電源	消費電力	エアー圧力	最大エアー風量	重量
100V 50/60Hz	475W	150hPa	1,100L/min	1.9kg

・2つのスプレーアタッチメントを標準装備　・低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。
・騒音を抑えた強力ハイパワータービン　・一度のスプレーでしっかり塗着。　・2段階エアー量設定

スプレーアタッチメント

2419831　2419832

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2317753	プリリアントスプレー アタッチメント	丸型ノズル（1.8mm）、コンテナ800mℓ 低粘度塗料、仕上げ塗料	¥6,000		H
2361746	Wall Extra I-Spray スプレーアタッチメント	I-型ノズル（4.1mm）、コンテナ1300mℓ エマルション、ラテックス塗料	¥8,800		
2419831	エクストラファイン フロントエンド（白）	丸型ノズル（1.1mm）、コンテナ800mℓ 低粘度塗料 水性除菌剤 美粧仕上げ用	¥4,500		
2419832	エクストラファイン フロントエンド（黒）		¥4,500		

「フレキシオ 570」の製品特長について
動画でもご紹介しています。
詳しくはこちら

W550

W550

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2339069	W550	W550タービン部 プリリアントスプレーアタッチメント 撹拌スティック、洗浄ブラシ、防塵マスク 交換用ノズルシール	¥16,300		H

消費電力	エアー圧力	コンテナー容量	吐出量	エアー風量
175W	75hPa	800cc	0-85cc/minの範囲でスムーズ調整	355L/min

・低粘度の木材保護塗料に対し、最適な霧化

用途　■ウッドデッキ、ガーデニング小屋・フェンスなど木材への塗装に。　■水性・油性木材保護塗料、木工ステイン、その他低粘度塗料。

ミニペインター

ミニペインター（TM-15A）

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
0000405	ミニペインター 50HZ	本体セット、 フレキノズル 予備バルブセット	オープン価格		H
0000406	ミニペインター 60HZ				

吐出量	消費電力	重量
300cc/min	75W（50Hz）、65W（60Hz）	1.4kg

・コンプレッサーのいらない電動塗装機。100V電源使用OK!
・水性/油性塗料OK!

ヒートガン フーノ750

アイデア次第で多目的に使える新しいヒートガン

フーノ750 NEW

冷却機能、6段階エアー調整、デジタルスクリーンに温度表示(最大530℃)

主な用途

・塗料やパテの乾燥
・剥離
・塩ビパイプ曲げ
・凍結部の解凍
・ステッカー剥がし など

その他

・接着剤剥がし
・電子製品の修理
・石鹸やキャンドル作り
・バーベキューグリルの火おこし
・ラッピングフィルム収縮 など

製品紹介 動画

用途別使用例 動画

フーノ750

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2226000	ヒートガン フーノ750	ヒートガン本体 キャリーケース アクセサリー5種	¥15,000		H

電圧電源	最大消費電力	重量	温度設定	エアーフロー
100V 50/60Hz	1100W	0.9kg	40~530℃自由設定	6段階

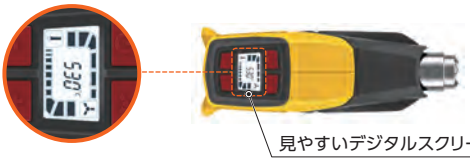

Decorative Finishing

高圧洗浄機

高圧洗浄機
P.45・46

高圧洗浄機
アクセサリー
P.48-55

高圧洗浄機

絶えず先をいくワグナーの最新技術がここにあります

WZシリーズ(オープン型)

	製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
WZ13-150EXⅡ 	2296134	WZ13-150EXⅡ 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ※扇型ノズル 1549 ホースリールセット 30m 巻 付属工具	¥370,000	オイル アラート 無	C
WZ15-200EXⅡ 	2294127	WZ15-200EXⅡ 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ※扇型ノズル 1556 ホースリールセット 30m 巻 付属工具	オープン価格	オイル アラート 無	

※オープン型300kgモデルもございます。詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。

型式	WZ13-150EXⅡ	WZ15-200EXⅡ
最大吐出圧力(MPa)	14.7 (150kgf/㎠)	20.0 (204kgf/㎠)
最大吸水量(L/min)	13.0	15.0
ポンプピストン数	セラミック3連	
エンジンとの結合方式	ホローシャフト直結	
エンジン出力(常用/最大)	ホンダGP200 3.7kw (5.0PS) / 5.1kw (7.0PS)	ホンダGX270T2 5.1kw (6.9PS) / 6.3kw (8.5PS)
始動方法	リコイルスターター式	
ガソリンタンク容量(L)	3.1	5.3
寸法(L×W×H) (mm)	694×460×703	760×494×778
本体重量(kg)	32.0	50.4
騒音値db(A)(定格負荷時)	77.0	80.0

高圧洗浄機

絶えず先をいくワグナーの最新技術がここにあります

WZシリーズ（防音型）

	製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
WZ12-160CPS 	2294116	WZ12-160CPS 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ノズル扇型 1543 ホースリールセット 30m 巻 付属工具	オープン価格	オイル アラート 無	C
NEW **WZ13-150NeoS** ※画像は本体のみ	2294256	WZ13-150NeoS 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ノズル扇型 1549 ホースリールセット 30m 巻 付属工具	オープン価格	オイル アラート 付	
＊BEST SELLER＊ **WZ13-150ECOⅡ** 	2294230	WZ13-150ECOⅡ 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ノズル扇型 1549 ホースリールセット 30m 巻 付属工具	オープン価格	オイル アラート 付	
WZ16-200NSSPⅡ 	2294205	WZ16-200NSSPⅡ 標準セット	本体・洗浄ガン ランス 450mm ノズル扇型 1556 ホースリールセット 30m 巻 付属工具	¥940,000	セル スターター 式 オイル アラート 付	

※防音型250kg、300kg、350kgモデルもございます。詳しくは弊社営業スタッフまでお問い合わせ下さい。

型式	WZ12-160CPS	WZ13-150NeoS	WZ13-150ECOⅡ	WZ16-200NSSPⅡ
最大吐出圧力(MPa)	15.7 (160kgf/㎠)	15.0 (150kgf/㎠)	15.0 (150kgf/㎠)	19.6 (200kgf/㎠)
最大吸水量(L/min)	12.0	13.0	13.0	16.0
ポンプピストン数	セラミック3連			
エンジンとの結合方式	ホローシャフト直結			
エンジン出力(常用/最大)	三菱GB180LN-175 3.5kw (4.7PS) / 4.72kw (6.3PS)	ホンダGX200T2 3.7kw (5.0PS) / 4.1kw (5.5PS)	ホンダGX200T2 3.7kw (5.0PS) / 5.1kw (7.0PS)	三菱GB300LE-125 5.5kw (7.5PS) / 7.3kw (10.0PS)
始動方法	リコイルスターター式			セルスターター式 (リコイルスターター式)
ガソリンタンク容量(L)	3.6	5.0	10.0	10.0
寸法(L×W×H) (mm)	528×450×653	552×495×461	634×435×556	672×577×640
本体重量(kg)	45.0	44.0	49.0	92.0
騒音値db(A) (定格負荷時)	68.0	62.3	63.6	65.0

高圧洗浄機 参考資料

高圧洗浄機選定表　用途別

型　　式		WZ-150 クラス	WZ-200 クラス
圧　力(MPa)		15	20
吸水量(L／分)		15.0	16.0
洗浄作業	ほこり落とし	◎	◎
	泥落とし	◎	◎
	瓦の黒こけ落とし	◎	◎
	トタンの青カビ落とし	◎	◎
	外壁の洗浄	◎	◎
	配管内の洗浄	◎	◎
	農機具・家畜舎の洗浄	◎	◎
	建設機械・建設設備用具の洗浄	◎	◎
作業剥離	スレート洗浄	○	◎
	密着度の弱いリシンの剥離	○	◎
	樹皮の剥離	○	◎
	サンドブラスト	○	◎

※◎= よく使われる ○= 使用可

標準セット早見表

■オープン型　　**■防音型**

本体	WZ13-150EXⅡ	WZ15-200EXⅡ	WZ12-160CPS	WZ13-150NeoS	WZ13-150ECOⅡ	WZ16-200NSSPⅡ
洗浄ガン	○	○	○	○	○	○
ランス	○ (450mm)	○ (450mm)	○ (450mm)	○ (450mm)	○ (450mm)	○ (450mm)
洗浄ノズル	○ (扇型1549)	○ (扇型1556)	○ (扇型1543)	○ (扇型1549)	○ (扇型1549)	○ (扇型1556)
洗浄ホース(カプラー付)	○ (30m)	○ (30m)	○ (30m)	○ (30m)	○ (30m)	○ (30m)
ホースリール	○	○	○	○	○	○

高圧洗浄機仕様とノズル

※(　)は標準セットに含まれておりません。

機種名	最大圧力 MPa(kgf/cm²)	最大吸水量 L/min	搭載エンジン	洗浄ノズル 扇型	可変	回転	直噴
WZ13-150EXⅡ	14.7(150)	13.0	ホンダ GP200	1549	(040)	(040)	(49)
WZ15-200EXⅡ	20.0(204)	15.0	ホンダ GX270T2	1556	(045)	(045)	(56)
WZ12-160CPS	15.7(160)	12.0	三菱 GB180LN-175	1543	(035)	(035)	(43)
WZ13-150ECOⅡ	15.0(150)	13.0	ホンダ GX200T2	1549	(040)	(040)	(49)
WZ13-150NeoS	15.0(150)	13.0	ホンダ GX200T2	1549	(040)	(040)	(49)
WZ16-200NSSPⅡ	19.6(200)	16.0	三菱 GB300LE-125	1556	(045)	(045)	(56)

洗浄ノズル(種類・パターン・水量)

ノズル種類	ノズル呼称	パターン角度	水量(L/分) 30kgf/cm²	100kgf/cm²	150kgf/cm²	200kgf/cm²
洗浄ノズル(扇型ノズル)	1543	15°	4.3	7.9	9.7	11.2
	1549		4.9	9.0	11.1	12.8
	1556		5.6	10.2	12.4	14.3
	1562		6.2	11.3	13.8	16.0
	2543	25°	4.3	7.9	9.7	11.2
	2556		5.6	10.2	12.4	14.3
直噴ノズル	56	0°	5.6	10.2	12.4	14.3
	62		6.2	11.3	13.8	16.0
可変ノズル(FA)	035	0～80°(自由に変更可)	4.3	7.9	9.7	11.2
	040		4.9	9.0	11.1	12.8
	045		5.6	10.2	12.4	14.3
回転ノズルE型	035	直噴回転	4.3	7.9	9.7	11.2
	040		4.9	9.0	11.1	12.8
	045		5.6	10.2	12.4	14.3
回転ノズルTPR20型	040	直噴回転	4.9	9.0	11.1	12.8
	045		5.6	10.2	12.4	14.3

※ノズル選定は、洗浄機種によって異なります。

1 洗浄ノズルの読み方

15 4 3
パターン角度
30kgf/cm² での吐出量

(つまり、パターン角度 =15°、吐出量(30kgf/cm²)=4.3L/分を表す)

2 水量計算方法

(あくまで目安です。実際の水量とは異なります。)

$$30\text{kgf/cm}^2\text{ での吐出量} \times \sqrt{\frac{\text{圧力(kgf/cm}^2)}{30}}$$

3 圧力単位

1kgf/cm₂=0.098MPa

15°

高圧洗浄機アクセサリー

WZシリーズをより快適に使用していただくために

WZガン

WZガンセット

WZガンセットQ

WZガンセットC

WZガンセットF･R付Q

WZガンセットF･R付C

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2117200	WZガンセット	Q	ガン本体Q クイックカプラー式	¥24,200	ランス･ ノズル無し	C
2117250		C	ガン本体C ワンタッチカプラー式			
2117300	WZガンセットF･R付	Q	WZガンセットQ フローレギュレーター付	¥31,500		
2117350		C	WZガンセットC フローレギュレーター付			

※その他サンプルセットは弊社営業まで、お問い合わせ下さい。

高圧洗浄機アクセサリー

WZシリーズをより快適に使用していただくために

WZガン

WZガンセット
ランス・ノズル付

WZガンセット45C
(扇型ノズル1549ランス450mm付)

製品コード	製品名		セット内容		標準価格	備考	区分
2117261	WZガンセット	15C1549	WZガンセットC 扇型ノズル1549 ランス各種	ランス150mm	¥38,900	C ワンタッチ カプラー式	C
2117263		45C1549		ランス450mm	¥39,900		
2117264		70C1549		ランス700mm	¥41,000		
2117265		90C1549		ランス900mm	¥42,000		
2117271	WZガンセット	15C1556	WZガンセットC 扇型ノズル1556 ランス各種	ランス150mm	¥38,900		
2117273		45C1556		ランス450mm	¥39,900		
2117274		70C1556		ランス700mm	¥41,000		
2117275		90C1556		ランス900mm	¥42,000		

フローレギュレーター付
WZガンセット
ランス・ノズル付

フローレギュレーター付
WZガンセット45C
(扇型ノズル1549 ランス450mm付)

製品コード	製品名		セット内容		標準価格	備考	区分
2117361	WZガンセット	15C1549F・R付	WZガンセットC フローレギュレーター付 扇型ノズル1549 ランス各種	ランス150mm	¥46,200	C ワンタッチ カプラー式	C
2117363		45C1549F・R付		ランス450mm	¥47,300		
2117364		70C1549F・R付		ランス700mm	¥48,300		
2117365		90C1549F・R付		ランス900mm	¥49,400		
2117371	WZガンセット	15C1556F・R付	WZガンセットC フローレギュレーター付 扇型ノズル1556 ランス各種	ランス150mm	¥46,200		
2117373		45C1556F・R付		ランス450mm	¥47,300		
2117374		70C1556F・R付		ランス700mm	¥48,300		
2117375		90C1556F・R付		ランス900mm	¥49,400		

※その他サンプルセットは弊社営業まで、お問い合わせ下さい。

高圧洗浄機アクセサリー

WZシリーズをより快適に使用していただくために

ランス、カプラー

ランス

150mm

450mm

700mm

900mm

ランスセット

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2117415	ランスセットQ	150mm	ランス 150～900mm グリップ ノズルホルダー クイックカプラー (オス)付 ノズル別売	¥11,600		C
2117445		450mm		¥12,600		
2117470		700mm		¥13,700		
2117490		900mm		¥14,700		
2299096	ランスセットC	50mm	ランス 50～900mm グリップ ノズルホルダー ワンタッチカプラー (プラグ)付 ノズル別売	オープン価格		
2117451		150mm		¥11,600		
2117453		300mm		¥11,600		
2117454		450mm		¥12,600		
2117457		700mm		¥13,700		
2117459		900mm		¥14,700		
2117430	フレキランス 300mm		ランスの曲げ角度自在 ガン側クイックカプラー /プラグ付 ノズル別売	¥31,000		

フレキランス

カプラー

オス　メス

クイックカプラー

プラグ　ソケット

ワンタッチカプラー

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2117091	クイックカプラーオス	ランス側(R1/4F×G1/2M)	¥1,100		C
2117092	クイックカプラーメス	ガン側(R1/4M×G1/2F)	¥2,700		
2117095	ワンタッチカプラープラグ	ランス側(R1/4F)	¥1,200		
2117096	ワンタッチカプラーソケット	ガン側(R1/4M)	¥4,100		

高圧洗浄機アクセサリー

高圧洗浄機をより快適に使用していただくために

ノズル

	製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
可変ノズルFA ノズル先端を回すと0～80°で パターン角度を自由に変えられる ノズルです。	2119109	可変ノズルFA	035	パターン角度を0～80°で 自由に変えられるR1/4F （メス）	¥7,600		C
	2119108		040				
	2119110		045				
回転ノズルE型 直噴回転ノズル（耐圧250kgf/㎠） 	2119117	回転ノズルE型	035	ノズルを水圧で回転させて 洗浄力アップR1/4M（オス）	¥20,000		
	2119118		040				
	2119119		045				
回転ノズルAB型 ノズルの先端を水圧で 回転させて、更に洗浄力をアップ させるノズルです。	2119124	回転ノズルAB型	7440	軽量タイプ ノズルを水圧で回転させて 洗浄力アップR1/4M（オス）	¥12,600		
	2119125		7445				
扇型ノズル 	2119143	扇型ノズル	1543	パターン角度 15° 取り付けネジ R1/4 オス	¥3,900		
	2119149		1549				
	2119156		1556				
	2119162		1562				
	2119243		2543	パターン角度 25° 取り付けネジ R1/4 オス			
	2119249		2549				
	2119256		2556				
	2119856	扇型ノズル	1556	パターン角度 15° 取り付けネジ R1/8 オス			
直噴ノズル 	2119056	直噴ノズル	56	取り付けネジ R1/4 オス	¥6,900		
	2119062		62				

※ノズル選定表は（P47）を参照ください。

■回転ノズル・可変ノズル/扇型ノズル対比表

回転ノズル・可変ノズル	扇型ノズル	回転ノズル・可変ノズル	扇型ノズル
035	・・43 (1543)	045	・・56 (1556)
040	・・49 (1549)		

高圧洗浄機アクセサリー

高圧洗浄機をより快適に使用していただくために

ホース

洗浄ホース

カプラー付

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2118121	洗浄ホースφ6.3	10m	ワイヤーブレードホース φ6.3×φ11.5 常用最大 10.5MPa 両端金具付 R3/8M(オス)	¥20,000		C
2118122		20m		¥29,400		
2118123		30m		¥38,900		
2118124		40m		¥48,300		
2118125		50m		¥58,800		
2118221	洗浄ホース カプラー付φ6.3	10m	ワイヤーブレードホース φ6.3×φ11.5 常用最大 10.5MPa カプラソケット・プラグ付	¥24,200		
2118222		20m		¥34,700		
2118223		30m		¥45,200		
2118224		40m		¥55,700		
2118225		50m		¥65,100		
2118301	洗浄ホースTφ9.5	10m	ワイヤーブレードホース φ9.5×φ16.3 常用最大 20.5MPa 両端金具付 R3/8M(オス)	¥22,100		
2118302		20m		¥42,000		
2118303		30m		¥65,100		
2118304		40m		¥84,000		
2118305		50m		¥120,000		
2118311	洗浄ホースT カプラー付φ9.5	10m	ワイヤーブレードホース φ9.5×φ16.3 常用最大 20.5MPa カプラソケット・プラグ付	¥30,500		
2118312		20m		¥51,500		
2118322		30m		¥73,500		
2118314		40m		¥95,600		
2118315		50m		¥120,000		

洗浄手元ホース

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2299092	洗浄手元ホース	0.7m		¥12,000		C
2299093		2m		¥14,200		

洗管用ホース

φ4.8

φ6.3

洗浄ガンと洗管用ホース(取付例)

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2118131	洗管用ホース φ4.8	10m	パイプ内面洗浄 専用ホース φ4.8×φ10 常用最大31.0MPa 両端金具付 R1/4M(オス)	¥47,300		C
2118132		20m		¥65,100		
2118141	洗管用ホース φ6.3	10m	パイプ内面洗浄 専用ホース φ6×φ20 常用最大27.5MPa 両端金具付 R1/4M(オス)	¥24,200		
2118142		20m		¥48,300		

ドレンパイプ ウォッシャーセット

φ4.8×10m

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2118231	ドレンパイプ ウォッシャーセット φ4.8	10m	洗管用ホースに ターボ洗管ノズル、 クイックカプラー又は カプラープラグを取付け ガンセットのランスセット を外し取付け	¥95,000		C
2118232		20m		¥120,000		
2118241	ドレンパイプ ウォッシャーセット φ6	10m	洗管用ホースに ターボ洗管ノズル、 クイックカプラー又は カプラープラグを取付け ガンセットのランスセット を外し取付け	¥70,000		
2118242		20m		¥95,000		

高圧洗浄機アクセサリー

WZシリーズをより快適に使用していただくために

ホースリールセット/その他

ホースリールセット30m巻

ホースリール50型

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2118563	ホースリールセット φ9.5	30m巻	洗浄ホース φ9.5×30m・40m・50mカプラー付 ホースリールセット50型 ジョイントホース φ9.5×1.5m付	¥120,000		C
2118564		40m巻		¥140,000		
2118565		50m巻		¥170,000		
2118567	ホースリールセット φ6.3	30m巻	洗浄ホース φ6.3×30m・40m・50mカプラー付 ホースリールセット50型 ジョイントホース φ6.3×1.5m付	¥92,400		
2118568		40m巻		¥110,000		
2118569		50m巻		¥130,000		
2118550	ホースリール	50型	リール本体、ジョイントホース φ9.5×1.5m付 スイベルジョイント3/8 (洗浄ホース別売)	¥35,700	50mまで巻き取れます。	

カプラープラグ

カプラープラグ SUS R3/8M(オス)

カプラープラグ SUS R3/8F(メス)

カプラーソケット

カプラーソケット SUS R3/8F(メス)

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2118065	カプラープラグ	SUS R3/8M(オス)	洗浄ホース、専用ステンレス製	¥2,000		C
2118066		SUS R3/8F(メス)		¥1,200		
2117095		SUS R1/4F(メス)		¥1,200		
2118067	カプラーソケット	SUS R3/8F(メス)	洗浄ホース、専用ステンレス製 抜け防止用スリーブロック付	¥3,300		
2118070		SUS R1/4F(メス)		¥3,300		

高圧洗浄機アクセサリー

WZシリーズをより快適に使用していただくために

その他

アクセサリー	製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
水道直結ホース	2116222	水道直結ホース	G1/2×G3/8ツイン WZ13-150ECOⅡ、WZ13-150NeoS、 WZ15-150NSSP、WZ16-200NSSPⅡ	¥32,600		C
	2116223		G3/4×G3/8ツイン WZ13-150EXⅡ	¥35,700		
	2116040		G1/2シングル WZ12-160CPS	¥18,900		
リニアフィルター	2116302	リニアフィルター	透明フィルター (#150)	¥4,800		
ファインストレーナー	2116300	ファインストレーナー	円筒形フィルター (#100)	¥15,800		
フローレギュレーター	2117066	フローレギュレーター	手元で水量(水圧) の調整	¥13,700		
ポンプオイル 1L　エンジンオイル 1L	2115500	ポンプオイル1L	高圧ポンプ専用 オイル	¥2,000		
	2115510	エンジンオイル1L	ガソリン・ ディーゼルエンジン 共用オイル	¥1,700		
止水フロート	2116412	止水フロート	供給水道水の 自動停止	¥13,500		
スプラシュガード(ランス別売)	2117060	スプラシュガード	噴霧水の 飛散防止ガード	¥6,500		
洗浄ガン用スイベル	2117080	洗浄ガン用スイベル	スイベルジョイント R3/8M(オス)× R3/8(メス)	¥7,200		
ターボ洗管ノズル	2119008	ターボ洗管ノズル	パイプ内面洗浄用 特殊ノズル	¥36,000		

高圧洗浄機アクセサリー

高圧洗浄機をより快適に使用していただくために

小型電動洗浄機/温水ボイラー

小型洗浄機 インパクトプライムⅡ

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2299466	小型洗浄機 インパクトプライムⅡ	本体一式(給水ホース2m付) 洗浄ガン(20cm付) 高圧ホース10m 可変ノズル付ランス(40cm) トルネード付ランス(40cm) ケミカル装置付(タンク1.2ℓ) ノズル清掃ピン	オープン価格		

整流子モータ採用により、低電圧でもモーターが止まることがありません。

小型洗浄機 インパクトプライムⅡ 仕様

型式	インパクトプライムⅡ	モーター	整流子モーター1.4kw
吐出圧力	8.0MPa	ポンプ	三連プランジャー方式
流量	5L/min	吸水方式	自吸式
電圧電源	AC100V 50/60Hz	吸水温度	MAX.40℃
電流	最大14.0A	寸法(mm)	L330×W320×H930
電源コード	2芯キャブタイヤ5m	重量	11kg

温水ボイラー

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2294050	G500a	給水口(IN)カプラプラグ 吐出口(OUT)カプラソケット 中間ホース2m (洗浄機との接続用)	オープン価格		

今お持ちの冷水洗浄機に接続すれば、温水に早変わり!冷水+約 30%UP の洗浄力!

温水ボイラー G500a 仕様

型式	G500a	燃料	白灯油
最大使用圧力	21MPa	燃料タンク	12L (連続2.1h)
最大吐出量	21L/min	最大吐出可能温度	135℃ (温度調整付)
電圧電源	AC100V 50/60Hz	寸法(mm)	L850×W610×H780
消費電力	360W	重量	95kg

Industrial Solutions

工業用
液体塗装機器

高圧ダブル
ダイアフラムポンプ
P.57・91

ダブル
ダイアフラムポンプ
P.58・89-92

2液混合ユニット
P.59・60・87・88

水性塗料用
静電塗装システム
P.61・62

ミストレスコーター・
静電塗装機〔工業用〕
P.64・73

エアーコート静電塗装機
(手吹き)
P.64・78

タイタン
パワーコートシリーズ
P.67

ニューマチック
ピストンエアレス
(アイスブレーカー)
P.68

PROTEC
シリーズ
P.69

エアーコート塗装機
アクセサリー〔工業用〕
P.74・75・76

エアーコートガン
(オート)
P.77

エアースプレー
静電塗装機(手吹き)
P.79

エアーコートキット、
エアーテクノキット
P.80

静電ガン(手吹き)
P.81

静電ガン、
コントローラー(オート)
P.82

静電塗装機
アクセサリー
P.83-86

エアーガン、
エアーホース
P.93

高圧ダブルダイアフラムポンプ

市場で唯一の高圧ニューマチックダイアフラムポンプ

Cobra® 大手造船会社の無機ジンク自動ラインでの実績あり

コブラはダイアフラムポンプの為、ピストンポンプの様に摺動部がありません
ジンク塗料（水性・無機・有機）・ガラスフレークに最適

メンテナンスコスト大幅削減!
洗浄剤大幅削減!
超クィックカラーチェンジ!

小さなポンプ容積と簡単洗浄設計により、洗浄時の溶剤消費量の大幅な削減

凍結の問題なし
実績のあるWAGNER IceBreaker® エアーモーター技術で、最大ストローク数での動作でも氷の形成リスクを最小化

簡単操作
一体型サーキュレーション

様々な吸入システムを取り付け可能
ホッパー、フレキシブルサクションホース、リジッドサクション

高い耐久性と低メンテナンスコスト
長寿命の特殊ダイアフラムとタングステンカーバイド製インレットバルブ

優れた仕上げ塗装品質
非常に低い脈動と安定した吐出

汎用性
全てのCobra®ポンプは水平あるいは垂直のポジションで作業可能

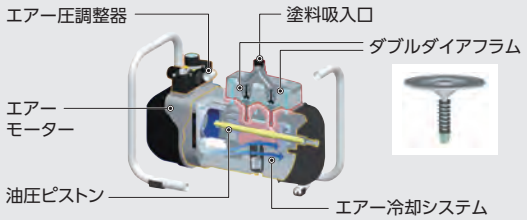

アプリケーションに限界なし

- Cobra® は摩擦なし。UV塗料・湿気反応性塗料や研磨性塗料も扱う事ができます
- 最少せん断
- 脈動が小さいため、均一な吐出と素晴らしい仕上がり
- Cobra® ポンプのフルイドチャンバーは高スピードでとても小さい

エアーコート仕様



2K仕様

■仕様

型式	Cobra®40-10	Cobra®40-25
ポンプ比率	40 : 1	40 : 1
最大吐出圧	250 bar	250 bar
DS※当たりの吐出量	10 cc	25 cc
最大ストローク数	200 DS/分	200 DS/分
最大吐出量	2.0 L/分	5.0 L/分
重量	19 kg	32 kg

※DSはダブルストローク

■2K仕様

型式	Cobra 2K
混合比率	1 : 1
ポンプ比率	40 : 1
最大吐出圧	250 bar
最大吐出量	2.0 L/分

※P.91も合わせてご覧下さい。

ダブルダイアフラムポンプ

塗料レギュレーターを使用せずに高品質の仕上げを実現

トップフィニッシュ DD10

洗浄液と廃棄塗料を最大70%削減可能です

WAGNER DD10 ミドルダイアフラム構造



従来型のダブルダイアフラムポンプ



フルイドチャンバー（液体通路）を挟んだ2つのダイアフラムは、圧縮されたエアーの働きにより伸縮運動を繰り返します。圧縮エアーはステアリングバルブ（エアー方向切換え弁）の働きにより両サイドのエアシリンダーへ送られます。伸縮されたダイアフラムはフルイドチャンバー内の液体を収縮させるため働いています。液体はフルイドチャンバー内の減圧により吸い込みチェック弁から吸い込まれ、フルイドチャンバー内の増圧により吐出チェック弁から吐き出されます。

1 使いやすく、時間節約

ポンプ圧力と霧化エアー用のエアーレギュレーターと圧力計をセットしています。

2 迅速なサービス

すべてのポンプの部品交換を迅速かつ容易に行うために必要なツールは 4 つだけです。

3 均一なスプレーパターン

革新的なポンプのコンセプトは、絶対的な脈動のない作業を保証し、最良の仕上がりを保証します。

4 追加費用なし

全ての接液部はステンレス製です。つまり全ての材料を 1 つのポンプで使う事ができます。

5 信頼性の高い操作

ポンプはその機能を制限することなく、どのような向きにも設置することができます。

	トップフィニッシュ DD10（ベアポンプ）仕様
型式	DD10
圧力比	1：1
作動空気圧	1.5～8bar
フリーフロー時最大吐出量	10L
ダブルストローク流量	40cc
塗料入口	G 1/2"メス
塗料出口	G 3/8"メス
ポンプエアー入口	G 1/4"メス
霧化エアー出口	G 1/4"オス
塗料PH値範囲	3.5～9
接液部材質	ステンレススティール1.4301
ダイアフラム材質	PA11
寸法（WxDxH）	192×142×175(コントローラー抜き) 192×165×265 (コントローラー含む)
重量	3.1Kg(コントローラー抜き) 4.1Kg (コントローラー含む)

※P.92も合わせてご覧下さい。

2液混合ユニット

２液塗料を精確、スピーディーにミキシング（４材※まで可能・多色用）
※主剤・硬化剤・希釈剤・添加剤など

2Kコンフォート

精確な混合比調整。流量計の組み合わせにより幅広い材料に対応

カラータッチパネル
直観的なメニュー操作で作業者と装置のコミュニケーションをシンプル化

流体回路
特別開発された部品と最適化された流体回路により、カラー交換や洗浄時における最高レベルの効率性を約束

作業者用ボタン
作業者用に4つのボタン（スタート・ストップ・洗浄・レシピ交換）でこれ以上なくシンプルに。作業グローブをはめたままでOK

作業コントロール用PCソフトウェア
PCソフトウェアでより透明性のある効果的な作業データ記録

WAGNER 2K コンフォートは、新しい 電気式ミキシング・ドージングシステムで、同時に最大25色、4材まで対応可能。高効率のコーティング装置としてフィールドバス通信システムに組み込むことができます。

- タッチディスプレーもしくは外部PCを通してシンプルで直観的作業を実現
- 拡張機能で様々な塗装ニーズに対応

WAGNER AIS 自動調整注入システム

AIS (自動調整注入システム)なら塗料の流量の変化に合わせてバルブストロークを完全自動調整。中断なしのソフトなリズムで硬化剤を注入。常に一定の塗装品質を約束します。

- 従来の2Kユニットと比較しワークピース作業が50%削減
- オプションで2回路に拡張すれば最大15%投資コスト削減
- 材料を物理的に分けることで、特に高反応塗料にとって重要なユニットのダウンタイムを避けられます。

ギアフローメーター

コリオリ流量計

ストロークセンサー

モバイル端末対応

外部コンピューターもしくはモバイル端末によるパラメーター／レシピ入力で快適操作かつ時間節約

ドージング

B材の注入を最先端の技術で行います。AISシステムにより注入ストロークを流量の変化に合わせ自動調整。混合過程における心配もありません。
※AIS : アダプティブ・インジェクション・システム

2Kコンフォート 仕様

型式	2Kコンフォート	洗浄溶剤 B	5
ミキシング精度	± 1%	洗浄溶剤 C	5
混合比	0.1 : 1 - 50 : 1	洗浄溶剤 D	5
材料圧力	Max. 325 / 530bar ※選定特種による	ガン数	Max. 4
流量	50 - 7000 cc / min ※選定特種による	材料温度	5˚ ～60℃
A材	Max. 25	材料粘度	20 - 2200 mPas, ※流量による
B材	Max. 10	取扱い可能な材料	水性及び溶剤系塗料
C材	Max. 10	取扱い可能な構成	2液、3液、4液
D材	Max. 10	寸法(W×H×D) (mm)	ウォールマウント: 950 x 1700x 350 スタンド: 980 x 2010 x 580
洗浄溶剤 A	10		

※P.87も合わせてご覧下さい。

2液混合ユニット

２液塗料を精確、スピーディーにミキシング（3材※まで可能・エントリーモデル）
※主剤･硬化剤･希釈剤など

2Kスマート

3液混合に自信あり! 幅広い材料に対応可能

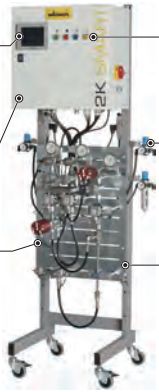

タッチパネル
レシピやシステム構成をシンプルなメニューで簡単呼び出し

USB 接続
データ管理をUSB転送でさらに効率化

セカンドガン対応
ガンスプリッターバルブより2台目のガンが取付け可で、それぞれの洗浄も可能

大きなボタン
大きなサイズのボタンは作業手袋を装着したままで押せます

高性能バルブ
高性能バルブで最大5色／2硬化剤まで対応

頑丈なデザイン
保護カバーの装着で装置をプロテクト。さらに移動も簡単

WAGNER 2Kスマートは、汎用性がとても高く、塗装ニーズに合わせた構成が可能です。

- タッチパネルや外部PCからのシンプルな操作と簡単かつ素早い色替え
- 常に一定した混合比
- 材料消費の削減
- 2丁ガンの独立洗浄
- 高いサービス性
- USB接続でデータ管理
- 様々な拡張オプション

WAGNER AIS 自動調整注入システム

AIS (自動調整注入システム)なら塗料の流量の変化に合わせてバルブストロークを完全自動調整。中断なしのソフトなリズムで硬化剤を注入。常に一定の塗装品質を約束します。

WAGNER 2Kスマートは、
二つの測定システムで吐出量を決定します。
ストロークセンサーとギアフローメーターです。

Wagnerストロークセンサー
- 材料へ直接接触せずに吐出量測定
- 研磨材料使用時も測定システムに摩耗なし
- 低粘度の材料でも測定間違いのリスクなし
- ガンが頻繁にオープンクローズしても高いドージングの正確さ

Wagnerギアフローメーター
- 材料への直接測定。非研磨材料に最適
- 素早い反応時間
- リングペイント供給システムにも使用可
- 測定は5色まで可能

2Kスマート 仕様

型式	2Kスマート	外気温度	5-40° C, 41 - 104° F
混合比	0.1 : 1 - 50 : 1	A(主剤)	1 - 5
ストロークセンサーのミキシング精度	± 2%	B(硬化剤)	1 - 2
		C材	0 - 1
ギアフローメーターのミキシング精度	± 1%	洗浄溶剤 A	2
		洗浄溶剤 B	2
材料圧力	1 - 250 bar, 15 - 3626 PSI	材料 PH	3.5 - 9.0 pH
材料インレット	M-G 1/4 " NPS	幅	20.9 in (530 mm)
材料アウトレット	M-1/4 " NPS	高さ	52.2 in (1325 mm)
材料温度	5-60° C, 41 - 140° F	奥行き	13.4 in (340 mm)

※P.87も合わせてご覧下さい。

水性塗料用静電塗装システム

従来のエアースプレーやエアーコートに比べ最大50%の塗料節約

アクアコート

シンプルで安全な静電塗装に最適

- 従来のエアースプレーやエアーコートに比べ最大50%の塗料節約
- 水性および剥離剤の静電使用により最大20%もの塗装時間節約
- 静電効果による均一な粒子と高いアトマイゼーションで高い塗装品質

2重セキュリティー

万一、1つのセキュリティーが停止しても危険を回避

要望に合わせたポンプセット

エアレスやエアースプレーなど最適なポンプセットを選べる

素早い色替え

大きな開き戸

材料の残量を確認するための覗き窓(オプション)をつける事が可能

選べるラインナップ

AquaCoat 5010 & 5020手吹き&自動スペースに合わせてタイプを選択

セントラルコントロール

全てのコントロール値が明確に構造化されており、アクセスしやすい

人間工学に基づいた素晴らしいガン 最高の塗着効率

軽量のGM5020マニュアルガンとフレキシブルDN3マテリアルホース。高い塗着効率は時間・塗料を節約し、ゴミを減らします

WAGNER 水性静電システム

- エアーと電源だけで、簡単に設置完了
- 溶剤使用を避けるVOC規制に遵守
- 使用中のメカニカルロックおよび放電エネルギー最大350mJに制限することにより、最大限の安全性
- 要望にあわせてシステムを簡単にカスタマイズ
- ガンから設定済み最大3レシピをコントロール可能。プロセスパラメーターをロック
- 静電効果により塗着効率改善
- 飛散減少により毎回の洗浄及びメンテナンス作業の削減

水性塗料用静電塗装システム

従来のエアースプレーやエアーコートに比べ最大50%の塗料節約

アクアコート

帯電方式の違い

・アクアコート … 直接帯電方式

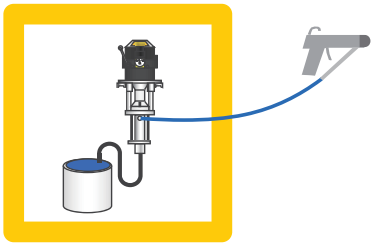

全体で完全に絶縁されています。

・その他 … 間接帯電方式

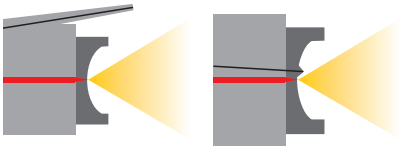

スプレーパターンと電極が離れているので
湿気の多い環境では静電気が水分に逃げやすい。

高い汎用性　WAGNERアクアコートと一緒に使う事で、より素晴らしい表面品質を提供

GM 5020 EAW/EACW

低圧から高圧(250bar)対応
水性塗料用
静電手吹きガン
CE認可

GA 5000 EAW/EACW

低圧から高圧(250bar)対応
静電自動塗装ガン
CE認可

GA 4000

高圧対応
自動ガン※
最良の霧化

WA 900

低圧対応
自動ガン※
最良の霧化

※ガンを使用するときは電気が逃げないよう絶縁する必要があります。

■仕様

型式	AquaCoat 5010 手吹き	AquaCoat 5020 手吹き	AquaCoat 5010 自動	AquaCoat 5020 自動
出力電圧	70 kV	70 kV	80 kV	80 kV
出力電流	125μA	125μA	100μA	100μA
タンクサイズ	30L	60L	30L	60L
幅	800mm	1000mm	800mm	1000mm
高さ	1450mm	1450mm	1450mm	1450mm
奥行き	500mm	500mm	500mm	500mm
重さ	62Kg	70Kg	62Kg	70Kg

ニューマチックピストンエアレス

エアー駆動で工場内塗装、重防食塗装に最適！

アイスブレーカーポンプ〈P68〜70〉

ワグナーだけがお届けする革新の技術

新凍結防止エアーモーターで従来のピストンポンプの問題点を解決

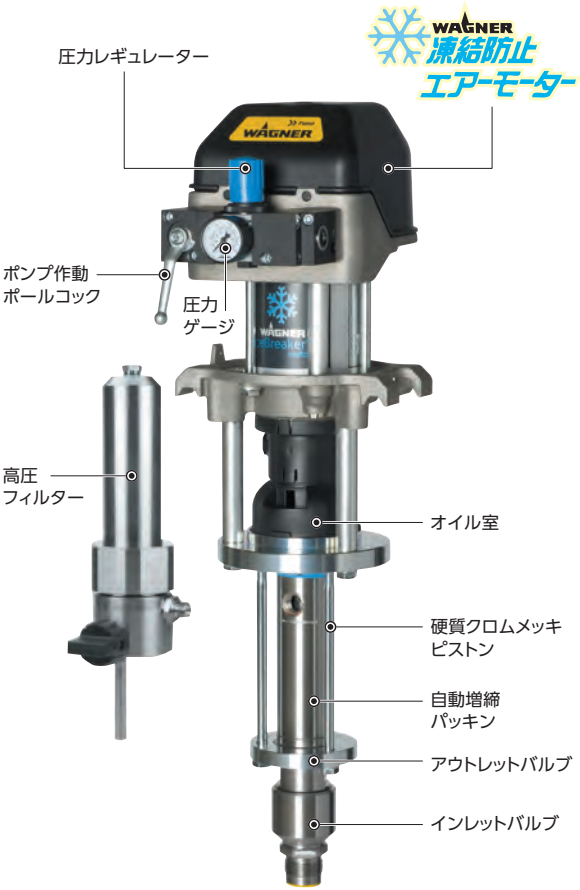

1 安定したパワー！

新ワグナー凍結防止
エアーモーター

- アイシングを最小に減らし作業を中断させません。
- コントロールバルブは潤滑油不要です。
- 最小の脈動で均一なスプレーを約束します。
- 防音装置付きコントロールハウジングで静かな作動音。
- 過剰圧力を避ける安全バルブを内蔵。

2 メンテナンスフリー!

- パッキンは自動増締機能付で交換も簡単。
- 塗料と接する部分はすべてステンレス製。
- タングステンカーバイドバルブシート採用。
- ピストンは硬質クロムメッキ採用。

用途　■金属塗装・重防食塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装 etc

ミストレスコーター、静電塗装機

エアーコート塗装機（ミストレスコーター）〈P73〉

■エアーコートスプレー

ミストレスコーター
P28-40AC



塗料圧が4.0～8.0MPaのエアレスで霧化されたスプレーパターンの周りを0.1～0.25MPaの低圧のエアー流が塗料霧を包み込むように流れる。エアレスで霧化された粒子の粗い塗料粒子はこのエアー流により、超微粒化され、飛散が少ない、レベリングの良い、均一性の良いエアースプレイ以上の美粧塗装が可能。



エアーコート流のエアー圧、エアレスの塗料圧は自由に調整でき、小さい被塗物から大型の被塗物まで対応でき、特にエアーガンに比べて塗装の速度を大幅に上げることができる。

静電塗装機〈P78～80〉

■エアーコート静電塗装機

エアーコートユニット
P28-40EAC



静電気の効果により塗料は被塗物に塗着。霧化された塗料粒子はガン先のマイナスの電磁力線により静電印加することにより、塗料粒子が効率よく塗着する。また被塗物の側面や裏面まで、廻り込み効果により塗料が塗着する。



この静電効果に追加して、エアーコート流を合体させ、より塗着効率の高い塗膜均一性の良い塗装が可能。塗料圧が4.0～12MPa、エアー圧が0.1～0.25MPaのエアーコート流により微粒化された塗料に静電効果が加わり最大効率の塗装を実現。

■エアー静電塗装機

エアーテクノユニット
ZIP52S-EA

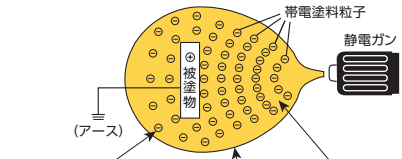

塗着効率アップで
3回塗りが2回になる
など、生産性が向上。
- 作業時間短縮
- 省人化

塗着効率アップで、
ミスト飛散が減少。
- 環境保全
- 作業環境改善
- 塗料（シンナー）の節約
- 省資源
- コストダウン

霧化性能がよいので
高級仕上げが可能。
- 品質向上
- 不良率低減

霧化された塗料粒子にガン先で静電印加することにより、被塗物に塗料粒子が効率よく塗着します。また被塗物の側面や裏面まで塗料が廻り込む（廻り込み効果）、効率的な塗装法です。

工業用液体塗装機器 参考資料

塗着効率とは（液体塗装/工業）

塗着効率とは、塗装に使用した塗料の量と、
実際に被塗物に塗着した塗料の量の比率を指す。

$$\frac{\text{実際に塗着した塗料量}}{\text{塗装に使用した塗料量}} \div$$

仮に「塗着効率が20%」の場合、100gの塗料を吹き付けて、被塗物に付着するのは20gだけで残りの80gの塗料は飛散・オーバースプレーになっている。

■各種塗装方法の塗着効率

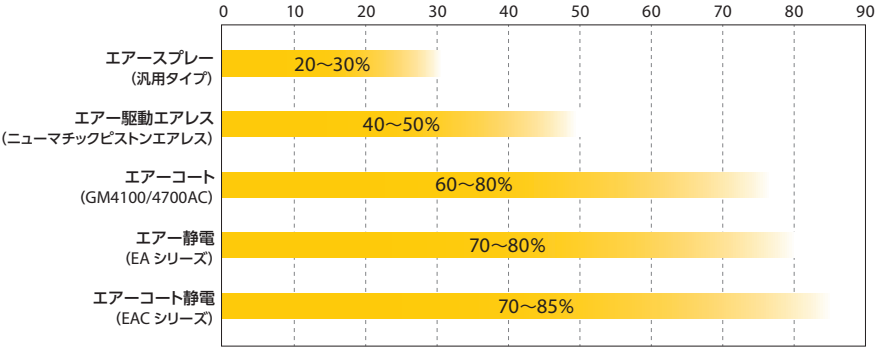

※一般的な数値であり、作業者・機械・被塗物・環境などにより変化します。

- 高い塗着効率は、塗装環境の飛躍的改善、塗料の大幅な節約、塗装のスピードアップを実現し、塗装のトータルコストを削減します。
- 塗装には様々なものがあります。小面積の塗装から大面積の塗装。平面の塗装から複雑な形状の物の塗装。薄膜の塗装から厚膜の塗装。その他作業条件も千差万別です。
- 貴社に適した「飛散の少ない塗装方法」を選定下さい。

■塗装方法と塗着効率について

塗装方法	エアースプレー	エアー駆動エアレス (P68～71)	エアーコート (P73～77)	エアー静電 (P79～82)	エアーコート静電 エアーコート(P78・80～82)
商品名		ニューマチック ピストンエアレスシリーズ エアレスガン	ミストレスコーター エアーコートガン	EA シリーズ エアー静電ガン	EAC シリーズ エアーコート静電ガン
塗着効率	20～30%	40～50%	60～80%	70～80%	70～85%
飛散度	× 多い	△	◎ 少ない	◎ 少ない	◎ 少ない
仕上り	◎	△	◎	◎	◎
作業性	△	◎	◎	◎	◎
特長	高級な仕上感、且つ少量塗装で色変えが多い場合に最適	大吐出量で塗膜厚を得たい場合に最適	エアレスの作業性を保ち、エアーコート霧化を加え、仕上り感、飛散防止アップ	エアースプレーの長所を保ち、静電気を加え、仕上り、塗着効率のアップ	エアーコートスプレーの長所を保ち、静電気を加え、仕上り、塗着効率のアップ

ニューマチックピストンエアレス 性能曲線表 参考資料

読み取り例

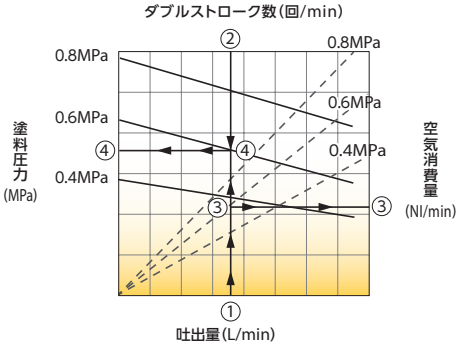

①使用ノズルチップ選定表から吐出量を求め、表を真上にたどる。

②もしくは、ポンプの1分間の作動回数を数えて（ダブルストローク数）表を真下にたどる。

③空気消費量は、破線の各々の圧力ラインの交わったところを右へたどる

④塗料圧力は、実線の各々の圧力ラインと交わったところを左へたどる。

ピューマ P28-40

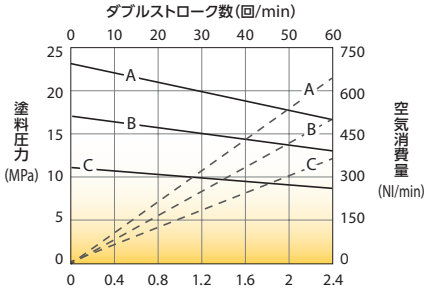

A=0.8MPa, B=0.6MPa, C=0.4MPa

レオパード L35-70

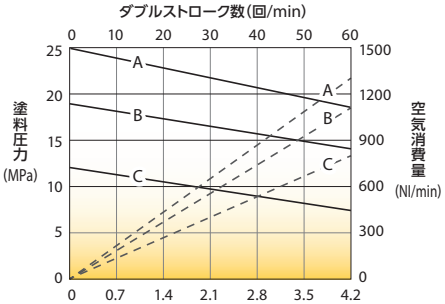

A=0.71MPa, B=0.6MPa, C=0.4MPa

レオパード L35-150

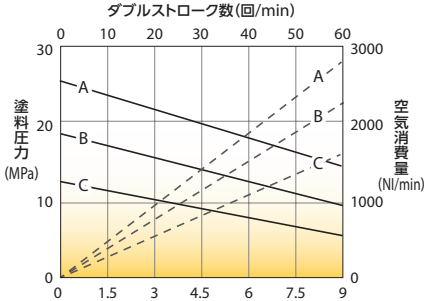

A=0.77MPa, B=0.6MPa, C=0.4MPa

パワーコート シリーズ 重防食対応

重防食コーティングに最適

タイタン PowrCoat NEW

プロテクティブ・コーティング用ポンプ

PowrCoat

タイタン
PowrCoat630

タイタン
AirCoat423

タイタン
PowrCoat1064

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2300423C	タイタン AirCoat 423 カート型 本体セット	エアーコート 423 本体カート付 高圧フィルター サクションセット(フィルター付) エアーフィルター、オイラー付	オープン価格		I
2300630C	タイタン PowrCoat 630 カート型 本体セット	エアーコート 630 本体カート付 高圧フィルター サクションセット(フィルター付) エアーフィルター、オイラー付	オープン価格		
2301045C	タイタン PowrCoat 1045 カート型 本体セット	エアーコート 1045 本体カート付 高圧フィルター サクションセット(フィルター付) エアーフィルター、オイラー付	オープン価格		
2301064C	タイタン PowrCoat 1064 カート型 本体セット	エアーコート 1064 本体カート付 高圧フィルター サクションセット(フィルター付) エアーフィルター、オイラー付	オープン価格		

潤滑オイル……品番 2205504　エアケアオイル……品番 2235501

AirCoat 技術データ	423
エアモーター径(インチ)	4
圧力比	23:1
最大吐出量	0.50GPM(1.66L)
最大空気圧力(MPa)	0.81 MPa
最大作動圧力(MPa)	18.6 MPa
WALL型	
ポンプのみ(品番)	0533423W
CART型	
ポンプのみ(品番)	2300423C
STAND型	
ポンプのみ(品番)	0533423S

PowrCoat 技術データ	630	1045	1064
エアモーター径(インチ)	6	10	10
圧力比	30:1	45:1	64:1
ストローク長(インチ)	4.0	4.75	4.75
最大圧力(MPa)	24.0 MPa	31.0 MPa	44.1 MPa
最大エアー圧力(MPa)	0.8 MPa	0.69 MPa	0.69 MPa
常用流量60サイクル/分	1 gal (3.6 l)/min	4 gal (15.2 l)/min	3 gal (11.3 l)/min
エアー消費量概算	25.0 SCFM (0.71㎥/min)	43.0 SCFM (1.22㎥/min)	57.7 SCFM (1.63㎥/min)
最大エアー消費量	40	172	174
1 サイクル吐出量(cc)	61	254	188
カートタイプ品番	2300630C	2301045C	2301064C
壁マウントタイプ品番	0533630W	05331045W	05331064W
200Lドラムサクション(オプション)	0533247 (3/4")	0533259 (1")	0533259 (1")

ニューマチックピストンエアレス(アイスブレーカー)

優れた耐久性と操作性で、工場内塗装等に最適

ピューマ、レオパード

ピューマ P28-40AL 標準セット

レオパード L35-70AL 標準セット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2295560	ピューマ P28-40AL 本体セット	ピューマ P28-40AL トロリーセット、高圧フィルター サクションセット(フィルター付)	¥440,000		I
2295552	ピューマ P28-40AL 標準セット	ピューマ P28-40AL 本体セット エアレスガン イエローホース 1/4×30m スタンダードチップ 517	¥510,000		
2295562	レオパード L35-70AL 本体セット	レオパード L35-70AL トロリーセット、高圧フィルター サクションセット(フィルター付)	¥670,000		
2295553	レオパード L35-70AL 標準セット	レオパード L35-70AL 本体セット エアレスガン イエローホース 3/8×30m スタンダードチップ 521	¥770,000		
2295564	レオパード L35-150AL 本体セット	レオパード L35-150AL トロリーセット、高圧フィルター サクションセット(フィルター付)	¥920,000		
2295554	レオパード L35-150AL 標準セット	レオパード L35-150AL 本体セット エアレスガン イエローホース 3/8×30m スタンダードチップ 521	¥1,020,000		

ピューマ、レオパードのエアレスアクセサリー(ガン、ホース、チップ)については、P13～P25をご参照下さい。

型式	ピューマ P28-40AL	レオパード	
		L35-70	L35-150
圧縮比	28:1	35:1	35:1
最大供給空気圧力(MPa)	0.8	0.71	0.77
最大塗料締切圧力(MPa)	22.4	24.9	27.0
ダブルストローク当り吐出量(cc)	40	70	150
最大作動ストローク数(DS/min)	50	50	50
常用最大吐出量(L/min)	2	3.5	7.5
空気消費量(NL/min)(1DS当り)※1	8.3	18.6	37.3
空気供給口ねじサイズ	G1/4"M	G3/8"M	G3/8"M
塗料吐出口ねじサイズ	NPS1/4"M	G3/8"M	G3/8"M
ポンプ本体重量(kg)	16	26	36
ポンプ本体寸法(高さ×幅×奥行mm)	708×182×313	795×230×430	1080×230×430
所要コンプレッサー容量※2	1.5kw (2HP) ～	3.75kw (5HP) ～	

※1 作業圧力0.6MPaで1DS(1往復)の消費量
※2 所要コンプレッサーは、断続・連続使用、及び必要吐出圧・吐出量によって選定されます。
上記コンプレッサー容量は、目安です。正確には、ポンプ性能曲線表により選定下さい。

ニューマチック ピストンエアレス・ タイタンパワーコート 専用オイル

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2205504	潤滑オイル	容器入り(250ml)	¥2,600		

ニューマチックピストンエアレス(アイスブレーカー)重防食仕様

高粘度材料とタフな作業現場に対応するハイパワー

レオパード・PROTECシリーズ

PROTEC

写真は
PROTEC 60-240AL本体セット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2295592	レオパード 48-110 本体セット	レオパード 48-110 トロリーセット、高圧フィルター サクションセット (フィルター付)	¥1,112,000		I
2295593	レオパード 48-110 標準セット	レオパード 48-110 本体セット GM1−530エアレスガン 高圧ホースDN6 10m PROTECチップ517 エアーフィルター付	¥1,166,000		
2295594	PROTEC 72-200 本体セット	PROTEC 72-200 トロリーセット、高圧フィルター サクションセット (フィルター付)	¥1,276,000		
2295595	PROTEC 72-200 標準セット	PROTEC 72-200 本体セット GM1−530エアレスガン 高圧ホース15m 手元ホース1.5m PROTECチップ521 エアーフィルター付	¥1,364,000		
2295578	PROTEC 60-240AL 本体セット	PROTEC 60-240AL トロリーセット、高圧フィルター サクションセット (フィルター付)	¥1,300,000		
2295588	PROTEC 60-240AL 標準セット	PROTEC 60-240AL 本体セット GM1−530エアレスガン 高圧ホース15m 手元ホース1.5m PROTECチップ521 エアーフィルター付	¥1,410,000		
2295596	PROTEC 95-150 本体セット	PROTEC 95-150 トロリーセット、高圧フィルター サクションセット (フィルター付)	¥1,240,000		
2295597	PROTEC 95-150 標準セット	PROTEC 95-150 本体セット GM1−530エアレスガン 高圧ホース15m 手元ホース1.5m PROTECチップ521 エアーフィルター付	¥1,328,000		

型式	48-110	60-240	72-200	95-150
圧縮比	48:1	60:1	72:1	95:1
最大供給空気圧力(MPa)	0.8	0.8	0.74	0.56
最大塗料締切圧力(MPa)	38	48	53	53
ダブルストローク当り吐出量(cc)	110	240	200	150
最大作動ストローク数(DS/min)	50	50	50	50
常用最大吐出量(L/min)	5.5	12	10	7.5
空気消費量(NL/min)(1DS当り)※	37.3	103.1	103.1	103.1
空気供給口ねじサイズ	G1/2	G3/4M	G1	G1
吐出量出口ねじサイズ	G3/8M	NPS3/8M	NPS3/8M	NPS3/8M
ポンプ本体重量(kg)	36	58	58	58
ポンプ本体寸法(高さ×幅×奥行mm)	1080×240×434	1169×304×582	1253×308×554	1158×308×554

※ 作業圧力**0.6MPa**で**1DS**(**1**往復)の消費量

ニューマチックピストンエアレス(アイスブレーカー)重防食仕様

重防食コーティング仕様の2液混合スプレーパック

PROTEC 2K

近年の高機能な防食・海洋コーティングは、高粘度もしくは超高粘度の材料で施され、
これらの材料の多くは樹脂と硬化剤の正確かつ均等な混合を必要とする2液性材料です。
PROTEC 2Kはこのような塗装のために特別開発されました。
高精度のミキシングとドージングを実現し、操作方法はこれ以上なく簡単でシンプルです!

利点は一目瞭然：

1 プレ(事前)混合の必要がないから、作業時間の削減

2 必要な分だけ混合するから、使用材料の削減

3 コーティング終了まで可使時間オーバーの心配なし

4 作業中断時に全システムを洗浄する必要がないから、作業時間と使用材料の削減：混合材料を含む部品(=混合ブロック、マテリアルホース、スプレーガン)のみ洗浄

5 コーティングの失敗を回避：システムによる正確な混合比がベストなコーティング品質を保証

PROTEC 2K

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
	PROTEC 2K	※			I

※**PROTEC 2K**のセット内容及び仕様については、弊社営業までお問い合わせ下さい。

型式	PROTEC 2K 75-150/38	PROTEC 2K 70-150/50	PROTEC 2K 64-150/75	PROTEC 2K 65-110/110
混合比	4:1	3:1	2:1	1:1
圧縮比	75:1	70:1	64:1	65:1
最大作動圧力(MPa)	50	46.5	41.5	42
DSあたりの吐出量(cm^3)	188	200	225	220
30 DSあたりの吐出量(L)	5.64	6.0	6.75	6.6
最大ストローク数(DS/min)	30	30	30	30
重量(Kg)	190	190	190	190
寸法(高さ×幅×奥行mm)	1710×830×1200	1710×830×1200	1710×830×1200	1710×830×1200

ニューマチックピストンエアレス 重防食仕様 アクセサリー

ニューマチックピストンエアレス重防食仕様をより快適に使用していただくために

エアレスガン

GM1-350

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2247086	GM1-350 エアレスガン	2フィンガー	¥62,800		I

最大使用圧力	重量	ホース取付口
35Mpa	560g	1/4"NPS

GM1-530

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2247087	GM1-530 エアレスガン	4フィンガー	¥62,800		I

最大使用圧力	重量	ホース取付口
53Mpa	580g	1/4"NPS

※ノズルチップは別売です。

「GM1-350/530」の製品特長について
動画でもご紹介しています。
詳しくはこちら

ノズルチップ、その他

Profiチップ

使用例

製品コード	チップ口径	角度(°)	標準価格	備考	区分
1006419	0.019"	40	¥13,700		I
1006519		50			
1006421	0.021"	40			
1006521		50			
1006423	0.023"	40			
1006523		50			
1006425	0.025"	40			
1006525		50			
1006427	0.027"	40			
1006527		50			
1006431	0.031"	40			
1006531		50			
1006003					

Profiチップボディ

中間アダプター

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2353547	中間アダプターF	11/16-16UN ワグナースタンダードチップ用	¥11,600		I

ガンフィルター

製品コード	製品名		色	標準価格	備考	区分
2315724	ガンフィルター(10本入)	青	150メッシュ	¥3,700	低粘度	P
2315725		黄	100メッシュ		低中粘度	
2315726		白	50メッシュ		中高粘度	

ニューマチックピストンエアレス 重防食仕様 アクセサリー

ニューマチックピストンエアレス重防食仕様をより快適に使用していただくために

高圧ホース

高圧ホース	製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
	9987117	高圧手元ホース1.5m	53Mpa DN6-1/4"NPS	¥12,000		I
	9984421	高圧ホース10m	53Mpa DN6-1/4"NPS	¥21,600		
	9987118	高圧ホース15m	53Mpa DN10-3/8"NPS	¥66,200		
	367561	異径中間ジョイント	NPS 1/4M-NPS 3/8M	¥1,900		

ヒーター、塗料ポンプ

ヒーターセットPC	2339728	ヒーターセットPC	ホースと取付部品を含む	¥840,000		I
ヒーターセット2K	2359317	ヒーターセット 2K A/B	ホースと取付部品を含む	¥490,000	PROTEC 2K用	
	2356998	ヒーターセット A 2K PC		¥830,000		
	2352832	ヒーターセット A/B 2K PC		¥740,000		
ヒートタンクFMB	2351744	ヒートタンク FMB-35 n.Ex 非防爆		¥860,000		
	2351745	ヒートタンク FMB-35 Ex 防爆		¥1,790,000		
	2351746	ヒートタンク FMB-60 n.Ex 非防爆		¥1,020,000		
	2351748	ヒートタンク FMB-60 Ex 防爆		¥2,060,000		
塗料ポンプ	2352829	ポンプ A 110 PE/TG		¥370,000	PROTEC 2K用	
	2352830	ポンプ A 150 PE/TG				
	2352825	ポンプ A 38 PE/TG				
	2352826	ポンプ B 50 PE/TG				
	2352827	ポンプ B 75 PE/TG				
	2352639	ポンプ B 110 PE/TG				

エアーコート塗装機（ミストレスコーター）

塗料の飛散を抑え、美粧塗装を実現！

ミストレスコーター P28-40AC

エアーコート霧化

エアレス塗料霧をエアー流（エアーカーテン）で包む新しい霧化方式。このエアーカーテンが、スプレーパターンから飛散する塗料や、被塗物からはね返りを減少させます。また、エアーカーテンの一部が塗料霧に流れ込んで（エアーコートエアー）塗料粒子をさらに微細にすることで、エアースプレイ以上の細かい霧が得られます。塗料速度はエアースプレイよりも低いため、塗料霧が乱れにくく、より美しい塗膜が形成されます。



＋

アイスブレーカーポンプ

・新凍結防止エアーモーターでアイシングを最小に減らし最小の脈動で均一なスプレーを約束します。
・工具なしで組み立て可能なインレットバルブ
・メンテナンスフリー

- パッキンは自動増締機能付きで交換も簡単。
- 塗料と接する部分はすべてステンレス製
- タングステンカーバイトバルブシート採用
- ピストンは硬質クロムメッキ採用



用途　■金属、部品、産業機械、鉄道車両　■配電盤、家電　■船舶　■大型車両シャーシ塗装
■鉄骨、スチール家具　■木製家具　■橋梁

	製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
P28-40AC 標準セット	2295661	P28-40AC 標準セット （サクション型）	本体セット、GM4700AC 3000ACチップ 高圧フィルターS ツインホース3/16×10m エアーコートレギュレーター	¥630,000		I
5Lホッパーキット	2332169	5Lホッパーキット	5Lホッパー（フタ付） サクションエルボ	¥50,400		

ミストレスコーター P28-40AC 仕様

圧縮比	28：1	常用最大吐出量（L/min）	2.0
最大供給空気圧力（MPa）	0.8	空気消費量（NL/min）（1DS当り）※1	8.3
最大塗料締切圧力（MPa）	22.4	空気供給口ねじサイズ	G1/4"M
ダブルストローク当りの吐出量（cc）	40.0	塗料吐出口ねじサイズ	NPS1/4"M
常用最大ストローク数（DS/min）	50.0	ポンプ本体重量（kg）	16

※1 作業圧力0.6MPaで1DS（1往復）の消費量

エアーコート塗装機アクセサリー

少ない飛散で速く美しい塗装が可能！

エアーコートガン(手吹き)

GM4100ACガン
(ショートフィルタータイプ)
重量440g

超軽量

※標準セットのエアーキャップは赤です。

GM4700ACガン
(ロングフィルタータイプ)
重量595g

超軽量

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2296003	GM4100ACガン	GM4100ACガン エアーキャップ(赤) 3000ACチップ513 ショートフィルター 100メッシュ	¥134,000		C
2296005	GM4700ACガン	GM4700ACガン エアーキャップ(赤) 3000ACチップ513 ロングフィルター 100メッシュ	¥143,000		

最大塗料使用圧力25.0MPa(NPS1/4M・オス)、最大エアー使用圧力0.8MPa(φ8、G1/4M・オス)

用途

■建築塗装
外装・内装・
屋根・シャッター

■機械製品
工作機械・農機具・
建設機械・産業用機械

■車　両
建機・バス・トラック・
鉄道車両

■その他

■金属製品
配電盤・事務機器・
スチール家具・サッシ

■木工製品
タンス・テーブル・
イス等

■特殊コーティング
ガラスコーティング・
光触媒コーティング

**GM4100AC用
ガンフィルター**

黄200　黒100　白60

製品コード	製品名	色		標準価格	備考	区分
9999002	ガンフィルター・ショート	黄	200メッシュ	¥3,300	低粘度	P
3204605		黒	100メッシュ		低粘度	
3204604		白	60メッシュ		中粘度	

**GM4700AC用
ガンフィルター**

製品コード	製品名	色		標準価格	備考	区分
2315723	ガンフィルター(10本入)	赤	200メッシュ	¥3,700	低粘度	P
2315724		青	150メッシュ		低粘度	
2315725		黄	100メッシュ		低中粘度	
2315726		白	50メッシュ		中高粘度	

エアーコート塗装機アクセサリー

少ない飛散で速く美しい塗装が可能！

ノズルチップ、ホース、その他

3000ACチップ

(別売)¥19,600

新型ブラック・エディションノズル
他社と比べてもより均一なスプレーパターン!!
※ノズル選定表はP76参照

ツインホース

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2208250	ツインホース3/16	10m	塗料ホース3/16(φ4.8×φ9) (特殊ウレタン) 常用最大21.0MPa 両端金具付 NPS1/4"F(メス) エアーホースφ6×φ8 常用最大0.5MPa 金具なし	¥29,400		C
2208251		20m		¥50,400		
2208252		30m		¥72,500		
2208253		40m		¥91,900		
2208254		50m		¥120,000		

エクステンション

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
394090	エクステンション30cm	GM4100、4700ACガン用	¥78,800		C
394091	エクステンション60cm		¥81,900		

ボールバルブ

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2102550	ボールバルブ	GMガン・エアーカーテン流 手元調整バルブ	¥3,900		C
2103575	ユニオンストレート	φ8×φ6 エアーホース接続用	¥1,800		P

その他アクセサリー 参考資料

エアーコートノズルチップ選定表

■3000ACチップ（GM3000AC/4100AC/4600AC/4700AC用）
（標準価格19,600円）

正面

横

■ブリリアントACチップ（GM2000/2500/2600AC・GM/GA2000EAC-FB用）
（標準価格19,600円）

チップ口径 (mm-inch)	3000 ACチップ 製品コード	刻印	ブリリアント ACチップ 製品コード	刻印	角度 (°)	※2 パターン幅 (mm)	参考 フィルター (mesh/mm)		※1 吐出量(L/min) 10.5MPa	参考	他社近似値 ノズル口径 S社
0.18-0.007	379107	07/10	148107	07/10	10	55	赤 (180/0.084)		0.19～0.21	低粘度塗料 小型被塗物	
	379207	07/20	148207	07/20	20	100					
	379407	07/40	148407	07/40	40	195					
0.23-0.009	379209	09/20	148209	09/20	20	100			0.22～0.24		0925
	379309	09/30	148309	09/30	30	145					
	379409	09/40	148409	09/40	40	195					0940
	379509	09/50	148509	09/50	50	250					
	379609	09/60	148609	09/60	60	300					
0.28-0.011	379111	11/10	148111	11/10	10	55			0.32～0.35		1115
	379211	11/20	148211	11/20	20	100					1125
	379311	11/30	148311	11/30	30	145					
	379411	11/40	148411	11/40	40	195					1140
	379511	11/50	148511	11/50	50	250					1150
	379611	11/60	148611	11/60	60	300					
	379811	11/80	148811	11/80	80	400					
0.33-0.013	379113	13/10	148113	13/10	10	55		黄 (100/0.140)	0.47～0.52		1315
	379213	13/20	148213	13/20	20	100					1325
	379313	13/30	148313	13/30	30	145					
	379413	13/40	148413	13/40	40	195					1340
	379513	13/50	148513	13/50	50	250					1350
	379613	13/60	148613	13/60	60	300					1365
	379813	13/80	148813	13/80	80	400					1380
0.38-0.015	379115	15/10	148115	15/10	10	55			0.64～0.71	中粘度塗料 中型被塗物	1615
	379215	15/20	148215	15/20	20	100					1625
	379315	15/30	148315	15/30	30	145					
	379415	15/40	148415	15/40	40	195					1640
	379515	15/50	148515	15/50	50	250					1650
	379615	15/60	148615	15/60	60	300					1665
	379815	15/80	148815	15/80	80	400					
0.43-0.017	379217	17/20	148217	17/20	20	100			0.83～0.91		
	379317	17/30	148317	17/30	30	145					
	379417	17/40	148417	17/40	40	195					
	379517	17/50	148517	17/50	50	250					
	379617	17/60	148617	17/60	60	300					
	379817	17/80	148817	17/80	80	400					
0.48-0.019	379219	19/20	148219	19/20	20	100			1.05～1.16		
	379319	19/30	148319	19/30	30	145					
	379419	19/40	148419	19/40	40	195					
	379519	19/50	148519	19/50	50	250					
	379619	19/60	148619	19/60	60	300					
	379819	19/80	148819	19/80	80	400					
0.53-0.021	379221	21/20	148221	21/20	20	100			1.24～1.37	高粘度塗料 大型被塗物	2125
	379421	21/40	148421	21/40	40	195					2140
	379521	21/50	148521	21/50	50	250					2150
	379621	21/60	148621	21/60	60	300					2165
	379821	21/80	148821	21/80	80	400					2180
0.58-0.023	379423	23/40	148423	23/40	40	195	白 (50/0.315)		1.46～1.62		
	379623	23/60	148623	23/60	60	300					
	379823	23/80	148823	23/80	80	400					
0.64-0.025	379425	25/40	148425	25/40	40	195			1.78～1.98		
	379625	25/60	148625	25/60	60	300					
	379825	25/80	148825	25/80	80	400					
0.69-0.027	379427	27/40	148427	27/40	40	195			2.10～2.34		
	379627	27/60	148627	27/60	60	300					
	379827	27/80	148827	27/80	80	400					
0.75-0.029	379429	29/40	148429	29/40	40	195			2.59～2.88		
	379629	29/60	148629	29/60	60	300					
	379829	29/80	148829	29/80	80	400					
0.79-0.031	379431	31/40	148431	31/40	40	195			2.90～3.22		
	379631	31/60	148631	31/60	60	300					
	379831	31/80	148831	31/80	80	400					
0.90-0.035	379435	35/40	148435	35/40	40	195			3.49～3.84		
	379635	35/60	148635	35/60	60	300					2650
	379835	35/80	148835	35/80	80	400					3150

※1 吐出量:吐出圧力10MPa、試験液は水。※2 パターン幅:ノズルチップと被塗物の距離は30cm。吐出圧力10MPa。
※吐出量、パターン幅は塗料及び粘度により異なりますので、適応塗料の詳細及び適正ノズルの選定については、販売店もしくは弊社営業にお問い合せ下さい。

エアーコートガン(オート)

自動塗装装置・塗装ロボットに最適な小型オートガン

エアーコートガン(オート)

GA4000SAC

GA4000RAC

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2296710	GA4000SAC	スタンダード	¥230,000	S ※1	I
2296711	GA4000SAC・2	塗料サーキュレーション付	¥260,000		
2296712	GA4000SAC・2S	塗料サーキューレーション・ロングフィルター付、丸吹きチップセット(R16)	¥310,000		
2296713	GA4000RAC	スタンダード	¥240,000	R ※1	
2296714	GA4000RAC・2	塗料サーキュレーション付	¥280,000		
2296715	GA4000RAC・2S	塗料サーキューレーション・ロングフィルター付、丸吹きチップセット(R16)	¥330,000		

※1 S:サイドコネクション…塗料接続部がベースプレートの側面　R:リアコネクション…塗料接続部がベースプレートの後面

仕様	GA4000AC	GA4000AC・2	GA4000AC・2S
塗料最大使用圧力(MPa)	25.0	25.0	25.0
エアー最大使用圧力(MPa)	0.8	0.8	0.8
塗料ホース接続部	NPS1/4"	NPS1/4"	NPS1/4"
エアーホース接続部	ワンタッチφ8(R1/8"F)	ワンタッチφ8(R1/8"F)	ワンタッチφ8(R1/8"F)
ガン作動エアーホース接続部	ワンタッチφ8(R1/8"F)	ワンタッチφ8(R1/8"F)	ワンタッチφ8(R1/8"F)
塗料サーキューレーション	無	有	有
ノズルチップ	別売	別売	丸吹きチップ(R16)
ガンフィルター	無　※2	無　※2	ロングフィルターセット　※3
ガン固定	ホルダー付又は、本体にM8ねじ	ホルダー付又は、本体にM8ねじ	ホルダー付又は、本体にM8ねじ

※2 ロングフィルター取付可　※3 ロングフィルター(#100)付

エアーコートガンノズルチップ(丸吹き)

丸吹きノズルチップボディ

GM4100/4700AC・GA4000AC共通

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
394180	丸吹きノズルチップボディ		¥56,700		

丸吹きノズルチップ選定表

製品コード	刻印	吐出量(L/min)	パターン幅	標準価格	備考	区分
132720	R11	0.16	250mm	¥18,900		I
132721	R12	0.22				
132722	R13	0.27				
132723	R14	0.34				
132724	R15	0.38				
132725	R16	0.43				
132726	R17	0.48				
132727	R18	0.53				
132728	R19	0.59				
132729	R20	0.65				
132730	R21	0.71				
132731	R22	0.77				

エアーコート静電塗装機（手吹き）

塗装の飛散をさらに少なくし、美粧仕上げを可能に

エアーコートユニット P28-40EAC

最適な静電コントロールが自由自在!

① 電圧/電流の無段階調整可能!
② 3種類のワーク形状別レシピ（平面・小物・メタリック）を保存!
③ ガンで静電ON/OFFさらに静電レシピの変更可能!
④ オンラインで数値をモニタリング
⑤ エラーメッセージでトラブル箇所を表示
⑥ コミュニケーションインターフェイス

3つのレシピ設定（標準設定例）

① 平面モード 80Kvで最強の着効率
② 小物モード 60Kvに電圧を落とし、複雑な形状に対応
③ メタリックモード 40Kvで低抵抗塗料に対応

エアーコートユニット P28-40EAC

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2295866	P28-40EAC・10標準セット	ポンプ本体セット 高圧フィルターS GM5000EAC・10ガンセット VM5000 ツインホース3/16×10m ノズル13/40 工具	¥1,090,000		I
2295867	P28-40EAC・20標準セット	ポンプ本体セット 高圧フィルター GM5000EAC・20ガンセット VM5000 ツインホース3/16×20m ノズル13/40 工具	¥1,130,000		

静電ガン GM5000EAC 仕様	
最大塗料締切圧力	25.0MPa
最大空気締切圧力	0.8MPa
入力電圧	最大20VPP
入力電流	最大1.0A AC
出力静電圧	最大DC-80kV
出力電流	最大DC-100μA
全長	280mm
全高	264mm
重量	710g（ケーブル除く）
エアーホース接続部	ワンタッチジョイントφ8-φ6
塗料ホース接続部	NPS1/4"M
低電圧ケーブル長	10m/20m
ガンフィルター	100メッシュ（ショートフィルター）

コントロールユニット 仕様	
型式	VM5000
入力電源	100V 50/60Hz
入力電力	最大40W
出力電圧	最大20VPP
出力電流	最大1.0A AC
安全保護国際規格	IP54
寸法（L×W×H）	250×180×120mm

ポンプ P28-40EAC 仕様	
圧縮比	28：1
最大供給空気圧力	0.8MPa
最大塗料締切圧力	22.4MPa
デュアルストローク当たりの吐出量	40.0cc
常用最大ストローク数	50DS/min
常用最大吐出量	2.0L/min

エアースプレー静電塗装機(手吹き)

ハイテクノロジーが生み出した驚異のエアースプレー

エアーテクノユニット ZIP52S/H-EA

シンプル構造でメンテナンスも楽々!

コンパクトでモジュール式

① 分解し易い
② 全ての消耗部品は
　簡単に交換できます
③ 短い修理時間

材料ロス無しでノズル交換

GM 5000:
電極針は形状記憶効果

エアーテクノユニット ZIP52S-EA
(サクション型)

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2295835	ZIP52S-EA (サクション型)	ZIP52S-EA 本体 (レギュレーター 3 点、FFC-3 付) サクションホースセット (リターンホース、フィルター付) GM5000EA (φ1.2 ノズル付) コントロールユニット VM5000 低圧ツインホース 10m、低電圧ケーブル 10m アース線 (クリップ付)、工具	¥1,030,000		I
2295836	ZIP52H-EA (ホッパー型)	ZIP52H-EA 本体 (レギュレーター 3 点、FFC-3 付) 5L ホッパーセット (リターンホースセット付) GM5000EA (φ1.2 ノズル付) コントロールユニット VM5000 低圧ツインホース 10m、低電圧ケーブル 10m アース線 (クリップ付)、工具	¥1,040,000		
2295837	ZIP52S-EA-1 (サクション型)	ZIP52S-EA 本体 (レギュレーター 3 点、FFC-3 付) サクションホースセット (リターンホース、フィルター付) GM5000EA-L10 ガンセット コントロールユニット VM5000 アース線 (クリップ付)、工具	¥1,120,000	低抵抗塗料用	
2295838	ZIP52H-EA-1 (ホッパー型)	ZIP52H-EA 本体 (レギュレーター 3 点、FFC-3 付) 5L ホッパーセット (リターンホースセット付) GM5000EA-L10 ガンセット コントロールユニット VM5000 アース線 (クリップ付)、工具	¥1,140,000		

GM5000EA 仕様	
最大塗料締切圧力	0.8MPa
最大空気締切圧力	0.8MPa
入力電圧	最大20VPP
入力電流	最大1.0A AC
出力静電圧	最大DC-80kV
出力電流	最大DC-100μA
全長	261mm
全高	245mm
重量	630g(ケーブル除く)
エアーホース接続部	G1/4"M
塗料ホース接続部	G1/4"M
低電圧ケーブル長	10m/20m
使用可能塗料電気抵抗値※	>150kΩ

※ワグナーテスターに依る測定

GM5000EA・L 仕様	
最大塗料締切圧力	0.8MPa
最大空気締切圧力	0.8MPa
入力電圧	最大20VPP
入力電流	最大1.0A AC
出力静電圧	最大DC-80kV
出力電流	最大DC-100μA
全長	261mm
全高	245mm
重量	630g(ケーブル除く)
エアーホース接続部	G1/4"M
塗料ホース接続部	G1/4"M
低電圧ケーブル長	10m/20m
使用可能塗料電気抵抗値※	>50kΩ

ポンプ 仕様	
型式	ZIP52
圧縮比	1:01
最大供給空気圧力	0.8MPa
最大塗料締切圧力	0.8MPa
最大吐出量	52.0L/min
ポンプ作動音	76dB(A)
塗料吸入口	R1/2"F
空気供給口	G1/4"M
吐出口	G1/4"M
ポンプ本体重量	3.8kg

コントロールユニット 仕様	
型式	VM5000
入力電源	100V 50/60Hz
入力電力	最大40W
出力電圧	最大20VPP
出力電流	最大1.0A
安全保護国際規格	IP54
寸法(L×W×H)	250×180×120mm

エアーコートキット、エアーテクノキット

静電ガン・ホース・ノズル・コントロールユニットのセットです

エアーコートキット、エアーテクノキット

エアーコートキット EAC•10

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2296801	エアーコートキット EAC•10	GM5000EAC•10ガンセット※ VM5000	¥790,000	エアーコート静電用	I
2296802	エアーコートキット EAC•20	GM5000EAC•20ガンセット※ VM5000	¥830,000		
2296804	エアーテクノキット EA	GM5000EAガンセット※ VM5000	¥740,000	一般塗料用	
2296805	エアーテクノキット EA-1	GM5000EA-L10ガンセット※ VM5000	¥800,000	低抵抗塗料用	

※ガンセットの内容はP.81をご参照下さい。

コントロールユニット VM5000

- 静電圧最高DC-80kV/電流値最高DC100μAまで無段階調整
- レシピは3種類保存でき、設定/変更自由自在
- 自社オリジナル設定で、確実/スピーディーなスプレー作業を実現
- 危険なスパークを防ぐ電圧降下装置内蔵
- 安全保護国際規格IP54合格

コントロールユニット VM5000

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2296902	コントロールユニット VM5000		¥250,000		I

コントロールユニット VM5000 仕様

型式	VM5000	出力電流	最大1.0A AC
入力電源	100V 50/60Hz	安全保護国際規格	IP54
入力電力	最大40W	寸法(L×W×H)	250×180×120mm
出力電圧	最大20VPP		

静電ガン(手吹き)

最高レベルの塗装効率で、材料コストの削減

静電ガン(手吹き)

GM5000EAC-10 ガンセット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2296101	GM5000EAC-10 ガンセット	GM5000EAC、ACF5000ノズル ツインホース3/16×10m 低電圧ケーブル10m	¥550,000	エアーコート 静電 一般塗料用	I
2296102	GM5000EAC-20 ガンセット	GM5000EAC、ACF5000ノズル ツインホース3/16×20m 低電圧ケーブル20m	¥580,000		
2296103	GM5000EAC-L10 ガンセット	GM5000EAC、 ジョイントホースφ1.5mm ACF5000ノズル ツインホース3/16×10m 低電圧ケーブル10m	¥590,000	エアーコート 静電 メタリック塗料 低抵抗塗料用	
2296104	GM5000EAC-L20 ガンセット	GM5000EAC、 ジョイントホースφ1.5mm ACF5000ノズル ツインホース3/16×20m 低電圧ケーブル20m	¥620,000		

GM5000EA-10 ガンセット

GM5000EA-L10 ガンセット

写真はガンのみ

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2296110	GM5000EA-10 ガンセット	GM5000EA、平吹きノズル 低圧ツインホースφ7.5×10m 低電圧ケーブル10m	¥500,000	エアー静電 一般塗料用	I
2296112	GM5000EA-20 ガンセット	GM5000EA、平吹きノズル 低圧ツインホースφ7.5×20m 低電圧ケーブル20m	¥530,000		
2296109	GM5000EA-L10 ガンセット	GM5000EA、EA用コイルチューブ 平吹きノズル1.2 低圧ツインホースφ7.5×10m 低電圧ケーブル10m フィルターセット	¥555,000	エアー静電 メタリック塗料 低抵抗塗料用	
2296111	GM5000EA-L20 ガンセット	GM5000EA、EA用コイルチューブ 平吹きノズル1.2 低圧ツインホースφ7.5×20m 低電圧ケーブル20m フィルターセット	¥585,000		

※各塗料の保有電気抵抗値により、電荷状況が変わります。

型式	GM5000EA	GM5000EA-L	GM5000EAC	GM5000EAC-L
最大塗料締切圧力	0.8MPa	0.8MPa	25.0MPa	25.0MPa
最大空気締切圧力	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa
塗料ホース接続部	G1/4"M	G1/4"M	NPS1/4"M	NPS1/4"M
エアーホース接続部	G1/4"M	G1/4"M	ワンタッチジョイントφ8-φ6	ワンタッチジョイントφ8-φ6
標準ガンフィルター	———	———	100メッシュ (ショートフィルター)	100メッシュ (ショートフィルター)
吐出量	ノズルチップ選定表参照	ノズルチップ選定表参照	ノズルチップ選定表参照	ノズルチップ選定表参照
使用可能塗料電気抵抗値※	>150kΩ	>50kΩ	>150kΩ	>50kΩ
入力電圧	最大20VPP	最大20VPP	最大20VPP	最大20VPP
入力電流	最大1.0A AC	最大1.0A AC	最大1.0A AC	最大1.0A AC
出力静電圧	最大DC-80kV	最大DC-80kV	最大DC-80kV	最大DC-80kV
出力電流	最大DC-100μA	最大DC-100μA	最大DC-100μA	最大DC-100μA
低電圧ケーブル長	10m/20m	10m/20m	10m/20m	10m/20m
重量	630g (ケーブル除く)	630g (ケーブル除く)	710g (ケーブル除く)	710g (ケーブル除く)
全長	261mm	261mm	280mm	280mm
全高	245mm	245mm	264mm	264mm

※ワグナーテスターに依る測定

静電ガン、コントローラー（オート）

自動システムに活躍する静電塗装の最先端モデル

静電ガン（オート）

GA5000EAC
オートエアーコート静電

GA5000EA
オートエアー静電

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2360920	GA5000EAC IC	GA5000EAC IC 低電圧ケーブル10m エアーキャップ 赤		内部エアー調整	
2360910	GA5000EAC EC	GA5000EAC EC 低電圧ケーブル10m エアーキャップ 赤		外部エアー調整	
2360930	GA5000EA IC	GA5000EA IC 低電圧ケーブル10m エアーキャップ、平吹ノズル1、2		内部エアー調整	
2360940	GA5000EA EC	GA5000EA EC 低電圧ケーブル10m エアーキャップ、平吹ノズル1、2		外部エアー調整	

型式	GA 5000EA
出力静電圧	80 KV
出力電流	100 μA
最大エアー圧力	8 bar
最大塗料圧力	8 bar
長さ	272 mm
幅	74 mm
高さ	135 mm
塗料接続部	G ¼"
霧化エアー接続部	D10
パターンエアー接続部	-*/D8
調整エアー接続部	D6
重量	1.2 kg
作業温度	0 ℃- 40 ℃
最大材料温度	50℃

型式	GA 5000 EAC
出力静電圧	80 KV
出力電流	100 μA
最大エアー圧力	8 bar
最大塗料圧力	250 bar
長さ	290 mm
幅	74 mm
高さ	135 mm
塗料接続部	NPS ¼"
霧化エアー接続部	D10
パターンエアー接続部	-*/D8
調整エアー接続部	D6
重量	1.2 kg
作業温度	0 ℃- 40 ℃
最大材料温度	50℃

内部／外部エアー調整

熟練した作業者にとっては、シェーピングエアーと霧化エアーの調整をガン元で行う方が、より素早く簡単です。ICバージョン（内部エアー調整）を使用すれば、ガン元の調整ネジで設定が可能。
より精密で再現可能なエアー調整には、EPG5000でエアー設定を行うECバージョン（外部エアー調整）があります。

コントローラー（オート）

EPG5000で最適なコントロール

- 現場でのマニュアル設定、または外部インターフェース（アナログ、CANバス）を通しての自動作業
- 被塗物の形状に合わせ、高電圧をリアルタイムで調整
- スプレー作業中の高電圧継続 ON（オン）でコーティング品質の最適化 – 例：窓枠
- フラシング時とスプレー中断時の高電圧オフ
- 2K混合システムとの作業にも対応

EPG5000

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2359920	EPG5000 キット	EPG5000本体 電源ケーブル、アース線		GA5000EA、EAC共用	I

※外部インターフェイスケーブル5m 別途（品番 360393）

EPG5000 仕様

入力電圧	100 - 230 VAC, 50 Hz / 60 Hz	スプレー電流制限	100μA	幅	370 mm
入力電力	max. 40 W	極性	マイナス	高さ	136 mm
入力電流	max. 0.5 A	保護クラス	IP 40	奥行	295 mm
出力静電圧	max. 20Vpp	入力エアー圧	4.0 – 8.0 bar; 0.4 – 0.8 MPa;58.02 – 116.03 psi	最大ガン数	1
出力電流	max. 1.0 A AC	作業温度	0 ℃ - 40 ℃		
高電圧制限	80 kV	重量	6.7 kg		

静電塗装機アクセサリー

独自デザインのエアーキャップ・ノズル

GM5000EACノズル

ACF5000

標準価格7,900円

GM5000EAC用

チップ口径 (mm-inch)	製品コード	刻印	パターン角度(°)	※2 パターン幅(mm)	※1 吐出量 (L/min)	(参考) ガンフィルター (mesh)		
0.18-0.007	395107	07/10	10°	55	0.23	200		
	395207	07/20	20°	100				
	395407	07/40	40°	195				
0.23-0.009	395109	09/10	10°	55	0.26			
	395209	09/20	20°	100				
	395309	09/30	30°	145				
	395409	09/40	40°	195				
	395509	09/50	50°	250				
	395609	09/60	60°	300				
0.28-0.011	395111	11/10	10°	55	0.38		100	
	395211	11/20	20°	100				
	395311	11/30	30°	145				
	395411	11/40	40°	195				
	395511	11/50	50°	250				
	395611	11/60	60°	300				
	395811	11/80	80°	400				
0.33-0.013	395113	13/10	10°	55	0.55			
	395213	13/20	20°	100				
	395313	13/30	30°	145				
	395413	13/40	40°	195				
	395513	13/50	50°	250				
	395613	13/60	60°	300				
	395813	13/80	80°	400				
0.38-0.015	395115	15/10	10°	55	0.75			
	395215	15/20	20°	100				
	395315	15/30	30°	145				
	395415	15/40	40°	195				
	395515	15/50	50°	250				
	395615	15/60	60°	300				
	395815	15/80	80°	400				
0.43-0.017	395217	17/20	20°	100	0.96			60
	395317	17/30	30°	145				
	395417	17/40	40°	195				
	395517	17/50	50°	250				
	395617	17/60	60°	300				
	395817	17/80	80°	400				
0.48-0.019	395219	19/20	20°	100	1.20			
	395319	19/30	30°	145				
	395419	19/40	40°	195				
	395519	19/50	50°	250				
	395619	19/60	60°	300				
	395819	19/80	80°	400				
0.53-0.021	398221	21/20	20°	100	1.46			
	395421	21/40	40°	195				
	395521	21/50	50°	250				
	395621	21/60	60°	300				
	395821	21/80	80°	400				
0.58-0.023	395423	23/40	40°	195	1.79			
	395623	23/60	60°	300				
	395823	23/80	80°	400				

※1 吐出量(吐出圧力:10.0MPa、試験液:水)
※2 パターン幅(吐出圧力:10.0MPa、試験液:合成樹脂塗料 55mPa、被塗物との距離:30cm)

丸吹きノズルアタッチメント

GM5000EAC用

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2309883	丸吹ノズルアタッチメント	GM5000EAC用	¥48,300	ノズルチップ別売	I

丸吹きノズルチップ

測定条件
※1 吐出圧力:10MPa、試験液:水
※2 ノズルチップと被塗物との距離は、30cm
吐出圧力:10MPa、
試験液:合成樹脂塗料55mPa
単位:L/min

製品コード	刻印	※1吐出量	※2パターン幅	ガンフィルター	標準価格	備考	区分
132720	R11	0.16	250mm	200(黄)	¥18,900		I
132721	R12	0.22					
132722	R13	0.27					
132723	R14	0.34					
132724	R15	0.38					
132725	R16	0.43		100(黒)			
132726	R17	0.48					
132727	R18	0.53					
132728	R19	0.59					
132729	R20	0.65		60(白)			
132730	R21	0.71					
132731	R22	0.77					

静電塗装機アクセサリー

独自デザインのエアーキャップ・ノズル

GM5000EAノズル（丸吹き・平吹き）

平吹きエアーキャップ

GM5000EA / L用

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2310506	エアーキャップ0.4～0.8S	GM5000EA GM5000EA・L共用	¥13,700		I
2310507	エアーキャップ1.0～1.4S				
2310508	エアーキャップ1.6～2.0S				
2314255	エアーキャップ0.4～0.8W				
2314256	エアーキャップ1.0～1.4W				
2314258	エアーキャップ1.6～2.0W				

S…スタンダード　W…ワイド

平吹きノズル

GM5000EA / L用

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2310539	ノズル0.6mm（黒）	GM5000EA GM5000EA・L共用	¥13,700		I
2310540	ノズル0.8mm（黄）				
2310541	ノズル1.0mm（赤）				
2310542	ノズル1.2mm（緑）				
2310543	ノズル1.4mm（茶）				
2310544	ノズル1.6mm（白）				
2310545	ノズル1.8mm（青）				
2310546	ノズル2.0mm（黒）				

丸型ジェットノズルセット

GM5000EA / L用

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2361290	丸型ジェットノズルセット EARV 5000 LV	ユニオンナット EARV LV ジェットノズル　EARV ノズルインサート EARV	¥35,700	低粘度塗料用	I
2365979	丸型ジェットノズルセット EARV 5000 HV	ユニオンナット EARV HV ジェットノズル　EARV ノズルインサート EARV	¥39,900	高粘度塗料用	
2367706	ユニオンナット EARV LV		¥16,800		
2367704	ユニオンナット EARV HV		¥21,000		
2361273	ジェットノズル EARV		¥13,700	インサートなし	
2361272	ノズルインサートEARV		¥16,800		

丸吹きエアーキャップ

GM5000EA / L用

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2310557	エアーキャップD8	GM5000EA GM5000EA・L共用	¥4,100		I
2315049	エアーキャップD12				

丸吹きノズル

GM5000EA / L用

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2310558	ノズルD8	GM5000EA GM5000EA・L共用	¥27,300		I
2315050	ノズルD12				

静電塗装機アクセサリー

独自デザインのエアーキャップ・ノズル

GM2000EA/Cノズル（丸吹き・平吹き）

丸吹きノズルセット

平吹きノズルセット
（1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm）

GM2800EA-EN、GA2800 / 2805EA共用

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
363238	丸吹きノズルセット		¥62,000		I
363231	平吹きノズルセット1.2mm	GM2800EA-EN GA2800 / 2805EA共用	¥73,500		I
363232	平吹きノズルセット1.4mm				
363233	平吹きノズルセット1.6mm				
363234	平吹きノズルセット1.8mm				
363235	平吹きノズルセット2.0mm				

丸吹きノズルセット

GM2000EA-EN、GA2000 / 2005EA (F) 共用

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
179687	丸吹きノズルセット		¥45,200		I
179711	平吹きノズルセット1.2mm	GM2000EA-EN GA2000/ 2005EA共用 エアーキャップと エアーキャップナットが 分離型	¥62,000		I
179712	平吹きノズルセット1.4mm				
179713	平吹きノズルセット1.6mm				
179714	平吹きノズルセット1.8mm				
179715	平吹きノズルセット2.0mm				

丸吹きノズルセット

平吹きノズルセット

GM2000EAC-EN、GA2000 / 2005EAC (F) 共用

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
179641	丸吹きノズルセット	GA2000 / 2005EACガン GM2000EAC-EN共用 ※標準R15チップ付	¥62,000		I
350120	平吹きノズルセット	GA2000 / 2005EAC (F) ガン GM2000EAC-EN共用 ※チップ別売	¥98,700		I

静電塗装機アクセサリー

静電塗装機をより快適に使用していただくために

ホース、その他

ツインホース

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2208250	ツインホース3/16	10m	塗料ホース3/16(φ4.8)×φ9 常用最大21.0MPa 金具NPS1/4F(メス) エアーホースφ6×φ8 常用最大0.5MPa、金具なし エアーコートガン用	¥29,400		C
2208251		20m		¥50,400		
2208252		30m		¥72,500		
2208253		40m		¥91,900		
2208254		50m		¥120,000		

低圧ツインホース

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2208311	低圧ツインホース	10m	塗料ホースφ7.5×φ11、 エアーホースφ8×φ12 金具G1/4"F(メス)	¥24,200		I
2208322		20m		¥44,100		

ホースパッケージ

GM5000EAC/EA用

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2339175	ホースパッケージ EA-LR	7.5m		¥150,000		I
2339176		10m		¥180,000		
2339177		15m		¥230,000		
2339178		20m		¥280,000		
2339180	ホースパッケージ EAC-LR	10m		¥150,000		
2339182		20m		¥230,000		
2339157	低電圧ケーブル	10m	GM5000EAC/EA用	¥29,400		
2339158		15m		¥44,100		
2339159		20m		¥47,300		
2339160		25m		¥57,800		

ガングローブ

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2994682	ガングローブ (静電ガンGM2000シリーズ用)	静電ガン汚れ 防止カバー	¥3,400		I
2319653	ガンカバー (静電ガンGM5000シリーズ用)	静電ガン汚れ 防止カバー	¥1,400		

保護カバー

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
179248	保護カバー(2.5m)	静電ガンのホース・ ケーブルのカバー	¥10,400	静電ガン GM2000 シリーズ用	I
3676437	保護カバー(1m/単位)	静電ガンのホース・ ケーブルのカバー	¥550	静電ガン GM5000 シリーズ用	

EA用コイルチューブ

GM5000EA用

製品コード	製品名	内容	標準価格	備考	区分
2352607	ジョイントホースφ1.5mm	低抵抗値用 GM5000EAC用	¥110,000		I
2355046	EA用コイルチューブ	低抵抗値用 GM5000EA用	¥57,800		
2207700	フィルターセット	GM5000EA用 (60メッシュ白)	¥12,600		

2液混合ユニット

ワグナーの電気式混合ユニット＝最新ソフトウェア＋扱いやすさ+独自技術

2Kコンフォート

最大25色、4材まで。複数液塗装の理想形

- 最高基準のハイレベル2液混合ユニット
- 25色、4材まで対応
- 水性、溶剤系材料（例:エポキシ、PU、高粘度、研磨性材料）
- ギアフローメーター、コリオリ、ストロークセンサー対応
- ワグナー独自技術のAIS自動調整注入システム(オプション)
- 独立型ガンフラッシングで時間と材料の節約
- フィールドバス通信コミュニケーション
- 2並行流体回路対応可能

「2Kコンフォート」の製品特長について動画でもご紹介しています。
詳しくはこちら

2Kコンフォート

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
	2K コンフォート	※			I

2Kスマート

最大5色、3材まで。シンプルでスマートなミキシングシステム。

- エントリーモデルの拡張式2液混合ユニット
- 2Kコンフォートと同じソフトウェアを使用
- 5色、3材まで対応
- 水性、溶剤系材料（例:エポキシ、PU）
- 3.8"モノクロディスプレータッチパネル
- ギアフローメーター、ストロークセンサー対応
- ワグナー独自技術のAIS自動調整注入システム(オプション)
- 独立型ガンフラッシングで時間と材料の節約

「2Kスマート」の製品特長について動画でもご紹介しています。
詳しくはこちら

2Kスマート

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
	2K スマート	※			I

※2Kコンフォート、2Kスマートのセット内容及び仕様については、弊社営業までお問い合せ下さい。

■2Kコンフォート、2Kスマート フローチャート

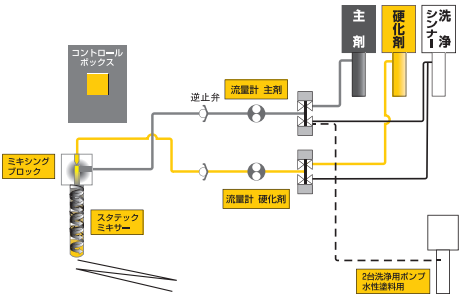

	2Kコンフォート 仕様	2Kスマート 仕様
ミキシングレシオ(混合比)	0.1：1～50：1	0.1：1～50：1
ミキシング精度	±1%	±1%
吐出量	0.05L～7.0L/min	0.1L～7.0L/min
使用圧力	Max. 32.5MPa	Max. 25.0MPa
最大色数	主剤(25色)硬化剤(10)	主剤(5色)硬化剤(2)
最大洗浄溶剤数	主剤用(10)硬化剤用(5)	主剤用(2)硬化剤用(2)
使用可能材料	溶剤・水性	溶剤・水性

※ポットライフ・アラーム自動オフ付(プレアラームを含む)

2液混合ユニット

1色、1硬化剤、1混合比。ポンプを含んだコンパクトな混合ユニット

ツインコントロール

市場最強シンプル構造！

豊富なラインナップでエアスプレー、エアレス、重防食塗装、研磨性の材料など、あらゆるアプリケーションに対応！

大型トローリーで
移動も安心・楽々

ホットエアレスにも
対応!

基本操作は
スタート・ストップ・洗浄のみ!



選べるスペック

ポンプ A	ポンプ B	混合比範囲	最大静止圧力	1：1 時 最大流量	4：1 時 最大流量	10：1 時 最大流量	20：1 時 最大流量
5-60	5-60	0.1：1 ～ 20：1	40bar	3.6L/分	2.3L/分	2.0L/分	1.9L/分
10-70	10-70	0.1：1 ～ 20：1	40bar	3.6L/分	2.3L/分	2.0L/分	1.9L/分
28-40	28-40	0.1：1 ～ 20：1	224bar	2.4L/分	1.5L/分	1.3L/分	1.2L/分
35-70	35-70	0.1：1 ～ 20：1	250bar	4.2L/分	2.6L/分	2.3L/分	2.2L/分
35-150	35-70	0.1：1 ～ 20：1	270bar	6.6L/分	5.0L/分	4.7L/分	4.6L/分
48-110	48-110	0.1：1 ～ 20：1	370bar	6.6L/分	4.1L/分	3.6L/分	3.4L/分
95-150	95-150	0.1：1 ～ 10：1	530bar	9.0L/分	5.6L/分	4.9L/分	—
72-200	48-110	0.1：1 ～ 10：1	370bar	10.5L/分	6.8L/分	6.3L/分	—
72-200	72-200	0.1：1 ～ 10：1	530bar	12.0L/分	7.5L/分	6.6L/分	—
60-240	48-110	0.1：1 ～ 10：1	370bar	11.0L/分	8.0L/分	7.5L/分	—
60-240	95-150	0.1：1 ～ 10：1	480bar	11.7L/分	8.3L/分	7.6L/分	—
60-240	60-240	0.1：1 ～ 10：1	480bar	14.4L/分	9.0L/分	7.9L/分	—

2ndカラーキット

・オプションとして購入していただくだけで2つ目のカラー変更が可能です。
・汎用性があり、インストール簡単で、すでにインストールされたツインコントロールに使用できます。
・キットはスイッチボックス、ストロークセンサー、すべての必要なケーブル、ホース、インストール部品を含みます。

2nd（セカンド） カラーキット	製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
		2nd カラーキット				I

ダブルダイアフラムポンプ

高性能、高耐久性のエアースプレーユニット

ZIP52

・脈動を最大限に抑え、常に安定した吐出量を保証
・ダイアフラムポンプの為、パッキン摩耗による塗料もれがなく安心
　複層構造のダイヤフラムの為、他社に比べ抜群の耐久性
・サクション方式で色替えが簡単。少量のシンナーで楽々洗浄

【用途】 ■金属・木工・車両・プラスチック等の装飾用スプレーガンへの塗料供給。
■レシプロケーター・塗装ロボット等への塗料供給。 ■インク・薬液類の移送等。

ZIP52

本体セット



スプレーユニット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2295251	ZIP52本体セット	ポンプユニット スタンドセット アース線 サクションセット(フィルター付)	¥199,000		I
2295201	ZIP52 スプレーユニット	ZIP52本体セット 低圧ツインホース10m (ジョイント付) エアースプレーガンFeel(1.5)	¥234,000		



ZIP52 仕様	
ポンプ比率	1:1
最大エアー圧	0.8MPa
使用エアー圧	0.1～0.8MPa
最大吐出量	52.0L/min
ポンプ作動音	76dB(A)
最高使用温度	85℃
重量	12.5kg
寸法(スタンド含む)(高さ×幅×奥行)mm	930×481×455
寸法(ポンプ本体)(高さ×幅×奥行)mm	231×200×147

ダブルダイアフラムポンプ

高性能、高耐久性のエアースプレーユニット

ZIP52 ECO、ZIP80

ZIP52 ECO

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2295253	ZIP52 ECO	本体セット（スタンド付）	¥132,000		I

ZIP52 仕様			
ポンプ比率	1：1	重量	9.0kg
最大供給エアー圧	0.8MPa	寸法（スタンド含む）（高さ×幅×奥行）mm	940×405×335
最大塗料締切圧	0.8MPa	寸法（ポンプ本体）（高さ×幅×奥行）mm	231×200×147
最大吐出量	28.0L/min		

ZIP80

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
U555.ATSS7	ZIP80 ポンプALU	ポンプ本体 （スタンド、サクション別売）	¥200,000		I

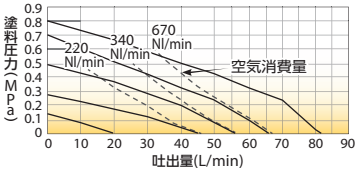

ZIP80ALU 仕様	
ポンプ比率	1：1
最大エアー圧	0.8MPa
液体吸込口	G3/4"
液体吐出口	G3/4"
使用温度	0～90℃
使用エアー圧	0.1～0.8MPa
エアー入口	G1/4"
重量	8.7kg

5Lホッパーキット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	
2205896	5Lホッパーキット	ZIP52・ZIP52ECO 用	¥44,000		I

ダブルダイアフラムポンプ

ワグナーオリジナル技術。大容量・高圧ダブルダイアフラムポンプ

大容量ダブルダイアフラムポンプ

ワグナーだけが持つ、圧縮比 4.5：1 のダブルダイアフラムポンプ

・パッキン/メカニカルシール無し・電気による危険無し（エアー駆動）・簡単設置 ・圧力変更可能・研磨性材料にも高耐久性
・センサー感知によるプレッシャーストップ・ポンプ内の磨耗無し化学反応材料にも問題無し（例 UV/アクリル等）

※スタンドセット、サクションセット、エアーレギュレーターセットは別売

ユニカ 4-270

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
U581.00	ユニカ4-270	ポンプ本体（スタンド、サクション別売）	オープン価格		I

ユニカ 4-270 仕様

ポンプ比率	4.5：1	推奨ストローク回数	30DS/min
最大吐出圧力	2.7MPa	液体吸入/吐出口	G3/4"
最大入力エアー圧	0.6MPa	エアー入口	G1/2"
推奨最大流量	8.2L/min	重量	46kg
DS当りの吐出量	270cc	寸法（H×W×D）	422×412×362

高圧ダブルダイアフラムポンプ

UV 塗料 / エマルション破壊しやすい塗料に最適

・塗料室が小さい為、洗浄が早くできる・脈動が少ない・ダイアフラムの寿命が長い
・5Lのホッパーと組み合わせると少量の塗料で作業可能・ピストンの磨耗が無い・コンパクトな設計

コブラ

写真は本体+フレームセット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2295400	コブラ40-10・TS本体セット	コブラ40-10本体、トロリーセット サクションホースセットDN16 リターンホースDN6	¥740,000		I
2295410	コブラ40-25・TS本体セット	コブラ40-25本体、トロリーセット サクションホースセットDN16 リターンホースDN6	¥890,000		
2295420	コブラ40-10・FS本体セット	コブラ40-10本体、フレームセット サクションホースセットDN16 リターンホースDN6	¥740,000		
2295430	コブラ40-25・FS本体セット	コブラ40-25本体、フレームセット サクションホースセットDN16 リターンホースDN6	¥890,000		

コブラ アクセサリー

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
322052	コブラ40-10用フレームセット		¥48,300		
2308732	コブラ40-25用フレームセット		¥60,900		
2329046	リターンホース	DN6	¥24,200		
2324110	サクションホースセット	DN16フイルター付	¥24,200		
2344505	5Lホッパーセット		¥22,100		
2335334	高圧フィルター DN12-PN530-CSセット		¥83,000		

ダブルダイアフラムポンプ

ワグナーオリジナル技術。大容量・高圧ダブルダイアフラムポンプ

ダブルダイアフラムポンプ

塗料レギュレーターを使用せずに、高品質の仕上げを実現

- 15分未満でダイアフラムの交換可能• 手動または自動エアースプレーガンおよび2液混合システムに材料を供給するのに最適
- ガン1丁であれば、ペイントレギュレーターを使用しない脈動のない材料フローの革新的なコンセプト

DD10　DD10トロリー型

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2414299	DD10レギュレーター付ポンプ	DD10ベアポンプと 圧力計のセット			I
2295300	DD10本体セット トロリー型(サクション)	DD10ベアポンプ、圧力計 トロリー、サクション			
2295301	DD10本体セット トロリー型(ホッパー)	DD10ベアポンプ、 圧力計、トロリー 5Lホッパーセット			

DD10アクセサリー

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2368434	循環バルブ インラインフィルター付				I
2324110	サクションホース		¥24,200		
2205896	5Lホッパーキット		¥44,000		

様々な自動液体塗装の効率を向上させる、最新設計のエアスプレーガン登場

トップフィニッシュ GA1020/1030 NEW

ベースプレートなし　ベースあり

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
製品コードはノズルサイズボディタイプによります。お問い合わせください。	トップフィニッシュ GA1020	エアーキャップ HVLP、HVLP+、CONV ノズルサイズ 0.3~3.5㎜ ボディタイプ ベースプレートなし ベース			I
	トップフィニッシュ GA1030				

価格はお問い合わせください。

自動エアスプレーガン、トップフィニッシュGA1030は、優れた噴霧特性と高品質のスプレーパターンを誇ります。UVおよび研磨性の高い材料で使用する場合、ガンは膜シールパッキン式トップフィニッシュGA1020が最適です。

- 高品質の外観が不可欠な木材、金属、革、プラスチックなどのコーティング用
- 水および溶剤ベースの材料(ステンレス製の接液部)
- 幅広いノズルとニードルサイズの選択。ニードルはDLCコーティング付
- 低粘度から高粘度の材料
- ハイソリッドタイプのコーティング材
- UVおよび高研磨剤(膜シール付 GA1020バージョン)

エアーガン、エアーホース

エアースプレーユニットをより快適に使用していただくために

エアーガン

Feel

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2296316	エアーガンFeel/S-13(φ1.3)		¥13,700		I
2296317	エアーガンFeel/S-15(φ1.5)		¥13,700		
2207061	塗料ノズル(φ1.0)		¥6,700		
2207062	塗料ノズル(φ1.3)				
2207063	塗料ノズル(φ1.5)				
2207064	塗料ノズル(φ2.0)		¥7,100		

エアーホース

低圧ツインホース
金具付

製品コード	製品名		セット内容	標準価格	備考	区分
2208832	低圧塗料ホース	5m	φ7.5×φ11 最高使用圧力1.5MPa 両端金具付G1/4"F(メス)	¥7,500		I
2208833		10m		¥11,600		
2208834		20m		¥21,000		
2208311	低圧ツインホース10m		塗料ホースφ7.5×φ11 最高使用圧力1.5MPa エアーホースφ8×φ12 最高使用圧力0.5MPa 両端金具付G1/4"F(メス)	¥24,200		
2208322	低圧ツインホース20m			¥44,100		

エアーホース
(φ6.5×30m)

ホース金具EM-65
(φ6.5)

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2101060	エアーホースφ6.5	100m	φ6.5×φ10 最高使用圧力1.5MPa カットマーク付 金具なし	¥33,600		I
2101061		10m		¥3,400		
2101062		20m		¥6,800		
2101063		30m		¥10,100		
2101064		40m		¥13,500		
2101065		50m		¥16,800		
2101068	φ6.5ホース金具EM-65		固定式G1/4"F(メス)	¥820		

エアーホースパールグリーン
(φ7.0×50m)

ホース金具Y-8S
(φ8.5)

製品コード	製品名		内容	標準価格	備考	区分
2101170	エアーホースφ7.0	100m	φ7.0×φ10 最高使用圧力1.5MPa カットマーク付 固定金具付 G1/4"F(メス)	¥49,400		I
2101171		10m		¥8,500		
2101172		20m		¥12,500		
2101173		30m		¥17,000		
2101174		40m		¥21,200		
2101175		50m		¥25,900		
2101078	φ7ホース金具Y-7S		スイベル式G1/4"F(メス)	¥2,000		
2101080	エアーホースφ8.5	100m	φ8.5×φ12.5 最高使用圧力1.5MPa カットマーク付 金具なし	¥66,200		
2101081		10m		¥6,700		
2101082		20m		¥13,300		
2101083		30m		¥19,900		
2101084		40m		¥26,500		
2101085		50m		¥33,100		
2101088	φ8.5エアーホース金具 Y-8L		固定式G1/4"F(メス)	¥1,800		
2101089	φ8.5エアーホース金具 Y-8S		スイベル式G1/4"F(メス)	¥2,300		

Industrial Solutions

工業用
粉体塗装機器

手吹き粉体塗装装置、
粉体ガン
P.95

粉体用コントローラー
P.96

粉体塗装機
アクセサリー
P.96

IDブース
（粉体塗装用小型ブース）
P.97

手吹き粉体塗装装置、粉体ガン

パーフェクトなデザインで粉体塗装のあらゆるニーズに応える

スプリントシリーズ

	製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
スプリントXE エアーフルイド	2298051	スプリントXE AF コロナユニット	PEM-X1コロナマニュアルガン EPGスプリントXEコントローラー スプリントパウダーフィードユニット PI-F1インジェクター 搬送カート (エアーバイブレーション機能付) パウダーホース(アース入)5m ガンホルダー	¥1,080,000		PO
スプリントXE 60Lホッパー	2298055	スプリントXE 60L コロナユニット	PEM-X1コロナマニュアルガン EPGスプリントXEコントローラー 60Lステンレス製流動タンク PI-F1インジェクター 搬送カート パウダーホース(アース入)5m ガンホルダー	¥1080,000		

※写真はコロナ(スイベルキャスターは別売)

※PEM-X1コロナガンの代わりに、PEM-T3トリボガンがセットされたユニットも供給可能です。

タイプ	スプリントXE AF	スプリントXE 60L
重量	約38kg	約38kg
寸　法(W×H×D)	595×1120×740mm	595×1120×740mm
電源(AC)	85-250V/47-440Hz	85-250V/47-440Hz
入力エアー圧	0.6-0.8MPa	0.6-0.8MPa
霧化エアー量	0.05-4.5㎥/h	0.05-4.5㎥/h
フィードエアー・ドージングエアー総流量	2-12㎥/h	2-12㎥/h

「スプリントシリーズ」の製品特長について動画でもご紹介しています。
詳しくはこちら

粉体ガン(手吹き)

	製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
パウダーカップ ガンキット	2298172	パウダーカップ ガンキット PEM-X1CG	PEM-X1CG カップガン パウダーカップホルダー EPG-スプリントXコントローラー 各コネクター	¥630,000		PO
	2298173	PEM-X1CGカップガンセット	PEM-X1CG ガン本体 エアーチューブセット パウダーカップ(フタ付)	¥405,000		
パウダーカップガン エクステンション ※使用例	2399466	パウダーカップガン エクステンション(1L)		¥13,700		
PEM-X1 **PEM-T3**	2322587	PEM-X1	コロナ手吹きガン	¥390,000		
	351019	PEM-T3	トリボ手吹きガン	¥370,000		

タイプ	コロナ手吹きガン
マニュアルガン	PEM-X1
重量	490g
全長	349mm
使用エアー圧	最大0.3MPa
出力電圧	最大100kVDC
極性	マイナス
保護クラス	IP64

タイプ	トリボ手吹きガン
マニュアルガン	PEM-T3
重量	590g
全長	500mm
使用エアー圧	最大0.6MPa
出力電圧	–
極性	プラス
保護クラス	IP54

粉体用コントローラー、アクセサリー

正確・信頼性の高いパウダーコントロール

コントロールユニット EPG-スプリントXE

コントロールユニット EPG-スプリントXE

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2353221	EPG-スプリントXE	スプリント用	¥520,000		PO

コントロールユニット EPG-スプリントXE 仕様

重量	3.3kg	入力エアー圧	0.6-0.8MPa
サイズ(W×H×D)	270×136×200mm	保護クラス	IP64
電源(AC)	85-250V/47-440Hz		

粉体塗装機アクセサリー

スプリントシリーズをより快適に使用していただくために

粉体塗装機アクセサリー

コロナスター(PEM-X1)

インジェクターPI-F1

粉体ホース

60Lホッパーセット

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
2322868	コロナスターPEM-X1	コロナガン用 フリーイオン除去装置	¥57,800		PO
2323366	粉体ガンPEM-X1 エクステンション150mm	PEM-X1用	¥160,000		
2323356	粉体ガンPEM-X1 エクステンション300mm		¥170,000		
2323338	粉体ガンPEM-X1 エクステンション500mm		¥180,000		
2324148	丸吹きエアーノズル	エクステンション用	¥10,400		
390936	ホースアダプター		¥3,500		
241624	Hi-Coat EDポンプ		¥79,800		
241622	インジェクターPI-F1		¥91,400		
2307502	粉体ホースφ11	1m単位	¥3,000		
2310699	粉体ホースφ10	1m単位	¥3,600		
2304157	3Lコンテナー		¥180,000		
2298082	60Lホッパーセット		¥123,000		
2298084	25Lホッパーセット		オープン価格		
2322493	丸吹き電極ホルダーセット		¥22,100		
2387104	平吹きノズルセットF5	メタリック用	¥45,400		
351216	HVケーブル5m	延長用	¥63,000		
3055734	透明チューブ(φ4×φ6)		¥580		

IDブース（粉体塗装用小型ブース）

小物・色替えに対応したコンパクトブース

IDブース

いずれのタイプも運送・据付工事別途・特別仕様設計も可能

■チャンバータイプ

IDブースチャンバータイプ(I)

写真中のスプリントは除く

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
	IDブース チャンバータイプ(I)	吹き捨て型 専用ホッパー付			PO
	IDブース チャンバータイプ(II)	自動循環型			

ブース内に被塗物を吊り下げて作業を行うタイプ。少量手吹き塗装に最適です。

■スタンドタイプ

IDブーススタンドタイプ(I)

写真中のスプリントは除く

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
	IDブース スタンドタイプ(I)	吹き捨て型 専用ホッパー付			PO
	IDブース スタンドタイプ(II)	自動循環型			

特殊大型ワークの手吹き塗装用に設計されたタイプ

■トランスファータイプ

IDブース トランスファータイプ(I)

写真中のスプリントは除く

製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
	IDブース トランスファータイプ(I)	自動循環型全長2500mm			PO
	IDブース トランスファータイプ(II)	自動循環型全長3500mm			

コンベヤによる連続塗装用に設計されたタイプ。オートガン・レシプロ塗装も可能です。

カセット交換状態



IDブース トランスファータイプ 色替え式

オーバースプレー塗料は背面の回収機で捕集され、ふるい機にかけられた後タンクに回収されほぼ100%リサイクルされます。カセットの交換で簡単に色替えできます。

ID ブース 仕様	
材質	粉接部SUS304
ファン	4000㎥/hr、3.7kw
フィルター	ポリエステル16㎡×3本
タンク	80L、ふるい付

IDブースアクセサリー



製品コード	製品名	セット内容	標準価格	備考	区分
3055950	IDブース、吹き捨てタイプ用パウダータンク	チャンバータイプ(I) スタンドスタンド(I)用			PO
3055935	IDブース、自動循環タイプ用パウダータンク	シービング装置 インジェクター各1付			
3150976	IDブース、自動循環タイプ用パウダータンク	シービング装置1 インジェクター2基付			
3131045J	IMZカートリッジフィルター				

各部名称

①HVコントロールユニット　②ブース本体　③ハンドガン　④インジェクター　⑤パウダータンク　⑥シフター　⑦カートリッジフィルター　⑧バッフルプレート　⑨逆洗ノズル　⑩ファン　⑪2次フィルター　⑫排気エアー口

索引

あ

アイスブレーカーシリーズ(ニューマチックピストンエアレス) …… 68〜72
アクアコート …… 61・62
圧送タンクセット(J)(FC9900 Plus/HV9100/9900) …… 38・40
圧送用アクセサリーセット …… 40
圧送ローラーガン(エアレス用) …… 21・22
圧力計セット(HERO23用) …… 25
イエローホース(建築) …… 23
異径ホースジョイント …… 24
インジェクター(粉体) …… 96
インパクトプライムII(小型洗浄機) …… 55
ウレタンホース …… 23・31
エアーガン(Feel) …… 93
エアーコートガン オート(GA4000AC) …… 77
エアーコートガン(GM4100・4700AC) …… 29・74
エアーコートガンキット(4700A・B・C) …… 30
エアーコートキット(静電) …… 80
エアーコート塗装機(ミストレスコーター) …… 26・64・73
エアーコート塗装機アクセサリー …… 27〜31、74〜76
エアーコートユニット(静電) …… 64・78
エアーコートリバーシブルアダプターセット …… 31
エアーテクノキット(静電) …… 80
エアーテクノユニット(静電) …… 64・79
エアーホース(赤・パールグリーン) …… 93
エアーホース中間ジョイント …… 33
エアレスアクセサリー …… 13〜25
エアレスガン …… 13・14・33・71
エクステンション(GM4100・4700AC) …… 31・75
エクステンション(粉体ガン) …… 96
エンジンオイル(高圧洗浄機) …… 54
エンジン油圧式ピストンポンプ …… 35
エンジン油圧式ピストンポンプ(タイル吹付機) …… 32
延長ガンキャップ(エアレスガン) …… 14
扇型ノズル(高圧洗浄機) …… 47・51
温水ボイラー(G500a) …… 55
温風低圧塗装機(HVLP/XVLP)・アクセサリー …… 37〜41

か

回転ジョイント(エアレスガン) …… 14
回転ノズル(高圧洗浄機) …… 47・51
カップリング(ジョイント類) …… 24
カプラープラグ/ソケット(高圧洗浄機) …… 50・53
可変ノズル(高圧洗浄機) …… 47・51
ガングローブカバー(静電) …… 86
ガンフィルター …… 14・29・71・74
キャップスプレー(HVLP) …… 37・38
吸入ホースセット(タイル吹付機) …… 33
クイックカプラー(高圧洗浄機) …… 50
コイルチューブ(静電・EA 用) …… 86
高圧洗浄機(オープン型・防音型) …… 45・46
高圧洗浄機アクセサリー …… 48〜55
高圧分流バルブセット …… 25
コブラ(高圧ダブルダイアフラムポンプ)/アクセサリー …… 57・91
コロナスター(粉体) …… 96
コロナ手吹きガン(粉体ガン) …… 95
コントローラー(オート) …… 82
コントロールユニット(静電) …… 80
(粉体) …… 96

さ

サクションキット(エアレス) …… 25
止水フロート(高圧洗浄機) …… 54
潤滑オイル(ニューマチックピストンエアレス) …… 68
潤滑オイル(エアレス) …… 25
ジョイントホース(静電) …… 86
ジョイント類(エアレスホース用) …… 24
水性塗料用静電塗装システム(アクアコート) …… 61・62
水道直結ホース(高圧洗浄機) …… 54
ステンレスノズル(玉吹きアタッチメント用) …… 33・36
スプラッシュガード(高圧洗浄機) …… 54

さ

スプリントシリーズ(粉体) …… 95
スプレーアタッチメント(XVLP) …… 41・42
静電塗装機(手吹き・オート)・アクセサリー …… 78〜86
2nd カラーキット …… 88
洗管用ホース(高圧洗浄機) …… 52
洗浄ガン用スイベル …… 54
洗浄手元ホース(高圧洗浄機) …… 52
洗浄ホース …… 52

た

ターボ洗管ノズル(高圧洗浄機) …… 54
ダイアフラム式エアレス(電動) …… 10
タイタンパワーコート …… 67
タイル吹付機・アクセサリー(エンジン油圧式ピストンポンプ) …… 32〜34
玉吹きアタッチメント(AT-03) …… 14・33
ダブルダイアフラムポンプ …… 58・89〜92
チップクリーニングニードルセット(ノズル洗浄) …… 25
チップ類
3000AC チップ …… 27・30・75・76
スタンダードチップ …… 18
タイタンチップボディ(G) …… 15
トレードチップ2 …… 15・20
トレードチップ3 各種 …… 15・18・20
トレードチップボディ(G) …… 15
Profi チップ …… 71
ブリリアントAC チップ …… 27・76
丸吹き・平吹きノズルセット(静電) …… 84・85
丸吹きチップボディ(エアーコートガン) …… 77
直噴ノズル(高圧洗浄機) …… 47・51
ツインホース(塗料ホース) …… 31・75・86
(GM4100・4700AC/ ミストレスコーター用) …… 31・75
(エアーコート静電用/ エアーガン用(低圧)) …… 86・93
ツインコントロール …… 88
2K コンフォート …… 59・87
2K スマート …… 60・87
電動式スネークポンプ …… 36
テンプスプレー …… 23
透明チューブ(粉体) …… 96
トリガ手吹きガン(粉体ガン) …… 95
塗料缶アダプターセット …… 41
塗料ポンプ(PROTEC 2K用) …… 72
ドレンパイプウォッシャーセット(高圧洗浄機) …… 52

な

2液混合スプレーパック(PROTEC 2K) …… 70
2液混合ユニット …… 59・60・87・88
ニューマチックピストンエアレス(アイスブレーカーポンプ) …… 63・68
ニューマチックピストンエアレス(アイスブレーカー)重防食仕様 …… 69・70
ニューマチックピストンエアレスアクセサリー重防食仕様 …… 71・72
ノズル(高圧洗浄機) …… 47・51

は

パウダーホッパーセット60L(粉体) …… 96
パワーライナー4955,6955,8955(エンジン油圧式ピストンポンプ) …… 35
パワーコートシリーズ …… 67
ハンドグリップS・M・L(ベクターグリップ) …… 13
ヒーターセットPC(ニューマチックエアレス) …… 72
ヒーターセット(PROTEC 2K用) …… 72
ヒートガン …… 43
ヒートタンクFMB …… 72
光触媒仕様(FC9900 Plus-TC) …… 38
ピストン式エアレス(電動) …… 11・12
ピューマ(ニューマチックピストンエアレス) …… 68
平吹きエアーキャップ(静電) …… 84
平吹きノズル(静電) …… 84
平吹きノズルセットF5(粉体) …… 96
ファインストレーナー(高圧洗浄機) …… 54
フィルターアダプター(PS3用) …… 25
フィルターセット(静電) …… 86
フィルターレギュレーターセット(エアーコート用) …… 31

索引

は

袋ナット付ジョイント(異径ジョイント) …… 24
フーノ750 …… 43
プラグインレギュレーターⅡ(エアー圧力調整) …… 31
プラストコート(電動式スネークポンプ) …… 36
フレキサクションセット(タイル吹付機) …… 33
フレキシオ570 …… 42
フレキシオPRO …… 41
プロジェクターセット(HVLP) …… 40
フローレギュレーター(高圧洗浄機) …… 54
プロテックシリーズ …… 69
粉体・ガン・アクセサリー …… 95・96
ヘアチップ …… 16
ベクターグリップ …… 13
ベクタープロ …… 13
防振ホース …… 24
ホース(粉体) …… 96
(エアーホース/ 赤・パールグリーン) …… 93
(イエローホース・HP ソフトホース・ワイヤレスホース) …… 23
(ウレタンホース) …… 23・31
(高圧エアレスホース/ タイル吹付機) …… 34
(HVLP) …… 40
(高圧洗浄機) …… 52
(ツインホース/ 静電) …… 31・75・86
(ニューマチックピストンエアレス) …… 72
ホースパッケージ …… 86
ホースリールセット(エアレス) …… 25
(高圧洗浄機) …… 53
ホースジョイント …… 24
ポールガン(エアレス) …… 14
ボールバルブ …… 30・75
保護カバー(静電) …… 86
ホッパーキット(100L)(タイル吹付機) …… 33
ホッパーセット(5L・20L)(エアレス用) …… 25
ホッパーセット(25L・60L)(粉体) …… 96
5L ホッパーキット(P28-40AC 用) …… 73・92
(ダブルダイアフラム) …… 90〜92
ポンプオイル(高圧洗浄機) …… 54

ま

丸型ジェットノズルセット(GM5000EA/L 用) …… 84
丸吹きエアーキャップ …… 84
丸吹きエアーノズル(粉体) …… 96
丸吹きノズル …… 84
丸吹きノズルアタッチメント(静電) …… 83
丸吹きノズルチップボディ(エアーコートガン) …… 77
ミストレスコーター(エアーコート塗装機) …… 26・64・73
ミニペインター(TM-15A) …… 42

や

油圧オイル(エアレス) …… 25
油圧式ピストンポンプ(エンジン式) …… 32
油圧ポンプ用オイル …… 33
ユニオンストレート …… 30・75
ユニカ(ダブルダイアフラムポンプ) …… 91

ら

ランス(高圧洗浄機) …… 50
リターンバルブ(高圧分流バルブセット) …… 25
リニアフィルター(高圧洗浄機) …… 54
レオパード(ニューマチックピストンエアレス) …… 68・69
ローラーエクステンション(エアレス用圧送ローラーガン) …… 22
ローラーカバー(エアレス用圧送ローラーガン) …… 22
ローラーハンドルセット(エアレス用圧送ローラーガン) …… 22

わ

ワイヤーブレードホース(建築・高圧洗浄機) …… 23・52
ワイヤレスホース(建築) …… 23
ワンタッチカプラー(高圧洗浄機) …… 50

A

AG-14J(エアレスガン高粘度用) …… 14・33
AT-03(玉吹きアタッチメント) …… 14・33
AquaCoat(5010・5020) …… 61・62

C

Cobra®(40-10・40-25)、2K …… 57・91

D

DD10(ダブルダイアフラムポンプ) …… 58・92

E

EPG5000(コントローラー(オート)) …… 82
ERG-8(エアレス用圧送ローラーガン) …… 22
EPG- スプリントXE(コントロールユニット) …… 96

F

FC9900 Plus(HVLP) …… 37・38
Feel (エアーガン) …… 93
FX10エアレスガン …… 14

G

G500a(温水ボイラー) …… 55
GA1020/1030 …… 92
GA4000SAC/RAC(エアーコートガン オート) …… 77
GA5000(静電ガン(オート)) …… 82
GM1-350/530(ニューマチックエアレスガン) …… 71
GM5000EA・L(静電手吹きガン) …… 81
GM5000EAC・L(静電手吹きガン) …… 81
GM4100・4700AC(エアーコートガン手吹き建築) …… 29
GM4100・4700AC(エアーコートガン手吹き工業) …… 74

H

HC-950G/970G(エンジン油圧式ピストンポンプ) …… 32
HEAチップ(HEA ProTip) …… 16
HERO 23 …… 10
Hi-CoatED ポンプ(粉体) …… 96
HP ソフトホース(エアレスホース3/16") …… 23
HVケーブル5m(粉体) …… 96
HVLP(温風低圧塗装機) …… 37・38
HVLP ガン アクセサリー …… 39・40

I

ID ブース(粉体塗装用小型ブース) …… 97

M

MAXUMⅡガン(HVLP) …… 39
MC23 HERO(ダイアフラム式エアーコート塗装機) …… 10・26
MC3-23(ピストン式エアーコート塗装機) …… 26

P

PEM(粉体トリボ・コロナガン) …… 95
PI-F1(粉体) …… 96
PS3-20・23・29・34(ピストン式エアレス) …… 11・12
Profi チップボディ …… 71
PROTEC(ニューマチックピストンエアレス) …… 69
PROTEC 2K(重防食・2 液混合) …… 70

T

TM-15A(ミニペインター) …… 42

V

VM5000(静電コントロールユニット手吹き) …… 80

W

WZ シリーズ(高圧洗浄機) …… 45・46
WZ ガン …… 48・49
W550 …… 42

X

XVLP(フレキシオPRO) …… 41

Z

ZIP52/ZIP52ECO/ZIP80 …… 64・79・89・90

〈参考資料一覧〉

建築・汎用塗装機器(大別と比較) …… 7
エアレス塗装機・適応ノズル早見表 …… 8
建築・汎用塗装機器(塗着効率と塗装方法) …… 9
エアレスアクセサリー
(エアレスチップの選定 / 選定表) …… 17〜20
その他アクセサリー
(エアーコートノズルチップの選定表) …… 27・28
高圧洗浄機(標準セット早見表・仕様とノズル・選定表・ノズル表) …… 47
工業用液体塗装機器(塗着効率と塗装方法) …… 65
ニューマチックピストンエアレス性能曲線表 …… 66
その他アクセサリー(エアーコートノズルチップの選定表) …… 76

商品群	仕切率
（Ｃ）建築対象製品	
（Ｉ）工業対象製品	
（Ｈ）DIY対象製品	
(PO) 粉体対象製品	
（Ｐ）パーツ製品	
その他	

ご注文の際には、製品コードのご記入を願います。

表示価格は全て税抜きです。

ワグナーグループ全体の基本理念は、品質管理に基づいています。

厳格な品質基準のもと、革新的・先進的な商品を生産し、
品質管理目標を達成するために訓練され、熟練した従業員により、
顧客への最適な製品およびサービスの提供を目指しています。
我々のプロセスおよび日々の活動は全て、製品の品質規格保障と、
第一目的である製品およびサービスに対する最高の顧客満足に根ざしています。
品質管理に加え、全ての安全規定および環境に対する我々の責任を充分に考慮した上で、
技術的リーダーシップの拡大を常に目指しています。
また環境保護および最高水準の安全基準と同様に、
資源そのものの節約が我々の全製品開発プログラムで考慮され、
製品を安全に効率的に使用する方法としてガイドライン化されています。
高度な品質と先端技術とによって、
ワグナーは液体塗装と同様に粉体塗装の分野においても、
世界的マーケットリーダーになりました。
そして全世界に**50**ヶ国以上の世界規模の販売およびサービスネットワークができました。
今後もワグナーは、最大の顧客満足につながる、
製品・組織・サービスの更なる向上に向けての継続的な努力をお約束致します。

日本ワグナー・スプレーテック株式会社
代表取締役 ゲルド・テルブッシェア

ドイツワグナー本社

日本ワグナー本社

会社概要

設　　立	昭和48年7月1日
代　　表	代表取締役社長 ゲルド・テルブッシェア
本社所在地	〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35 TEL:072-874-3561(代)
事業内容	スプレーガン、塗装機器、これらの関連機器並びに付属品及び部品の製造販売
事　業　所	札幌、東京、名古屋、大阪、福岡
ドイツ ワグナー本社	J.Wagner GmbH Otto-Lilienthal Strasse18 88677 Markdorf Germany

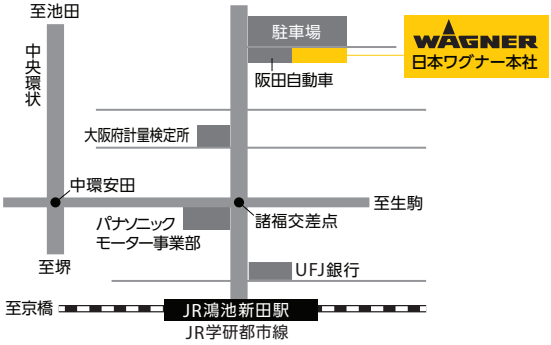

営業所　連絡先

札　　幌	**TEL.090-8824-4320**
関　　東	**TEL.042-379-1161　FAX.042-379-1166**
名 古 屋	**TEL.090-8824-4722**
関　　西	**TEL.072-874-3558　FAX.072-874-3426**
福　　岡	**TEL.092-472-5533　FAX.092-471-8206**