

# ワグナー Trade Tip ガードセット 取扱説明書

安全にお使い頂くために、必ず次の注意事項をよくお読み下さい。

正しい手順で扱わないと、場合によっては重大な事故を引き起こすことがあります。

この取扱説明書には次の3種類の項目があります。



**警告**…この表示は使用者が重症を負う、又は死亡する可能性のある危険についての“警告”が記されています。



**注意**…この表示は使用者が負傷する、又は機器が破損する可能性のある危険についての“注意”が記されています。

**(注)**-----特に注意を促す必要のある項目には(注)と記されています。



## 警告

- 本品をご使用の前にこの説明書を必ずお読み下さい。尚、この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 本品の最高使用圧力は 34.5MPa です。それ以下の圧力で使用して下さい。
- トレードチップ(ノズルチップ)の先を自分や他人に絶対向けないで下さい。
- トレードチップ(ノズルチップ)の先に手や指を近づけたり、当てたりしないで下さい。
- 本品の脱着時には、エアレスガンの液圧を抜き、安全ロックを必ずかけて下さい。

## 1. 取扱方法

- 1) ガードセット内にシールキットが正しく装着されていることを確認して下さい。

- 2) トレードチップをガードセットに装着して下さい。

注)シールキットとトレードチップが正しく装着されている確認して下さい。


- 3) ガードセットをエアレスガンに取り付けて下さい。

注)・スプレーパターンの方向を決め少し強めに締付けて下さい。


・締め付けが弱いと漏れの原因になります。

- 4) トレードチップのつまみの矢の方向がスプレー方向です。

- 5) ノズルチップが詰まった場合、180° 回転させ、捨て吹きをして下さい。詰まりは解消します。

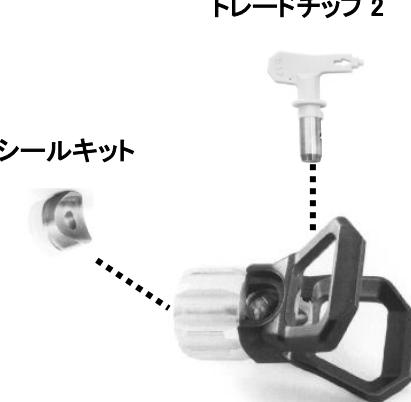

シールキット取付け



シールキット取外し

トレードチップガード


パート NO.	品名
2416130	トレードチップガード(M18×P1.5)
0552XXX	トレードチップ 2
2239000	シールキット



## 注意

- トレードチップの回転は、完全に止まる位置まで回して下さい。  
中途半端な位置での使用はトレードチップ本体及びシールキットを傷つけ、漏れの原因となります。
- トレードチップ及び、シールキットは使用毎に損傷や摩耗がない事を確認して下さい。
- 漏れが発生した場合は、直ちに原因を調べ必要ならば新品と交換して下さい。
- 使用後、溶剤(シンナーなど)に浸したままにせず、洗浄し、乾燥させ、サビ止め油、又は潤滑油を塗つておいて下さい。

## 2. ノズルチップの名称 及び 刻印の読み方

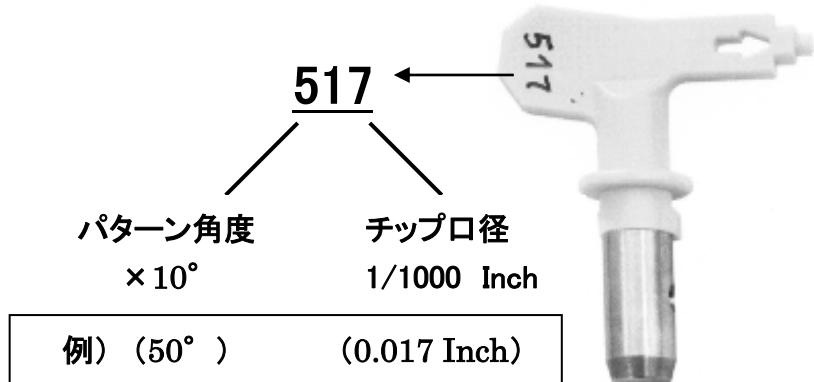

**WAGNER** 日本ワグナー・スプレーテック株式会社

本社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35

tel) (072) 874-3561

fax) (072) 874-3426